



DUSCHLIEGE MIT HYDRAULISCHER
HÖHENVERSTELLUNG

HYDRAULISCH IN DE HOOGTE
VERSTELBARE DOUCHETAFEL

OCEA



2362-02

Vers.: 01-2013



KOMFORT / COMFORT

- Hydraulisch verstelbare Höhe
- Abneembaar Kopfpolster
- 4 Räder ø 125 mm, davon 3 met Feststeller und eine Lenkrolle
- Integrierter Ablagekorb für persönliche Gegenstände
- Hydraulisch verstelbare hoogte
- Afneembaar hoofdkussen
- 4 wielen ø 125 mm waarvan 3 met rem en 1 directioneel
- Ingebouwde mand voor persoonlijke items

ZUGÄNGLICHKEIT TOEGANKELIJKHEID

- Hydraulisch zwischen 58 und 92 cm verstellbare Höhe
- Beidseitige Höhenverstellung am Liegende
- Unter die Liegefläche einklappbare Seitenschutzlehnen für einfaches Umlagern
- Hoogte hydraulisch verstelbaar van 58 tot 92 cm
- Tweezijdige liftbediening aan uiteinde
- Uitschuifbare onrusthekken onder inlegram voor gemakkelijk verplaatsen tussen tafel naar bed



Gezeigtes Modell
mit Optionen/Zubehör
Model weergegeven
met opties/accessoires

2362-02



SICHERHEIT / VEILIGHEID

- Belastbarkeit 200 kg
- Schutzüberzug mit verstärkter PVC-Beschichtung
- Auflagefläche und Seitenschutz aus Edelstahl
- Korrosionsgeschütztes Untergestell
- Angeschweißte Schubstangen aus Edelstahl
- 4 Wandabweisrollen
- Vermogen 200 kg
- Zeil van polyester versterkte pvc-coating
 - Bovenste lade en onrusthekken uit roestvrij staal
 - Roestwerende behandeling van basis
 - Gelaste duwhandgrepen van roestvrij staal
 - 4 paar stootrubbers

HYGIENE / HYGIËNE

- Schutzüberzug
- Breite Schweißnähte für leichtes Reinigen
- Angeschweißter Spund
- Ablaufschlauch Ø 50 mm mit Halterung
- Glatter Ablaufschlauch zur Vermeidung von Keimablagerungen und Geruchsbildung
- Schlauchhalterung zur Vermeidung von Wasseraustritt beim Transport
- Zeil
- Brede naden voor eenvoudig reinigen
- Gelaste afvoeropening
 - Afvoerbuis Ø 50 mm met klemring
 - Gladde afvoerbuis om retentie van ziektekiemen en onaangename geuren te vermijden
 - Ringgreep van de buis om waterlekken bij verplaatsen van de tafel te vermijden



Tieflagerung
Lage stand



Transport
Vervoer



Hochlagerung
Hoge stand



Anti-Trendelenburg
Anti-Trendelenburg
(Modell/Model 2362-02)


STANDARDAUSFÜHRUNG

Hydraulisch zwischen 58 und 92 cm verstellbare Höhe
 Beidseitige Bedienung am Liegende
 Untergestell und Hebestruktur aus korrosionsgeschütztem Stahl
 Graue Expoxid-Polyesterbeschichtung
 Auflagefläche aus Edelstahl 8/10
 Wanne aus Polyester mit verstärkter PVC-Beschichtung
 Ablaufschlauch mit Stöpsel (Innen- \varnothing 50 mm, Außen- \varnothing 60 mm) und Halterung
 Abnehmbares Kopfpolster
 4 Räder \varnothing 125 mm, davon 3 mit Feststeller und 1 Leitrad
 Vollständig unter die Liegefläche einklappbares Seitenschutzlehnen aus Edelstahl
 Angeschweißte Schubstangen aus Edelstahl
 Integrierter Ablagekorb
 4 Wandabweisrollen
Zulässige Belastbarkeit: 200 kg


STANDAARDEIGENSCHAPPEN

Hoogte hydraulisch verstelbaar van 58 tot 92 cm
 Bilaterale bediening aan uiteinde
 Basis en liftstructuur van staal met roestwerende behandeling
 Afwerking van grijze epoxycoating
 Inox lade 15/10
 Houder voor recipiënt van polyester met versterkte pvc-coating
 Afvoerbuys met stop (binnen \varnothing 50 mm, buiten \varnothing 60 mm) en klemring
 Afneembaar hoofdkussen
 4 wielen \varnothing 125 mm waarvan 3 met rem en 1 directioneel
 Onder de lade volledig inschuifbare inox onrusthekken aan weerskanten
 Gelaste inox duwhandgrepen
 Ingebouwde mand
 4 paar ringvormige stootrubbers
Toegelaten draagvermogen: 200 kg

Modelle Modellen	Feste Liegefläche (Neigung 3°) Vaste rugleuning (helling 3°)	Über Gasfeder in der Neigung verstellbare Liegefläche (Neigung zwischen 0° und 5°) Leuning kantelbaar via gasveer (helling van 0° tot 5°)
2360-02	●	
2362-02		●

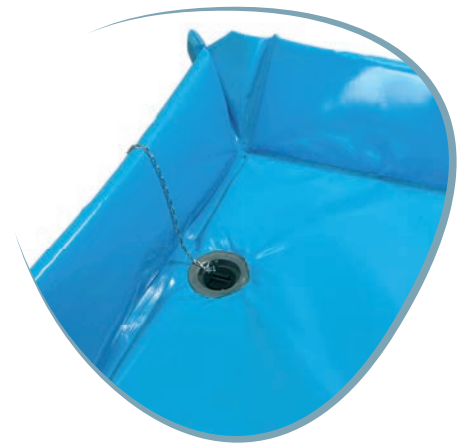

Ablaufschlauch Innen- \varnothing 50 mit Stöpsel
 Afvoerbuys binnen \varnothing 50 met stop

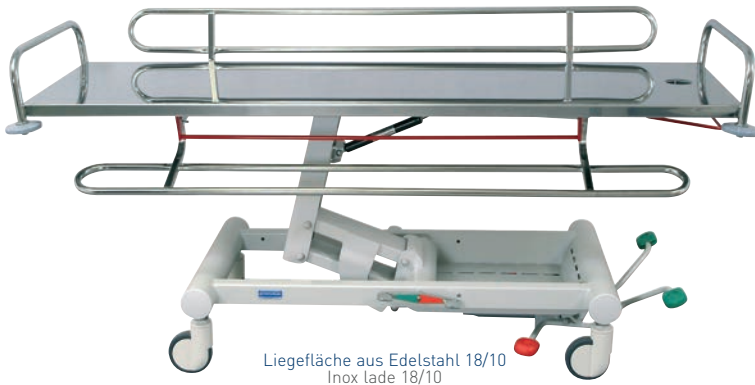

Liegefläche aus Edelstahl 18/10
 Inox lade 18/10



Halterung
 Klemring

Optionen/Opties*

* Bitte unbedingt bei der Bestellung angeben, Montage im Werk! /
 Meedelen bij bestelling, montage af fabriek

25126



4 Räder \varnothing 125 mm
 mit Zentralbremssystem
 4 wielen \varnothing 125 mm
 met centrale rem



25128



4 Räder \varnothing 200 mm
 mit Zentralbremssystem
 (Höhe + 7 cm)
 4 wielen \varnothing 200 mm
 met centrale rem
 (hoogte + 7 cm)



2360-02

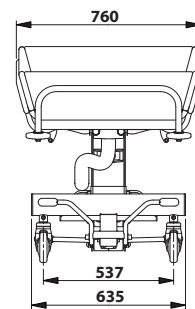
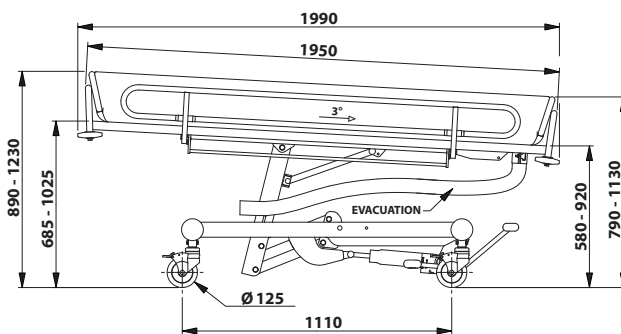


Netto-Gew.
Nettogewicht
108 kg

Brutto-Gew.
Brutogewicht
143 kg

Volumen
Volume
1,65m³

2362-02

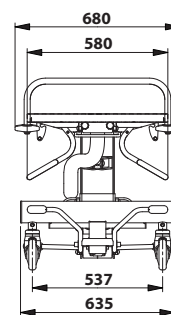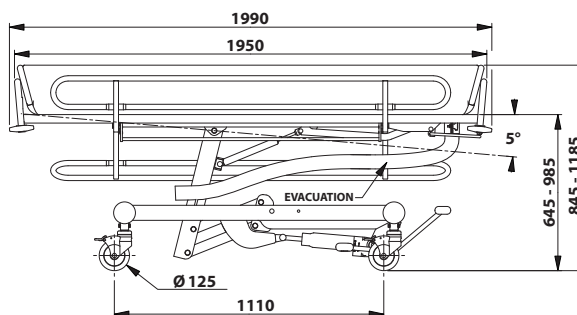

AH-05/13

