


Medizinische Funktionsmöbel für das Gesundheitswesen

Katalog 2019 / 2020

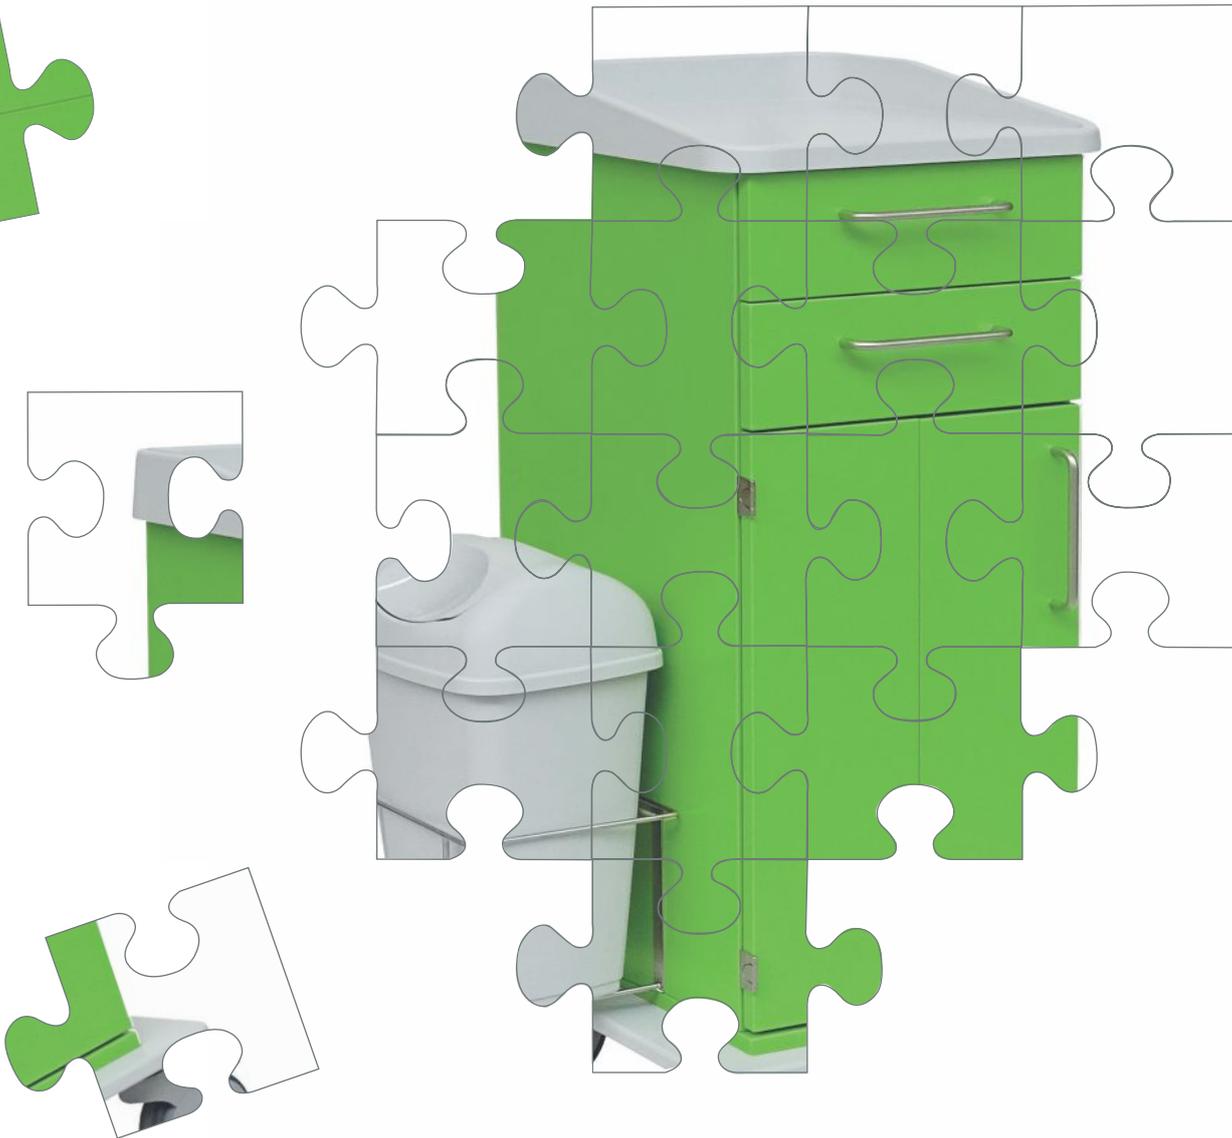

novocal
GmbH & Co. KG

Wir sind ein Team aus erfahrenen und langjährigen Mitarbeitern und freuen uns ganz besonders, Ihnen aus dieser Erfahrung heraus Produkte anbieten zu können, deren Einsatz Ihren Arbeitsablauf praxisgerecht, rationell und kostengünstig gestalten.

Mit Engagement, Know-How und Kreativität bauen wir für Sie verschiedenste Funktionsmöbel, die individuell Ihren Bedürfnissen und Ansprüchen angepasst sind und Ihnen den Arbeitsalltag im Pflege- und Krankenseinsatz erleichtern.

In unserer Produktion wird mit sehr viel Sorgfalt, Präzision und auch unter Einhaltung des Umweltschutzes gefertigt. Die Herstellung und Weiterverarbeitung erfolgt mit Hilfe von modernem Equipment unter Einhaltung strenger Qualitätskontrollen. Es kommen ausschließlich qualitativ hochwertige Materialien zum Einsatz. Auf kontinuierliche Verbesserung und Weiterentwicklung wird in unserem Hause ein besonders hoher Stellenwert gelegt.

Unsere Produkte stehen für Qualität, Design und Bedienerfreundlichkeit. Die enge und langjährige Zusammenarbeit mit unseren Zulieferern ermöglicht uns eine relativ kurze Produktions- und Lieferzeit und bietet ein hohes Maß an Fertigungsflexibilität.

Sonderanfertigungen sind auf Kundenwunsch jederzeit realisierbar. Wir sind stets in der Lage, Ihnen unsere Artikel zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis zu fertigen.

Als innovatives Unternehmen unterstützt novocal Krankenhäuser und Pflegeheime bei der Prävention im Hygienemanagement.

Bei unseren Produkten handelt es sich um Wertstoffsammler, Wäschesammler, Transportgeräte, Lagersysteme, Pflege-, EDV-, Arbeits- und Visitewagen.



Wäschelogistik

| | Artikelnummer | Katalogseite |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Edelstahlsammler | | |
| Wandsammler | NW10 | 11 |
| Kompakt 1-fach/Kompakt Plus 1-fach mit Schiebebügel | NW71/NW81 | 11 |
| Kompakt 2-fach/Kompakt Plus 2-fach mit Schiebebügel | NW72/NW82 | 12 |
| Kompakt 3-fach | NW73 | 12 |
| Kompakt Plus 3-fach mit Schiebebügel | NW83 | 13 |
| Kompakt 4-fach/Kompakt Plus 4-fach mit Schiebebügel | NW74/NW84 | 13 |
| Kompakt 5-fach/Kompakt Plus 5-fach mit Schiebebügel | NW75/NW85 | 13 |
| Kompakt 5-fach mit zeitgleicher Deckelöffnung | NW25-G | 13 |
| Kompakt Plus 3-fach bis 5-fach mit Schiebebügel | NW43F/NW44/NW45 | 14 |
| Kombisammler 2-fach/3-fach mit Schiebebügel | NW42-KS70/NW43-KS70 | 14 |
| Kombisammler 1-fach bis 3-fach mit Schiebebügel | NW81-KS70/NW82-KS70/NW83-KS70 | 15 |
| Kombisammler 4-fach mit Schiebebügel | NW84-KS70 | 15 |
| Kunststoffdeckel und Zubehör | | |
| Kunststoffdeckel mit Haltehaken | KDH | 16 |
| Kunststoffdeckel m. Scharnier und Softclose farbig/transparent | KDS/KDS-TR | 16 |
| Tretvorrichtung | TVD | 16 |
| Haftring | SR400 | 16 |
| Kunststoffbodenwanne für 1-4-fach Sammler | KBW | 16 |
| Wäschesäcke | | |
| Wäschesäcke, versch. Ausführungen | TW1/TW2 | 17 |
| Wäschesäcke, wasserdicht/wasserlöslich | WTW2/HWW | 17 |
| Wäschenetze | | |
| Wäschenetze, versch. Ausführungen | N/NF | 18 |
| Verschlussknebel/Verschlussknebel aus Gummi | DIBE/GK | 18 |
| Edelstahlfahrgestelle Wäschelogistik | | |
| Edelstahlfahrgestelle mit Kunststoffwanne | WW1/WW2 | 19 |
| Stationswagen | | |
| Übersicht Stationswagen | SW500-SW2000 | 20-21 |
| Anordnung Einspannringe | | 22 |
| Stationswagen Serie SW500 | SW500 | 23 |
| Stationswagen Serie SW600 | SW600 | 24 |
| Stationswagen Serie SW700 | SW700 | 25 |
| Stationswagen Serie SW800 | SW800 | 26 |
| Stationswagen Serie SW900 | SW900 | 27 |
| Stationswagen Serie SW1000 | SW1000 | 28 |
| Stationswagen Serie SW2000 | SW2000 | 29 |

Pflege- und Arbeitswagen

| | | |
|----------------------------------------|-----------------|-------|
| PAW | | |
| Übersicht Pflege- und Arbeitswagen | PAW3000-PAW7000 | 30-31 |
| Fertigung nach Maß | | 32 |
| Pflege- und Arbeitswagen Serie PAW3000 | PAW3000 | 33 |
| Pflege- und Arbeitswagen Serie PAW4000 | PAW4000 | 34 |
| Pflege- und Arbeitswagen Serie PAW5000 | PAW5000 | 35 |
| Pflege- und Arbeitswagen Serie PAW6000 | PAW6000 | 36 |
| Pflege- und Arbeitswagen Serie PAW7000 | PAW7000 | 37 |
| Pflege- und Arbeitswagen Serie PAW8000 | PAW8000 | 38 |
| Pflege- und Arbeitswagen Serie PAW9000 | PAW9000 | 39 |

| | Artikelnummer | Katalogseite |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Medikamentenwagen | | |
| Medikamentenwagen, versch. Ausführungen | MEDI5001/MEDI6002 | 40 |
| Zubehör | | 41 |
| Modulwagen | | |
| Geschlossene Modulwagen, versch. Ausführungen | MOD | 42 |
| Offene Modulwagen, versch. Ausführungen | OMW | 43 |
| Roll-Up Mehrzweckwagen | RUWI | 43 |
| Module | | |
| ISO-Module ABS, teilbar, versch. Größen | ABS | 44 |
| ISO-Module PC, teilbar, versch. Größen | PC | 45 |
| Drahtgitter-Modulkörbe, versch. Größen | GK | 45 |
| Wickelwagen | | |
| Wickelwagen, versch. Ausführungen | WW | 46 |
| Systemwagen | | |
| Systemwagen Modula | NSW/NSWK | 47 |
| Endowagen | | |
| Endowagen | ENDO61000 | 48 |
| Dokumentenwagen | | |
| Kartei- und Visitewagen, versch. Ausführungen | NKV | 49 |
| Ergonomischer Dokumentationswagen, versch. Ausführungen | EDW | 50 |
| Katheterwagen | | |
| Katheterwagen, versch. Ausführungen | KW1/KW2 | 51 |
| Funktionswagen mit Kunststoffoberfläche | | |
| Phoenixcare Cetos, versch. Ausführungen | CETOS | 52-53 |
| Patientenwagen | | |
| | PATW | 54 |
| EDV- und IT-Wagen | | |
| Computerwagen | | |
| Computerwagen I, versch. Ausführungen | CW4000 | 55 |
| Computerwagen II, versch. Ausführungen | CW5000 | 56 |
| Computerwagen III, versch. Ausführungen | CW5000 | 57 |
| EDV-Wagen I | EDVW5400 | 58 |
| EDV-Wagen II | EDVW6102 | 59 |
| Laptop-Wagen | | |
| Laptopwagen (absenkbares Laptopfach), versch. Ausführungen | LAW4000A | 60 |
| Laptopwagen (seitlich ausziehbares Laptopfach), versch. Ausführungen | LAW4000S | 60 |
| Laptopwagen höhenverstellbar | LAW4300H | 61 |
| iPad-Wagen | | |
| iPad-Wagen | IPW4400 | 62 |
| Stromversorgung | | |
| Power Supply System | PSS | 63 |

MRSA- und ISO-Wagen

| | Artikelnummer | Katalogseite |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Desinfektionsmobiliar | | |
| DESI-Insel fahrbar/Standmodell | DESI1/DESI2 | 64 |
| Desicenter, Edelstahl | DESICENTER-VA | 65 |
| Desicenter, farbig | DESICENTER-F | 65 |
| UV-C-Entkeimungsgerät | UEKG01 | 66-67 |
| MRSA-Wagen | | |
| MRSA-Wagen mit geschlossener Rückwand und Fachböden | MRSA1F | 68 |
| MRSA-Wagen mit geschlossener Rückwand und Modulträgerwänden | MRSA1M | 68 |
| MRSA-Wagen mit Edelstahlrückwand und Fachböden | MRSA2F | 69 |
| MRSA-Wagen mit Edelstahlrückwand und Modulträgerwänden | MRSA2M | 69 |

Zubehör

| | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| Schreibplatte seitlich abklappbar, Einhandbedienung | SPA1 | 71 |
| Schreibplatte ausziehbar | SPA2 | 71 |
| Schreibplatte seitlich höhenverstellbar zur Montage links/rechts | SPA1H-L/SPA1H-R | 71 |
| Edelstahlaufgabe, versch. Größen | EAK | 71 |
| ABS Kunststofftop, versch. Größen | ABSTOP | 71 |
| Rohrgalerie Edelstahl, versch. Größen | RGE | 71 |
| Seitenfächer mit Edelstahlrandgitter | SF50 | 72 |
| Modulträgerwände | MTW | 72 |
| Schubladenteiler - Längsteiler/Schubladenteiler - Querteiler | LTS/QTS | 72 |
| Instrumentenabwurf inkl. Edelstahlhalterung | IAB | 72 |
| Tupferspender, Eurosciene | TSE | 72 |
| Medibox (Septobox/Kanülenabwurf), 1,5l | MB | 72 |
| Mediboxhalterung, versch. Ausführungen | MBH | 72 |
| Mediboxhalterung - Set | MBHS | 72 |
| Bügelschiebegriff, Montage links/rechts | BSL/BSR | 72 |
| Desinfektionsmittelspender, versch. Größen und Ausführungen | DMS | 73 |
| Desinfektionsmittelspender, 500ml, automatisch | DMSA | 73 |
| Tropfschale für Desinfektionsmittelspender | TS | 73 |
| Verschlussplatte abschließbar | DMSV | 73 |
| Edelstahlpumpe für DMS | EPD | 73 |
| Eurosciene Edelstahl, 1-reihig/2-reihig | ES1/ES2 | 74 |
| Eurosciene Edelstahl, höhenverstellbar 1-reihig/2-reihig | ES1H/ES2H | 74 |
| Eurosciene Edelstahl, seitliche Montage | ESS | 74 |
| T-Halterung | TH | 74 |
| F-Halterung, Montage links/rechts | FHL/FHR | 74 |
| Edelstahlbehälter zum Einhängen an Eurosciene | EBHES | 74 |
| Utensilienbox | UTBES | 74 |
| Handschuhboxhalterung versch. Ausführungen | HSB | 75 |
| Schütten, versch. Größen und Ausführungen | SCHUETTEN | 76 |
| Drahtgitterkorb | GK | 76 |
| Planetenhaken aus Edelstahl | PHE | 76 |
| Planetenhaken aus Kunststoff | PHK | 76 |
| Nierenschale | NRS01 | 76 |
| Katheterköcher, versch. Größen und Ausführungen | KK | 76 |
| Mundschutzboxhalterung | MUBH | 76 |
| Automatischer Sensorabfallbehälter, 8l | KB8A | 77 |
| Automatischer Sensorabfallbehälter, 8l, inkl. Edelstahlhalterung | KB8A-E | 77 |
| Kunststoffabfallbehälter, 9l für PAW und SW | KB9 | 77 |
| Kunststoffabfallbehälter, 9l, inkl. Edelstahlhalterung | KB9-E | 77 |
| Kunststoffabfallbehälter, 15l für PAW und SW | KB15 | 77 |
| Kunststoffabfallbehälter, 15l, inkl. Edelstahlhalterung | KB15-E | 77 |
| Knieabfallbehälter, versch. Größen und Ausführungen | Slide | 77 |

| | Artikelnummer | Katalogseite |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Zylinderschloss | ZY | 78 |
| Zahlenschloss in zwei Varianten | ZS | 78 |
| Elektronisches Zahlenpad | BSML | 78 |
| Transponderschloss | TPS01 | 78 |
| Monitorhalterung | MH | 78 |
| iPad-Halterung | IPH | 78 |
| Möbeltresor, versch. Ausführungen | MT1/MT2 | 78 |
| Infusionsflaschenhalter, versch. Ausführungen | IFH | 79 |
| Sauerstoffflaschenhalter | SFH01 | 79 |
| Zentrales Feststellsystem für Pflege- und Arbeitswagen | ZFS | 79 |
| Haltemagnet auf Fahrgestell | HMF | 79 |
| Türfeststeller mittig für Drehfalttür | DFST | 79 |
| Rollen versch. Ausführungen | | 80 |
| Ablage für Defibrillator | ADEF | 80 |
| Reanimationsplatte | RP01 | 80 |
| help-System/Feuerlöschersystem | | 80 |

Abfallsammler

Edelstahlabfallsammler

| | | |
|--------------------------------------------|----|----|
| Edelstahl-Abfallsammler „Kompakt“ 1-4-fach | NA | 81 |
|--------------------------------------------|----|----|

Abfallsammler Genius

| | | |
|----------------------------------------------------------|-----------|----|
| Abfallsammler Genius mit Bremse sowie Zubehör für Genius | | 82 |
| Abfallsammler „Genius“, Standfüße, 40l/70l | S40/S70 | 82 |
| Abfallsammler „Genius“, Lenkrollen, 40l/70l | S40L/S70L | 82 |
| Abfallsammler „Genius“, Lenkrollen 70l, 2-fach | S70L-2 | 82 |
| Abfallsammler „Genius“ mit Bremsfunktion | S70L-B | 83 |
| Zubehör für Abfallsammler „Genius“ | | 83 |

Abfallsammler mit Folienschlauch/mit Einschweißfunktion

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| Folienschlauch versch. Ausführungen | LGP | 84 |
| Sammler für Folienschlauch | NAL | 84 |
| Abfalleinschweißgeräte mit geschlossenem Untergestell, versch. Ausführungen | | 85 |
| Abfalleinschweißgeräte mit offenem Untergestell, versch. Ausführungen | | 85 |
| Genius Plus | S70LPLUS | 86 |
| Ventilsäcke | VSTP01 | 86 |
| Vakuumerät | NOVOVAC01 | 87 |
| Vakuumsäcke weiß/transparent | VAKWS01/VAKTP01 | 87 |

Wertstoffsammler

| | | |
|-----------------------------------------------------------------|------|----|
| Wertstoffsammler für Kunststoffbehälter, 50l, 1-4-fach | GSE | 88 |
| Wertstoffsammler Serie 2000, versch. Größen und Ausführungen | NWE | 89 |
| Zimmer-Wertstoffsammler 2-4-fach | ZSE | 90 |
| Wertstoffsammler mit farbigen Kunststoffkästen, versch. Modelle | WKK | 91 |
| Wertstoffschränk Serie 3000, 1-4-fach | ZWK | 92 |
| Wertstoffschränk Edelstahl, 1-4-fach | EWK | 93 |
| Wertstoffschränk Aluminium, 1-4-fach | NWKA | 94 |

Tretabfallsammler

| | | |
|-----------------------------------------------------------|-----|----|
| Tretabfalleimer Edelstahl | EE | 95 |
| Tretabfalleimer weiß beschichtet, versch. Größen | EL | 95 |
| Tretabfalleimer Chromstahl, versch. Größen | EC | 95 |
| Geschlossene Abfalleimer, Edelstahlinsatz, versch. Größen | GAE | 95 |

Transport- und Lagersysteme

| | Artikelnummer | Katalogseite |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Medizinschränke | | |
| Medizinschrankserie | MS | 96-97 |
| Lagersystem | | |
| Serie FLEXISTORE | FLEXISTORE | 98-99 |
| Mehrzweckwagen | | |
| Mehrzweckwagen Edelstahlrahmen, Vollkernplatten | SEV | 100 |
| Mehrzweckwagen Edelstahlrahmen, melaminharzbeschichtet | SEM | 100 |
| Mehrzweckwagen Silverline | S | 101 |
| Mehrzweckwagen Kunststoff | 4091/4093 | 101 |
| Mehrzweckwagen Edelstahl, geschlossen | SEG | 102 |
| Mehrzweckwagen Edelstahl, offen | SE | 102 |
| Servierschrank | | |
| Servierschrank für Getränke, fahrbar | FS | 103 |
| Tablettwagen | | |
| Tablettwagen, versch. Ausführungen | TW | 103 |
| Tablettwagen, Edelstahl, versch. Größen und Ausführungen | TBW | 104 |
| Sortierwagen | | |
| Kombinierte Sortierwagen, versch. Größen und Ausführungen | KSR | 105 |
| Kittelständer, versch. Größen und Ausführungen | KI | 105 |
| Regalwagen, versch. Größen und Ausführungen | RA | 106 |
| Sortierregale | | |
| Sortier-Regalwagen, versch. Größen und Ausführungen | SR | 107 |
| Standregale, versch. Größen und Ausführungen | ST | 108 |
| Fachteiler Regalsysteme, versch. Größen | F | 109 |
| Eckpfosten, versch. Größen und Ausführungen | P | 109 |
| Gitterfachboden, versch. Größen und Ausführungen | GB | 109 |
| Randgitter, versch. Größen und Ausführungen | RG | 109 |
| Textilabdeckhaube, versch. Größen und Ausführungen | H | 110 |
| Kleiderstange ausziehbar | AK | 110 |
| Etikettenrahmen für Regalsysteme | EK | 110 |
| Randstäbe, versch. Längen | RSB | 110 |
| Bügelschiebegriff für Regalwagen | BSR | 111 |
| S-Haken für Regalsysteme | SH | 111 |
| Klammern für Randstäbe | KKL | 111 |
| Stoßsicherungsscheibe | SSR | 111 |
| Richtungsfeststeller | RIFIX | 111 |
| Fußplatte | FP | 111 |
| Transportwagen | | |
| Gittertransportwagen | GTR | 112 |
| Transportwagen Edelstahl, abklappbare Zwischenböden | TRE91 | 112 |
| Transportwagen Edelstahl mit/ohne Rückwand, versch. Größen | TRE | 113 |
| Stirnwandwagen | STE | 113 |
| Schrankwagen | | |
| Geschlossene Modulwagen, versch. Größen | GM | 114 |
| Schrankwagen Alu, versch. Größen und Ausführungen | GS | 115-117 |
| Federbodenwagen, versch. Größen | GFW | 118 |

| | Artikelnummer | Katalogseite |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Transportcontainer Alu, wasserdicht | GTC1 | 118 |
| Transportcontainer, Alu, Seitenwandausschnitt, versch. Größen | GTC2 | 118 |
| Transportcontainer, Alu, Scharnierdeckel | GTC350 | 119 |
| Transportcontainer, Alu, offen, versch. Größen | GTW | 119 |
| Transportwagen, Alu, mit absenkbarer / abklappbarer Vorderwand | GTWK | 119 |
| Transportkisten, Alu, versch. Größen | TK | 120 |
| Transportcontainer, Alu, gelocht | GTW/L | 121 |

OP-Ausstattung

Sterilgut-Transportwagen

| | | |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| Sterilgut-Transportwagen zur Aufnahme von Innenrahmen | CI-STGW | 122 |
| Innenrahmen für Sterilgut-Transportwagen | CI-IRA | 123 |
| Sterilgut-Transportwagen mit Auflageschienen für Module | CI-STGW | 124-125 |
| Sterilgut-Transportwagen mit festen/ herausnehmbaren Einlegeböden | CI-STGW-FB/-A | 126 |
| Sterilgut-Regalwagen | CI-STGR | 127 |
| Sterilgut-Schränke | CI-STG-SCHRANK | 127 |

OP-Ausstattung

| | | |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------|
| Infusionsständer, versch. Ausführungen | IS | 128-129 |
| Zubehör für Infusionsständer | | 130-131 |
| OP-Hocker, versch. Ausführungen | CI-OPH | 132 |
| OP-Beistelltische | CI-OPB | 133 |
| Instrumententisch, versch. Ausführungen | IE01/CI-IES | 134 |
| Arbeits- und Ablegetische, fahrbar und Standmodelle | ATE/CI-ATE | 135 |

Edelstahlanfertigungen

| | | |
|---------------------------------------------------------------|---------|-----|
| OP-Tritt | OPT | 136 |
| Schalenständer | SST01 | 136 |
| Bauchtuchwagen | BTW01 | 136 |
| Hakenwagen | HW01 | 136 |
| Raumpflegewagen | RW01 | 137 |
| Kittelständer, Edelstahl, versch. Größen | KI | 137 |
| Mangelbock, Edelstahl, versch. Größen | MB | 137 |
| Edelstahlhalterungen für Urinflaschen, versch. Ausführungen | UF | 138 |
| Edelstahlhalterungen für Toiletteneimer, versch. Ausführungen | TE | 138 |
| Edelstahlhalterungen für Steckbecken, versch. Ausführungen | SB | 138 |
| Edelstahlwandregal für Steckbecken und Urinflaschen | WSU | 138 |
| Wagen für Steckbecken und Urinflaschen | TW-US8 | 138 |
| Schuhregalwagen, versch. Ausführungen | WSR/SRW | 139 |

Bestuhlung

| | |
|--------------------------------------------|-----|
| Bürodrehstühle und Schwingstühle ModernArt | 140 |
| Bürodrehstuhl Relax'nFit | 141 |
| Freischwinger und Vierbeinstuhl Relax'nFit | 142 |

Index

| | |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Abkürzungsverzeichnis in alphabetischer Reihenfolge | 143-144 |
|-----------------------------------------------------|---------|

Übersicht der Front- und Korpusfarben



Weiß
(WS)



Vanille
(VL)



Pastellgelb
(PG)




Zitronengelb
(ZG)



Orange
(OR)



Orchidee
(OC)



Rot
(RT)



Limonengrün
(LI)



Aqua
(AQ)



Hellblau
(HB)



Stahlblau
(SB)



Silber
(SI)



Lichtgrau
(LG)



Aubergine
(AU)



Anthrazit
(AZ)



Cashmere
(CS)



Basalt
(BS)



Lavagrau
(LV)



Trüffel
(TF)



Beton
(BT)



Ahorn
(AH)



Korsika-Birne
(KB)



Akazie
(AK)



Spitzahorn
(SA)



Nussbaum
(NB)



Buche
(BU)



Eiche-Basalt
(EB)

! Bitte beachten Sie,
dass die hier abgebildete Farbpalette
geringfügig in Farbe und Struktur
vom Originalmaterial abweichen kann!

NW71
 Serie Kompakt



NW71
 optional
 mit KDS, TVD
 und KBW1



NW81
 Serie
 Kompakt plus



„Kompakt“ und „Kompakt plus“

Diese Modellreihe unserer Wäschesammler aus Edelstahl zeichnet sich durch eine kompakte und formschöne Bauweise aus. Es gibt diese Wäschesammler als einfach- bis fünffach-Sammler in verschiedenen Aufteilungen und Anordnungen.

Die ausgereifte Konstruktion der novocal-Wäschesammler schützt Ihre Wände vor Beschädigungen durch die Verwendung von Scharnierdeckeln. Bisherige Wandabstandhalter werden nicht mehr benötigt.

Die Wäschesammler bestehen alle aus

- einem polierten Edelstahlrahmen
- rundum verschweißten Rohrverbindungen
- 4 Leichtlaufkrollen (Ø 75 mm - davon zwei mit Stopp)

Die Einspannringe sind jeweils mit dem Haftring SR400 ausgestattet. Dieser kann in verschiedenen Farben bestellt werden. Alle novocal-Wäschesammler sind für Textilsäcke, Wäschenetze und Kunststoffsäcke geeignet.

Die Edelstahl-Wäschesammler der Serie „Kompakt plus“ sind wie das Modell „Kompakt“ aufgebaut, besitzen jedoch zusätzlich jeweils einen Schiebegriff und vier Stoßscheiben.

Durch die günstigen Abmessungen finden diese Sammler überall ihren Einsatzort. Sie sind auch als Wandsammler bzw. als Anbausammler für Pflegewagen erhältlich.

Das passende Zubehör zu unseren Wäschesammlern finden Sie ab Seite 16.

Sonderanfertigungen sind jederzeit möglich. Gerne beraten wir Sie bei der Planung und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot.

Wandsammler

NW10



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| NW71 | 420 x 540 x 930 |
| NW81 | 450 x 565 x 975 |
| NW10 | 390 x 330 x 325 |

NW72



NW72
optional
mit KDS
und TVD



NW82
optional
mit KDS, KBW
und TVD



NW73



NW73
optional
mit KDS
und TVD



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| NW72 | 620 x 530 x 940 |
| NW82 | 660 x 565 x 975 |
| NW73 | 970 x 530 x 940 |
| NW83 | 1000 x 565 x 975 |
| NW74 | 1320 x 530 x 940 |
| NW84 | 1340 x 565 x 975 |
| NW75 | 1625 x 530 x 940 |
| NW85 | 1645 x 565 x 975 |
| NW25-G | 1625 x 530 x 940 |

Wäschesammler

NW83
optional
mit farbigen
Hafringen,
KDS-TR und
TVD



NW74



NW84



NW75



NW85



NW25-G
mit zentraler Deckelöffnung

NW43F
mit farbigen
Hafringen



NW42-KS70



NW44
optional mit KDS
und TVD



NW43-KS70



NW45



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|-----------------------|---------------------|
| NW43 | 910 x 660 x 950 |
| NW44 | 1060 x 660 x 950 |
| NW45 | 1255 x 660 x 950 |
| NW42-KS70 | 960 x 660 x 950 |
| NW43-KS70 | 1350 x 660 x 950 |
| NW44-KS70 | 1440 x 660 x 950 |
| NW45-KS70 (ohne Abb.) | 1810 x 660 x 950 |

Kombi-Sammler für Wäsche und Abfall

Bei dieser Sammlerserie handelt es sich um eine Kombination des Edelstahl-Abfallsammlers „Genius“ KS70 (siehe Seite 82) mit unterschiedlichen Wäschesammlern der Reihe „Kompakt plus“. Die Bedienung des stirnseitigen Klemmrings für Abfallsäcke erfolgt mit Hilfe eines Tretbügels.

Auch diese Modelle sind für Textilsäcke, Wäschenetze und Kunststoffsäcke geeignet.

Die Abfallsammler sind wie folgt ausgestattet:

- Klemmring mit Tretmechanismus
- Kunststoffbodenwanne
- 4 Stoßscheiben
- 4 Leichtlaufkrollen (Ø 75 mm, davon zwei mit Stopp)

NW81-KS70

optional
 mit KDS



NW82-KS70



NW83-KS70



NW84-KS70

optional
 mit KDS
 und TVD



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| NW81-KS70 | 890 x 580 x 975 |
| NW82-KS70 | 1080 x 580 x 975 |
| NW83-KS70 | 1430 x 580 x 975 |
| NW84-KS70 | 1840 x 580 x 975 |

KDS-TR

transparenter Deckel inkl.
Kunststoff-Scharnier mit Softclose



KDH

farbiger Deckel mit Haltehaken



KDS

farbiger Deckel inkl. Kunststoff-Scharnier und Softclose



Deckelfarben



Transparente Kunststoffdeckel

mit farbigen Haftringen



- Füllstand der Wäsche- und Abfallsäcke jederzeit bequem einsehbar, ohne den Deckel öffnen zu müssen.
- Durch die farbigen Haftringe entfällt die aufwändige Montage der Kunststoffdeckel bei Farbwechsel.
- Die Haftringe sind auch von ungeschultem Personal einfach und unkompliziert austauschbar.
- Die farbigen Einspannringe ermöglichen eine einfache Zuordnung zu den entsprechenden Wäschesäcken und unterstützen weiterhin bei der Verwendung der geeigneten Sammler.

KBW

Kunststoffbodenwanne für Wäschesammler
1-fach bis 4-fach lieferbar



SR400

Haftring für Einspannringe



Haftringfarben



TVD

Tretvorrichtung für Scharnierdeckel



Textil-Wäschesäcke

Die novocal-Wäschesäcke sind aus einem hochwertigen Polyestergerewebe gefertigt. Die verwendete Spezial-Polyesterfaser ist selbstverständlich kochfest und zeichnet sich durch eine lange Lebensdauer aus. Die spezielle Einfärbung und Thermofixierung verhindert ein Ausbluten der Farben und ein Schrumpfen des Gewebes.

Sämtliche novocal-Wäschesäcke entsprechen in allen Punkten den gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien des Bundesgesundheitsamtes sowie der Berufsgenossenschaften.

- selbstöffnend mit angenähertem Verschlussknebel
- Gewebequalität: 100 % Polyester
- Fassungsvermögen: ca. 12 kg Wäsche
- Flächengewicht: ca. 220g/qm

TW1 - Grundfarbe weiß, 2 waagerechte Farbstreifen

wahlweise in rot, gelb, grün, blau, braun, grau, orange und ohne Streifen



TW2 - Grundfarbe vollfarbig, 2 waagerechte Farbstreifen

wahlweise in rot, gelb, grün, blau, braun, grau und orange



| Artikelnummer | | Format mm |
|---------------|--------------------|------------|
| TW1 | weiß, Farbstreifen | 575 x 1000 |
| TW2 | vollfarbig | 575 x 1000 |

WTW2 - Wasserdichte Textilsäcke



| Artikelnummer | | Format mm |
|---------------|------|------------|
| WTW2B | blau | 600 x 1000 |
| WTW2G | gelb | 600 x 1000 |

HWW - Heißwasserlösliche Wäschesäcke

Zur Vermeidung des menschlichen Kontaktes mit kontaminierten Materialien dienen diese wasserlöslichen Wäschesäcke. Die Beutel sind transparent oder eingefärbt erhältlich und können auf Wunsch mit Ihrem Logo und weiteren Angaben bedruckt werden.



| Artikelnummer | | Format mm |
|-----------------|--------------------------|------------|
| HWW5865 | heißwasserlöslich ab 65° | 500 x 800 |
| HWW6865 | heißwasserlöslich ab 65° | 600 x 800 |
| HWW71065 | heißwasserlöslich ab 65° | 700 x 1000 |
| HWW61045 | warmwasserlöslich ab 45° | 500 x 800 |

Wäschenetze

Die Novocal-Wäschenetze bestehen aus einer hochwertigen Polyester-Qualität, sind kochfest und farbecht.

N/NF



Neben den unten aufgeführten Netzen sind viele andere Größen und Ausführungen lieferbar.

Alle Größen sind optional auch mit Reißverschluss erhältlich.



| Artikelnummer | | Format mm |
|---------------|------------|------------|
| N46 | weiß | 400 x 600 |
| NF46 | vollfarbig | 400 x 600 |
| N57 | weiß | 500 x 700 |
| NF57 | vollfarbig | 500 x 700 |
| N69 | weiß | 600 x 900 |
| NF69 | vollfarbig | 600 x 900 |
| N810 | weiß | 800 x 1000 |
| NF810 | vollfarbig | 800 x 1000 |

Verschlussknebel


GK

Verschlussknebel aus Gummi in weiß, rot, gelb, grün, blau und braun erhältlich

GK 2 2 Löcher, 215mm, nur rot und weiß

GK 3 3 Löcher, 180mm

GK 4 4 Löcher, 215mm



DIBE

weißer Verschlussknebel mit Ring in folgenden Farben erhältlich: weiß, gelb, rot, grün, blau, braun, grau und schwarz



DIBE-N

weißer Verschlussknebel mit Ring in folgenden Farben erhältlich: weiß, gelb, rot, grün, blau, braun, grau und schwarz; inkl. individueller Beschriftung



Texteinwebung

Alle textilen Wäschesäcke sind auch mit Texteinwebung in einem zusätzlichen Mittelstreifen lieferbar.



Edelstahl-Fahrgestell mit Kunststoffwanne

- Fahrgestell: Edelstahl
- Bereifung: 4 Lenkrollen, Ø 75 mm
- Kunststoffwanne: 90 Liter, wahlweise in weiß, rot oder blau
- auf Wunsch auch mit Körben ausstattbar
- ist mit zusätzlichem Schiebebügel als WW2 erhältlich

Sondermaße und -größe sind auf Anfrage erhältlich!

KW90R



KW90W



KW90B



WW1



WW2



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|-----------------------------|---------------------|
| WW1 | 780 x 550 x 800 |
| WW2 mit Schiebebügel | 850 x 550 x 905 |

SW500



Stationswagen SW

Die auf den folgenden Seiten dargestellten Stationswagen dienen der Rationalisierung des Arbeitsablaufes und bieten ein Höchstmaß an hygienischer Sicherheit.

Alle Stationswagen

- besitzen einen polierten Edelstahlrahmen; sämtliche Rohrverbindungen sind rundum verschweißt
- bestehen aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer
- besitzen 4 Leichtlauf-Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 Stopprollen

Die novocal-Stationswagen sind in jeder Modellreihe auch mit koppelbaren Sammlern lieferbar. Sie verfügen über Einspannringe jeweils mit Haftring SR400 und sind für Textilsäcke, Wäschenetze und Kunststoffsäcke geeignet.

SW600



Bei den Modellreihen SW600, 700, 900, 1000 und 2000 sind die Stationswagen auch mit ein oder zwei Schubladen bzw. einem Utensilienfach mit Rollo erhältlich.

Aufgrund der immer strengeren Auflagen im Bereich der Wäschelogsistik setzen sich koppelbare Systeme mehr und mehr durch. Mit nur zwei Handgriffen lassen sich die Sammlersysteme vom Stationswagen lösen.

Die Koppelinrichtung ermöglicht auch Ergänzungen von Sammlern an bereits bestehende Systeme.

Standardfarbe: lichtgrau (LG)

Weitere Farben finden Sie in unserer Farbpalette auf Seite 10.

! Passendes Zubehör wie Desinfektionsmittelpender, Handschuhboxen oder Schreibplatten finden Sie ab Seite 71

SW700



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| SW500 | 635 x 540 x 1080 |
| SW600 | 635 x 590 x 1080 |
| SW700 | 635 x 590 x 1275 |
| SW800 | 490 x 580 x 1080 |
| SW900 | 490 x 580 x 1080 |
| SW1000 | 635 x 590 x 1275 |
| SW2000 | 635 x 660 x 1010 |

Übersicht der Stationswagen

SW800



SW900



SW1000



SW2000
 optional mit Reling



Koppeleinrichtung K
 für alle SW erhältlich



Seitenfächer SF50
 für SW600/SW700 erhältlich



DEM
 Deckelmagnet
 für alle SW erhältlich



Wäschelogsistik

Pflege- & Arbeitswagen

IT-Wagen

ISO-Wagen

Zubehör

Abfallsammler

Transport- & Lagersysteme

OP-Ausstattung

Edelstahlanfertigungen

Bestuhlung

Stationswagen mit integriertem Sammlersystem

- SW620-KS70** **6** : Modellreihe
- 2** : Anzahl der Einspannringe
- 0** : Anzahl der Schubladen im Stationswagen
- KS70** : Abfallsammler stirnseitig

Frontansicht mit 2 Schubladen




2 Einspannringe




3 Einspannringe




4 Einspannringe

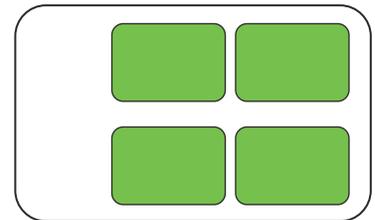


2 Einspannringe und KS70

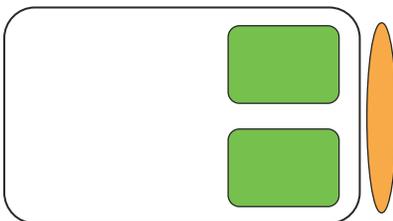

3 Einspannringe und KS70

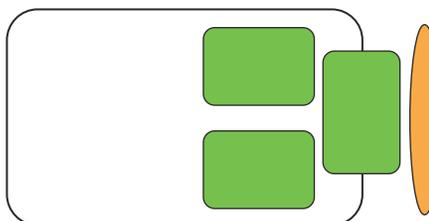


4 Einspannringe und KS70

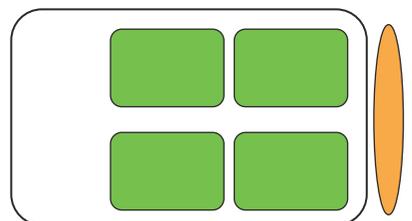


Stationswagen mit angekoppeltem Sammlersystem

- SW620K-KS70** **6** : Modellreihe
- 2** : Anzahl der Einspannringe
- 0** : Anzahl der Schubladen im Stationswagen
- K** : Koppelinrichtung für Sammlersystem
- KS70** : Abfallsammler stirnseitig


Frontansicht mit 2 Schubladen




2 Einspannringe




3 Einspannringe

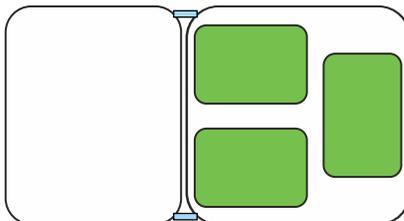


4 Einspannringe

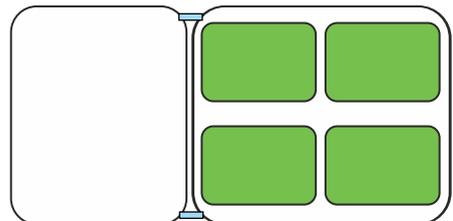


2 Einspannringe und KS70

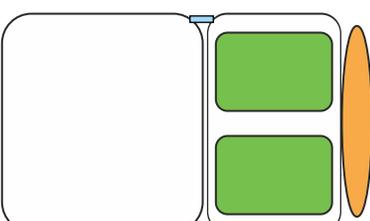

3 Einspannringe und KS70

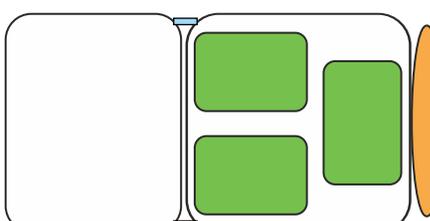

4 Einspannringe und KS70

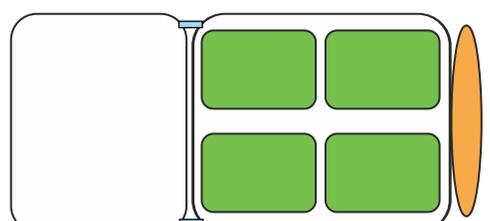

Stationswagen SW500

Die Modellreihe 500 ist auf der offenen Frischwäscheseite mit Ablageböden ausgestattet, die von drei Seiten problemlos zugänglich sind. Standardfarbe ist lichtgrau.

Der SW500 ist mit integrierten Einspannringen erhältlich (SW520, SW530 und SW540).

Auch koppelbare Systeme sind erhältlich oder können nachgerüstet werden (SW520K, SW530K und SW540K).

Zusätzlich kann an die Stationswagen auf Anfrage auch immer stirnseitig der Abfallsammler „Genius KS 70“ (Seite 82) ergänzt werden.

SW500



SW500K



SW500-W5



SW520



SW530

optional mit
KDS und TVD



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| SW500 | 635 x 540 x 1080 |
| SW520 | 600 x 950 x 1080 |
| SW530 | 600 x 1330 x 1080 |
| SW540 | 600 x 1530 x 1080 |
| SW500K | 635 x 555 x 1080 |

Bei den Wagen der Modellreihe 600 bildet ein geschlossener Schrank das Frischwäscheabteil (Schrank innen BxTxH = 515 x 495 x 650 mm). Voll umschwenkbare Türen ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die eingelagerte Frischwäsche. Die zwei Zwischenböden sind höhenverstellbar und herausnehm-

bar. Ebenso können hier alle Sammlersysteme fest oder koppelbar kombiniert werden.

Alle Modelle sind auch mit adaptiertem Müllsammel KS70 (Seite 82) verfügbar.

SW600



SW600K



SW620K

optional mit KDS
und TVD



SW600-KS70



SW620



SW620-KS70

optional mit KDS



SW630



| Artikelnummer | Abmessungen BxTxH mm |
|---------------|----------------------|
| SW600 | 635 x 590 x 1080 |
| SW620 | 605 x 1030 x 1080 |
| SW630 | 605 x 1370 x 1080 |
| SW640 | 605 x 1565 x 1080 |
| SW600K | 635 x 605 x 1080 |

Stationswagen SW700

Bei den Wagen der Modellreihe 700 bildet ein geschlossener Schrank das Frischwäscheabteil (Schrank innen BxTxH = 515 x 495 x 870 mm). Voll umschwenkbare Türen ermöglichen einen einfachen Zugriff auf die eingelagerte Frischwäsche. Die Zwischenböden sind höhenverstellbar und herausnehmbar.

Ebenso können hier alle Sammlersysteme verschweißt oder koppelbar kombiniert werden. Die Stationswagen dieser Modellreihe können wahlweise auch mit ein oder zwei Schubladen ausgestattet werden. Alle Modelle sind auch mit adaptiertem Müllsammelner KS70 (Seite 82) verfügbar.

SW700



SW701K

optional mit Schublade mit ZY



SW702K



SW720



SW721

optional mit KDS und SPA2



SW732

optional mit KDS und TVD



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| SW700 | 635 x 590 x 1275 |
| SW701 | 635 x 590 x 1275 |
| SW702 | 635 x 590 x 1275 |
| SW720 | 605 x 1030 x 1275 |
| SW730 | 605 x 1370 x 1275 |
| SW740 | 605 x 1565 x 1275 |
| SW700K | 635 x 605 x 1275 |

Die Stationswagen der Modellreihe 800 zeichnen sich durch die geringe Gerätebreite von 490 mm aus. Hier sind die Einspannringe der Wäschesammler hintereinander angeordnet. Wie bei den SW500-Modellen ist das offene Frischwäscheabteil mit Ablageböden ausgestattet, die von drei Seiten

problemlos zugänglich sind. Fast alle Sammlersysteme können mit dieser Modellreihe verschweißt oder koppelbar geliefert werden.

Alle Modelle sind auch mit adaptiertem Müllsammler KS70 (Seite 82) verfügbar.

SW800



SW800K



SW810K-KS70
optional mit KDS



SW810
optional mit KDS



SW820
mit KDS und TVD



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| SW800 | 490 x 580 x 1080 |
| SW810 | 490 x 980 x 1080 |
| SW820 | 490 x 1300 x 1080 |
| SW830 | 490 x 1595 x 1080 |
| SW840 | 490 x 1890 x 1080 |
| SW800K | 490 x 595 x 1080 |

Stationswagen SW900

Auch die Stationswagen der Modellreihe 900 zeichnen sich durch eine geringe Gerätebreite von 490 mm aus, da die Einspannringe der Wäschesammler hintereinander angeordnet sind. Anders als bei den Modellen der Reihe SW800 befindet sich das Frischwäscheabteil hinter einer Tür.

Die beiden Zwischenböden sind höhenverstellbar und herausnehmbar. Fast alle Sammlersysteme können mit dieser Modellreihe verschweißt oder koppelbar geliefert werden. Alle Modelle sind auch mit adaptiertem Müllsammelr KS70 (Seite 82) verfügbar.

SW900



SW900K



SW910-KS70
 optional mit
 KDS und TVD



SW920K
 optional mit
 KDS und TVD



SW930
 optional mit
 KDS und
 TVD



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| SW900 | 490 x 580 x 1080 |
| SW910 | 490 x 1020 x 1080 |
| SW920 | 490 x 1230 x 1080 |
| SW930 | 490 x 1560 x 1080 |
| SW940 | 490 x 1825 x 1080 |
| SW900K | 490 x 590 x 1080 |

Die Stationswagen dieser Modellreihe sind wie die Modelle SW700 aufgebaut. Statt der geschlossenen Schubladen besitzen sie jedoch ein Utensilienfach, das mit einem abschließbaren Rollo geschlossen werden kann.

Fast alle Sammlersysteme können mit dieser Modellreihe verschweißt oder koppelbar geliefert werden. Alle Modelle sind auch mit adaptiertem Müllsammler KS70 (Seite 82) verfügbar.

SW1000



SW1000K



SW1020 optional mit KDS



SW1030K optional mit KDS, TVD und ZY



SW1020K-KS70 optional mit DMS5, TS5, KDS und TVD



| Artikelnummer | Abmessungen BxTxH mm |
|---------------|----------------------|
| SW1000 | 635 x 590 x 1275 |
| SW1020 | 605 x 1030 x 1275 |
| SW1030 | 605 x 1370 x 1275 |
| SW1040 | 605 x 1565 x 1275 |
| SW1000K | 605 x 605 x 1275 |

Stationswagen SW2000

Anders als bei den anderen Modellreihen unserer Stationswagen ist die komplette Front des SW2000 mit einem abschließbaren Rollo versehen. Die Zwischenböden sind höhenverstellbar und herausnehmbar.

Fast alle Sammlersysteme können mit dieser Modellreihe verschweißt oder koppelbar geliefert werden. Alle Modelle sind auch mit adaptiertem Müllsammel KS70 (Seite 82) verfügbar.

SW2000



SW2000K
optional mit Reling



SW2020



SW2020
optional mit
KDS und TVD




SW2020K
optional mit KDS und TVD




| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| SW2000 | 635 x 660 x 1010 |
| SW2020 | 600 x 1075 x 1010 |
| SW2030 | 600 x 1385 x 1010 |
| SW2040 | 600 x 1505 x 1010 |
| SW2000K | 635 x 690 x 1010 |

PAW3000 ab Seite 33

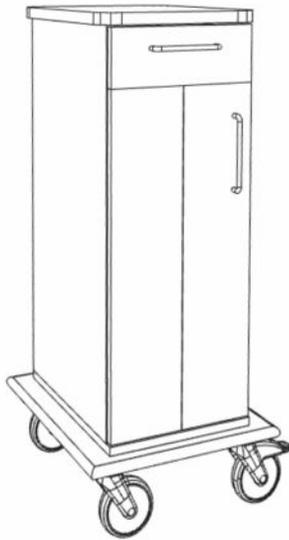

PAW4000 ab Seite 34

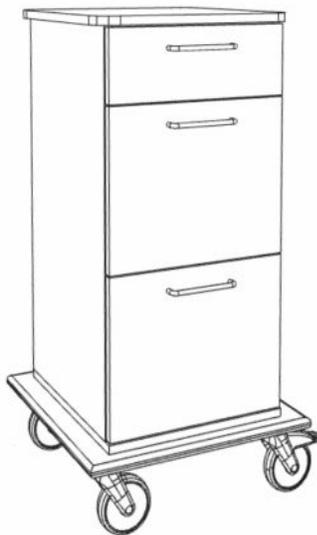

PAW5000 ab Seite 35



Pflege- und Arbeitswagen PAW

Die Pflege- und Arbeitswagen der Modellreihen PAW3000 - PAW9000 sind in allen Bereichen des Pflegealltags flexibel einsetzbar.

Aus der Vielzahl der Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf den folgenden Katalogseiten zahlreiche Modellbeispiele der einzelnen Serien.

Fahrgestell

Das Fahrgestell besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte. Diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen. Vier Lenkrollen (ab PAW7000 standardmäßig fünf Lenkrollen), mit einem Durchmesser von 125 mm, davon zwei Stopprollen, sorgen für eine einfache Handhabung. Es werden Kunststoffrollen mit der Laufeigenschaft von Doppelrollen eingesetzt. Die Rollen haben zwei hochwertige Präzisionskugellager, spurfreie Polyurethan-Bereifung in grau sowie eine geschlossene und feststehende Radabdeckung (Fadenschutz).

Schrankteil

Dieses besteht aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm ABS-Sicherheitsumleimer.

Fachböden, falls vorhanden, sind flexibel herausnehm- und höhenverstellbar.

Arbeitsplatte

Alle Pflege- und Arbeitswagen werden standardmäßig mit einer abgerundeten Arbeitsplatte geliefert.

Die Softschubladen sind auf Teleskopschienen gelagert und mit Selbsteinzug ausgestattet.

Farben

Wie bei unseren Stationswagen sind sämtliche Pflege- und Arbeitswagen auch in Sonderfarben lieferbar. Korpus- und Frontfarbe können individuell von Ihnen kombiniert werden.

Standardfarbe: lichtgrau (LG)

Unsere Farbtabelle finden Sie auf Seite 10.

Auszug optionales Zubehör

- Edelstahlgalerie
- ABS-Top
- Schubladenteiler
- Funktionsschienen
- Halterung für Schütten
- abklappbare Schreibplatte
- Trägerwände für Module
- Abfallbehälter
- uvm.

Das komplette Zubehör für unsere Pflege- und Arbeitswagen finden Sie ab Seite 71.

Übersicht der Pflege- und Arbeitswagen

PAW6000
 ab Seite 36



PAW7000
 ab Seite 37



PAW8000
 ab Seite 38



PAW9000
 ab Seite 39



| Artikelnummer | Korpusmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| PAW3000 | 356 x 490 x 905 |
| PAW4000 | 450 x 490 x 905 |
| PAW5000 | 550 x 490 x 905 |
| PAW6000 | 656 x 490 x 682 |
| PAW7000 | 712 x 490 x 905 |
| PAW8000 | 800 x 490 x 905 |
| PAW9000 | 900 x 490 x 905 |

| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| PAW3000 | 476 x 570 x 1085 |
| PAW4000 | 570 x 570 x 1085 |
| PAW5000 | 670 x 570 x 1085 |
| PAW6000 | 776 x 570 x 862 |
| PAW7000 | 832 x 570 x 1085 |
| PAW8000 | 920 x 570 x 1085 |
| PAW9000 | 1020 x 570 x 1085 |

Individuelle Arbeitsumgebungen erfordern individuelle Lösungen:

Aus diesem Grund bieten wir unsere Pflege- und Arbeitswagen in zwei unterschiedlichen Tiefen an:

490 mm und 600 mm.

Modellbeispiel:


PAW 7002

links: BxTxH =

712 x **490** x 905 mm

rechts: BxTxH =

712 x **600** x 905 mm

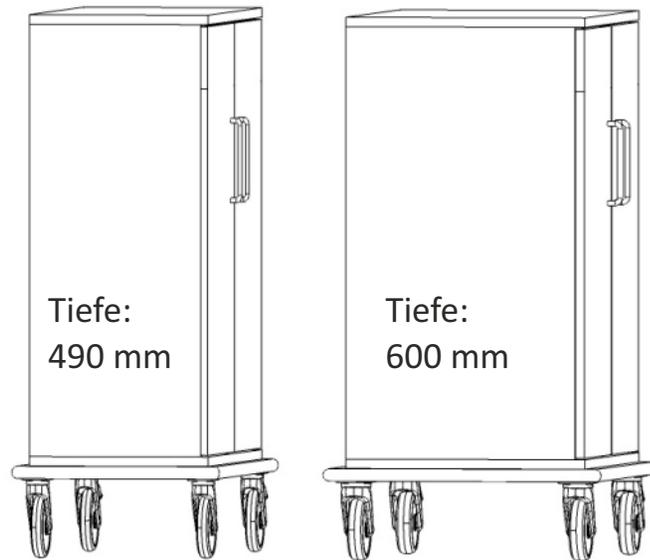

So setzt sich die Produktbezeichnung zusammen:

PAW 8121


PAW: Produktbezeichnung

8 : Serie 8000


1 : Anzahl der Schubladen

2 : Anzahl der Dokuauszüge


1 : Anzahl der Türen

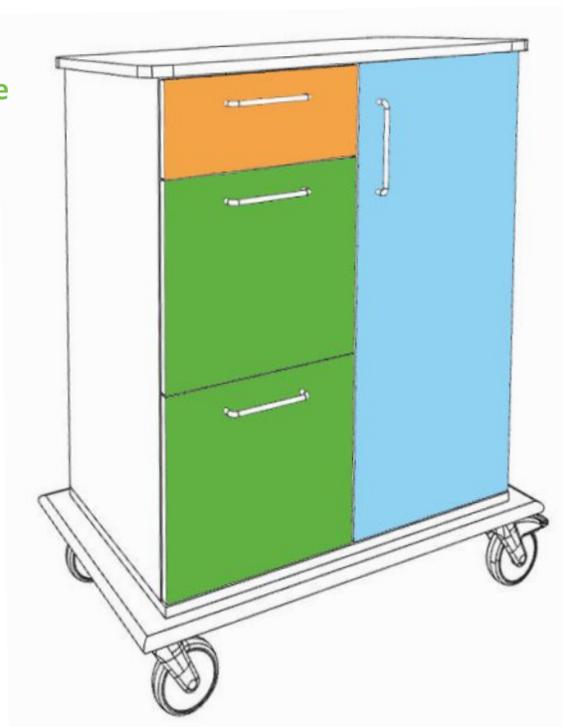


PAW3001

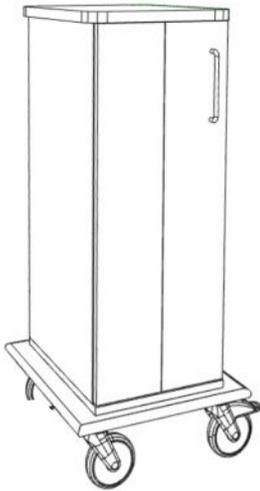

PAW3101

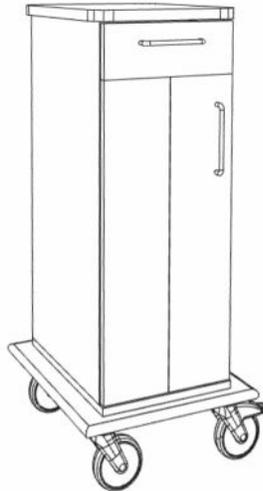

PAW3201

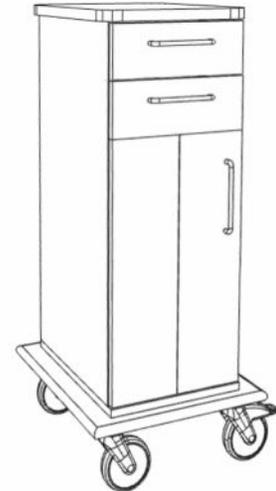

Ausstattungsbeispiele:

PAW3001
optional
mit ABSTOP,
ZY und BS4L



PAW3500
optional
mit
ABSTOP
und
SPA1H



PAW3201
optional mit
ABSTOP
und KB15-E



PAW3001
optional
mit ABSTOP,
SPA1, MTW
und
versch.
Modulen




Pflege- und Arbeitswagen PAW 3000

Der PAW3000 kann wahlweise mit Schubladen und/oder (Drehfalt-) Türen ausgestattet werden. Im Innenraum lässt sich diese Serie mit Modulträgerwänden ausstatten, so dass ISO-Module oder Drahtgitterkörbe im Format 300 x 400 mm (BxT) eingesetzt werden können (s. S. 44-45). Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).

Alle dargestellten Modelle sind nur ein Auszug aus unserer Produktpalette.

| Korpusmaße BxTxH mm | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------|---------------------|
| 356 x 490 x 905 | 476 x 570 x 1085 |

PAW4002

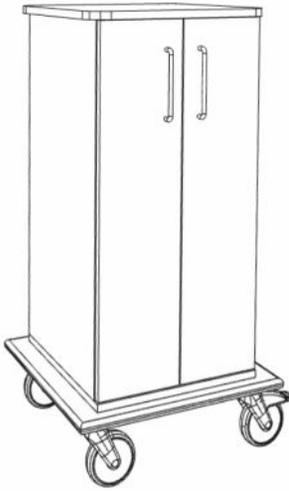

PAW4120



PAW4112



Ausstattungsbeispiele:

PAW4120
optional
mit ZE



PAW4002
optional
mit SPA1R,
BS4L, FHR,
DMS5,
TS5,
KB15E und
HMF



PAW4120
optional
mit ZE,
ABSTOP
und SPA1L



PAW4500
optional
mit ABSTOP,
ZE und SLIDE15



Pflege- und Arbeitswagen PAW4000

Der PAW4000 ist mit festen Türen sowie mit Drehfalttüren erhältlich. Es können offene Fächer, Schubladen, Dokumentenauszüge, Röntgenfächer und auch innenliegende Auszüge gewählt werden.

Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).

Alle dargestellten Modelle sind nur ein Auszug aus unserer Produktpalette.

| Korpusmaße BxTxH mm | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------|---------------------|
| 450 x 490 x 905 | 570 x 570 x 1085 |

PAW5120



PAW5202



PAW5110



Ausstattungsbeispiele:

PAW5300

optional
mit
SPA1R
und BS4L



PAW5102

optional
mit SPA2,
ABSTOP,
und
DFT



PAW5202

optional
mit ABSTOP



PAW5500

optional
mit
ABSTOP
und SPA1L



Pflege- und Arbeitswagen PAW5000

Der PAW5000 ist mit festen Türen sowie mit Drehfalttüren erhältlich. Es können offene Fächer, Schubladen, Dokumentenauszüge, Röntgenfächer und auch innenliegende Auszüge gewählt werden.

Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).

Alle dargestellten Modelle sind nur ein Auszug aus unserer Produktpalette.

| Korpusmaße BxTxH mm | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------|---------------------|
| 550 x 490 x 905 | 670 x 570 x 1085 |

PAW6102



PAW6401



PAW6700



Ausstattungsbeispiele:

PAW6102

optional mit SPA1R und BS4L



PAW6210

optional mit ABSTOP
und 2 ESS



PAW6500

optional mit RGE, BS4L
und SPA1R



PAW6400

optional mit ES2,
HSB3QPAW,
DMS5,
ABSTOP
und
SCHUETTEN4



Pflege- und Arbeitswagen PAW 6000

Im Innenraum lässt sich diese Serie mit Modulträgerwänden ausstatten, so dass hier ISO-Module oder Drahtgitterkörbe im Format 600 x 400 mm (BxT) eingesetzt werden können (s. S. 44-45).


Der PAW6000 kann wahlweise mit Schubladen und/oder (Drehfalt-) Türen ausgestattet werden.

Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).

Alle dargestellten Modelle sind nur ein Auszug aus unserer Produktpalette.

| Korpusmaße BxTxH mm | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------|---------------------|
| 656 x 490 x 682 | 776 x 570 x 862 |

PAW7002

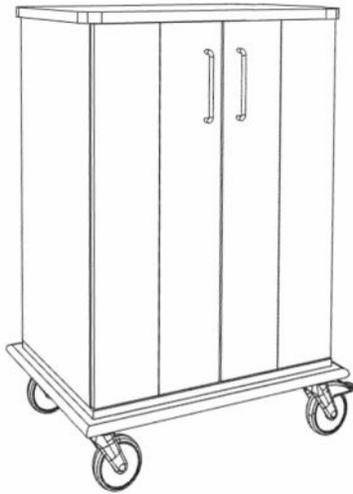

PAW7102



PAW7202



Ausstattungsbeispiele:

PAW7002
optional mit
ABSTOP,
MTW und
versch.
Modulen



PAW7202
optional mit
ABSTOP, BS4L,
MTW und
versch. Modulen



PAW7102
optional mit
ABSTOP



Pflege- und Arbeitswagen PAW 7000

Wahlweise kann beim PAW7000 eine Mitteltrennwand gewählt werden. Auch Modulträgerwände sind hierfür verfügbar. Somit können auf beiden Seiten ISO-Module und Drahtgitterkörbe 300 x 400 mm (BxT) platziert werden. (s. S. 44-45). Der PAW7000 kann individuell mit zwei Standardtüren bzw. Drehfalttüren ausgestattet werden.

Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).

Alle dargestellten Modelle sind nur ein Auszug aus unserer Produktpalette.

| Korpusmaße BxTxH mm | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------|---------------------|
| 712 x 490 x 905 | 832 x 570 x 1085 |

PAW8121



PAW8501



PAW81000



Ausstattungsbeispiele:

PAW8121

optional mit ZE, BS4L und ZY



PAW8310

optional mit RGE, FHL, DMS5, TS5, BS4L, HSB2, ZY und SPA1R



PAW8500

optional mit ES2, DMS5, TS5, ABSTOP, KB15-E und 2x SCHUETTE5



Pflege- und Arbeitswagen PAW 8000

Der PAW8000 ist mit zwei Standardtüren sowie mit Drehfalttüren erhältlich. Es können offene Fächer, Schublade, Dokumentenauszüge, Röntgenfächer und auch innenliegende Auszüge gewählt werden.

Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).

Alle dargestellten Modelle sind nur ein Auszug aus unserer Produktpalette.

| Korpusmaße BxTxH mm | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------|---------------------|
| 800 x 490 x 905 | 920 x 570 x 1085 |

PAW9240



PAW9620



PAW9311



Ausstattungsbeispiele:

PAW9102
 optional mit ES1
 und ABSTOP



PAW9212
 optional mit TH
 TS5 und BS4L



PAW9800
 optional mit ABSTOP,
 SPA1H und
 SLIDE15



Pflege- und Arbeitswagen PAW9000

Der PAW9000 ist mit zwei Standardtüren sowie mit Drehfalttüren erhältlich. Es können offene Fächer, Schubladen, Dokumentenauszüge, Röntgenfächer und auch innenliegende Auszüge gewählt werden.

Die Standardfarbe ist lichtgrau (LG).

Alle dargestellten Modelle sind nur ein Auszug aus unserer Produktpalette.

| Korpusmaße BxTxH mm | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------|---------------------|
| 900 x 490 x 905 | 1020 x 570 x 1085 |

MEDI5001
optional mit
FHR, MB, KB15-E,
BS4L, SPA1R,
BLB, BSML
und versch.
Modulen



MEDI6002
optional mit
FHR, MB, KB15-E,
BS4L, SPA1R,
BLB, ZY und
versch.
Modulen



Medikamentenwagen

Bei der Arzneimittelausgabe in Krankenhäusern und Pflegeheimen erlaubt der Medikamentenwagen MEDI5001 einen flexiblen Transport und eine übersichtliche Lagerung der verblisterten Medikamente, um jedem Patienten das richtige Medikament in der richtigen Dosierung zu verabreichen.

Der MEDI5001 besteht hierbei durch einen optimalen Aufbau. Die Drehfalttür kann mit einem Feststeller bequem und sicher arretiert werden. Im Wageninneren des MEDI5001 befinden sich ein Auszug mit Resopalfachboden sowie fünf Auszüge mit grauen ABS-Modulen in der Größe 450 x 400 x 100 mm für maximal 40 Boxen.

Alle Module sind mit einem Längs- und drei Querteilern unterteilbar, so dass alle Arzneimittelverpackungen sauber und übersichtlich an ihrem Platz zur Verfügung stehen.

Der Wagen ist standardmäßig mit einer abklappbaren Schreibplatte, einem Abfallbehälter, einer F-Halterung inkl. Mediboxhalterung sowie einem Codeschloss ausgestattet.

Auch beim MEDI6002 können die Drehfalttüren mit einem Feststeller bequem und sicher arretiert werden.

Im Wageninneren des MEDI6002 befinden sich ein Auszug mit Resopalfachboden sowie fünf Auszüge mit grauen ABS-Modulen in der Größe 600 x 400 x 100 mm für maximal 50 Boxen.

Alle Module sind mit einem Längs- und drei Querteilern unterteilbar, so dass auch hier alle Arzneimittelverpackungen sauber und übersichtlich an ihrem Platz zur Verfügung stehen.

Der MEDI6002 ist standardmäßig mit einer abklappbaren Schreibplatte, einem Abfallbehälter, einer F-Halterung inkl. Mediboxhalterung sowie Zylinderschlössern ausgestattet.



| Artikelnummer | Korpusmaße BxTxH mm |
|---------------------|---------------------|
| MEDI5001 | 506 x 460 x 905 |
| MEDI6002 | 656 x 490 x 905 |
| Gesamtmaße BxTxH mm | |
| MEDI5001 | 630 x 540 x 1085 |
| MEDI6002 | 776 x 570 x 1085 |

Zubehör Medikamentenwagen

Eine Sortiermaschine verpackt alle notwendigen Tabletten in kleine bedruckte Beutel/**Blisterboxen (BLB)**, die nach dem Abgleich mit der ärztlichen Verordnung einfach und bequem an die Patienten ausgeteilt werden können.



Das **ABS-Top (ABSTOP)** ist eine desinfektionsmittelbeständige Arbeitsfläche mit dreiseitiger Aufkantung.



Eine mit komfortabler Einhandbedienung **abklappbare Schreibplatte (SPA1)** (350 x 470 mm), die an der Wagenseite montiert ist, bietet Ihnen eine widerstandsfähige sowie leicht und schnell ausklappbare Unterlage.



Ein **Bügelschiebegriff (BSL)** garantiert einen optimalen Bedienungskomfort. Zur sicheren Entsorgung von Verpackungsresten und weiterem Müll steht ein **Abfalleimer mit 15 Liter Fassungsvermögen (KB15-E)** seitlich am Wagen zur Verfügung.



Ein **elektronisches Zahlenpad (BSML)** beim MEDI5001 gewährleistet, dass keine unbefugten Mitarbeiter oder Patienten Zugang zu den Arznei- und Pflegemitteln haben. Der MEDI6002 wird über zwei **Zylinderschlösser (ZY)** gesichert.



Optional ist bei beiden Wagen eine **F-Halterung (FHL/FHR)** inkl. **Mediboxhalterung aus Edelstahl (MBH)** erhältlich. Die mitgelieferten gelben **Kanülabwürfe mit dem roten Verschlussdeckel (MB)** sind flüssigkeitsdicht und fassen 1,5 Liter Volumen. So können Einwegspritzen, Skalpelle, Blutpipetten usw. sicher entsorgt werden.



MOD6300K



MOD6102GM

optional mit
ABSTOP, BS4L,
Tablarauszug,
ZY und
versch. Modulen



MOD6002GA5M

optional mit
ABSTOP, BS4L,
ZY und
versch.
Modulen



Modulwagenserie MOD6000

Die modernen Modulwagen sind ergonomisch und anwenderfreundlich konstruiert.

Diese Serie kann mit Modulen oder Drahtkörben in den Höhen 50 mm, 100 mm und 200 mm ausgestattet werden. Diese können wahlweise in Teleskopschienen oder Modulträgerwände eingesetzt werden. Passende Module und Drahtgitterkörbe finden Sie ab Seite 44.

Sie können zwischen Auszugsblenden, vollumschwenkbaren 270° Türen sowie vollumschwenkbaren Drehfalttüren wählen. Der Korpus besteht aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer. Dieser ist jeweils in zwei Höhen verfügbar und gemäß unser Farbtabelle auf Seite 10 lieferbar.

Die Arbeitsplatte besticht durch abgerundete Ecken. Das Fahrgestell besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte. Diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen. Für ein leises und leichtes Bewegen des Wagens sorgen vier hochwertige Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm, davon zwei mit Stoppfunktion.

Die Modulwagen dieser Serie werden standardmäßig mit einem Edelstahl-Bügelschiebegriff sowie Muschelgriffen für die Schubladen geliefert.

MOD6000GR

optional mit
ABSTOP,
KB15-E und BS4L

(Inkl. Rolladenfront
von links nach
rechts
bedienbar)



| Artikelnummer | Korpusmaße BxTxH mm |
|---------------------------------|---------------------|
| MOD6300K | 656 x 490 x 680 |
| MOD6000GR/MOD6102GM/MOD6002GA5M | 656 x 490 x 905 |
| | Gesamtmaße BxTxH mm |
| MOD6300K | 776 x 570 x 860 |
| MOD6000GR/MOD6102GM/MOD6002GA5M | 776 x 570 x 1085 |

Offene Modulwagen

Die Modulwagen können auch als offene Einheit mit Edelstahl-Führungsschienen geliefert werden.

Unsere Modulwagen sind in individuellen Größen verfügbar. Sie sind sowohl einreihig als auch mehrreihig erhältlich.

Das passende Zubehör auf den Folgeseiten ist in allen Modulwagen flexibel einsetzbar. Alle unsere ABS-Modulkörbe und ABS-Module sind bis 85°, die PC-Modulkörbe und PC-Medikamentenmodule aus Polycarbonat (PC) bis 121° temperaturbeständig.

Zu den Modulen sind auch die jeweils passenden Teiler lieferbar.

Sonderanfertigungen auf Wunsch möglich!

OMW110



Roll-Up Mehrzweckwagen

Der Roll-Up Mehrzweckwagen ist mit Modulträgerwänden ausgestattet. Hier können Modulkörbe, Fachböden oder auch eigene Tablettts mit den Maßen 600 x 400 mm eingesetzt werden. Die Front des RUWI kann mit einem abschließbaren Rollo vollständig geschlossen werden. Seitlich ist eine abklappbare Schreibplatte montiert. Das ABS-Kunststoff-Top ist desinfektionsmittelbeständig. Standardmäßig wird der RUWI außerdem mit seitlichem Bügelschiebegriff geliefert.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte (diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen)
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stopprollen

Schränkteil

- hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung
- 2 mm Sicherheitsumleimer
- Standardfarbe lichtgrau

Sondergrößen sind auf Anfrage erhältlich!

RUWI




| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|------------------------------------|---------------------|
| OMW15 1 Reihe à 5 Module | 570 x 780 x 1110 |
| OMW110 1 Reihe à 10 Module | 570 x 660 x 1620 |
| OMW220 2 Reihen à 10 Module | 1000 x 660 x 1620 |


| RUWI | |
|---------------------|---------------------|
| Korpusmaße BxTxH mm | Gesamtmaße BxTxH mm |
| 656 x 500 x 1055 | 776 x 580 x 1220 |

Ganze und halbe Module


Breite: 600 mm




Tiefe: 400 mm



Breite: 400 mm



Tiefe: 300 mm



ABS4310



ABS4320



ABS6405



ABS6410



ABS6420



ABSK6410



ABSK6420



ISO-Module und Drahtgitterkörbe

Unsere ISO-Module und Drahtgitterkörbe dienen zum Transport und der Lagerung verschiedenster Materialien in unseren Pflege-, Arbeits- oder Modulwagen. Es gibt sie in unterschiedlichen Höhen zur Verwendung in Modulträgerwänden oder unseren Modulwagen sowie als halbe und ganze Module (s. Abbildung links).

Alle ISO-Module gibt es in den Farben Grau (ABS = Acrylnitril-Butadin-Styrencopolymerer) und Transparent (PC = Polycarbonat). Die Drahtgitterkörbe sind weiß rilsaniert.

Alle Module sind teilbar und mit einem Stoppsystem ausgestattet. Die Teiler für ABS, PC und GK sind in verschiedenen Größen erhältlich.

Eine integrierte Kippfunktion ermöglicht es Ihnen, unsere Module in einem Winkel von ca. 32° zu kippen. Dieses erleichtert die Entnahme und Einsicht. Bei Drahtgitterkörben ist diese Kippfunktion nicht gegeben.

| Artikelnummer | Maße BxTxH mm |
|---------------------|-----------------|
| ABS4305 (ohne Abb.) | 400 x 300 x 50 |
| ABS4310 | 400 x 300 x 100 |
| ABS4320 | 400 x 300 x 200 |
| ABS6405 | 600 x 400 x 50 |
| ABS6410 | 600 x 400 x 100 |
| ABS6420 | 600 x 400 x 200 |
| ABSK6410 | 600 x 400 x 100 |
| ABSK6420 | 600 x 400 x 200 |
| PC4305 | 400 x 300 x 50 |
| PC4310 | 400 x 300 x 100 |
| PC4320 | 400 x 300 x 200 |
| PC6405 | 600 x 400 x 50 |
| PC6410 | 600 x 400 x 100 |
| PC6420 | 600 x 300 x 200 |
| PCK6410 | 600 x 400 x 100 |
| PCK6420 | 600 x 400 x 200 |
| GK3410 | 400 x 300 x 100 |
| GK3418 | 400 x 300 x 180 |
| GK6410 | 600 x 400 x 100 |
| GK6418 | 600 x 400 x 180 |

Module und Drahtgitterkörbe

PC4305



PCK6410



PC4310



PCK6420



PC4320



GK3410




PC6405



GK3418



PC6410

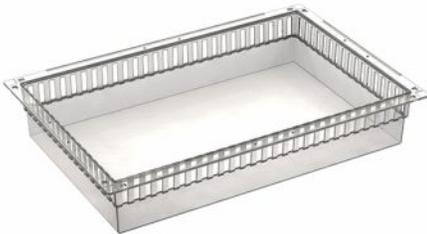

GK6410




PC6420



GK6418



ASM
 Auszugsstopps für
 ABS- und PC-Module



ASD/ASK
 Auszugsstopps für
 Draht- und Kunststoff-
 körbe



Wickelwagen

Der WW6102 bietet durch eine große Schublade Platz für die bei der Pflege benötigten Utensilien. Das darunter liegende Schrankteil mit zwei integrierten Fachböden erweitert den Stauraum für Windeln etc.

Der WW6202 hat auf der linken Seite zwei kleine Schubladen sowie einen Auszug für Abfall. Auf der rechten Seite befindet sich hinter der Flügeltür ein auf Teleskopschienen gelagerter Einspannring für Wäsche- oder Abfallsäcke.

Die Höhe der Aufkantung beträgt 150 mm.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte (diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen)
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stopprollen

Schrankteil

- hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung
- 2 mm Sicherheitsumleimer
- Standardfarbe lichtgrau

Wickelauflage

- flache, 5 cm starke Tischauflage mit 3 Aufkantungen
- frei von PVC, Latex und Silikon
- dicht gegen MRSA und Noro-Viren
- dicht gegen Flüssigkeiten wie Blut, Urin, Wasser, Kaffee
- dauerhaft wischdesinfizierbar
- dauerhaft kochfest bei 95°C
- geeignet für den Trockner bei 120°C
- geeignet für die VDV Kammer bei 105°C



Lieferbare Farben



HZS

Heizstrahler für Wickelwagen



WW6102

mit WICKELAUFPLAGE



WW6202

mit WICKELAUFPLAGE, SR400 und BS4L-T



HZS-H

Edelstahl-Halterung für Heizstrahler zur Montage am Wickelwagen



Korpusmaße BxTxH mm

Gesamtmaße BxTxH mm

705 x 620 x 682

780 x 680 x 1012

NSWK
 mit 1 SMK
 und 1 FMK



NSWK
 mit 1 SMK
 und 2 FMK



NSW
 mit 2 SM
 und 1 FM



Systemwagen Modula

Unser Systemwagen Modula wird überall dort eingesetzt, wo Dokumente und Utensilien geordnet und griffbereit abgelegt werden müssen. Das stabile Fahrgestell besteht komplett aus Edelstahl. Bis zu vier verschiedene Module (Schubladen- und Fachbodenmodule) können darin nach Ihren Wünschen untergebracht werden.

Vier Leichtlaufrollen mit einem Durchmesser von 75 mm, davon zwei mit Stoppfunktion, sorgen für ein leichtes Handling.

Der Systemwagen Modula ist in zwei Breiten verfügbar (540 mm und 690 mm).

Alle dargestellten Modelle sind nur ein Auszug aus unserer Produktpalette.

NSWK
 mit 3 SMK
 und optionalem
 Zubehör RGE



| Artikelnummer | | Gesamtmaße BxTxH mm |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| NSW | Rahmengestell | 690 x 400 x 820 |
| NSWK | Rahmengestell | 540 x 400 x 820 |
| SM | Schubladenmodul | 600 x 400 x 160 |
| SMK | Schubladenmodul | 450 x 400 x 160 |
| FM | Fachbodenmodul | 600 x 400 x 19 |
| FMK | Fachbodenmodul | 450 x 400 x 19 |
| RGE-NSW | Rohrgalerie für NSW | |
| RGE-NSWK | Rohrgalerie für NSWK | |

Endoskopiewagen

Das Fahrgestell besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte. Diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen. Der Korpus ist aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer gefertigt. Das Wagendach hat abgerundete Ecken. Vier Leichtlaufrollen mit einem Durchmesser von 125 mm, davon zwei mit Stopp, sorgen für leises und leichtes Fahren. Rechts ist ein Schiebebügel montiert.

Ausstattung und Zubehör:

- 2-reihige Euroschiene an der Rückwand, höhenverstellbar
- linksseitige Verlängerung der Euroschiene
- Desinfektionsmittelspender 500 ml inkl. Tropfschale
- höhenverstellbare Infusionsflaschenhalterung,
- optional: Medibox-Set
- PE-Zangen-Box
- 2 Schubladen (Blendenhöhe: 96 mm und 128 mm)
- 8 Schubladen (Blendenhöhe: 160 mm)
- Kunststoffabfallbehälter 15 Liter inkl. Edelstahlhalterung

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 71.

ENDO61000

mit DMS5, TS5, ES2H, HSB1, EBHES, BS6R, ENDOHR und KB15-E



ENDO61000

mit DMS5, TS5, ES2H, HSB1, ENDOHR, BS6R, EBHES und KB15-E



| Korpusmaß BxTxH mm | Gesamtmaße BxTxH mm |
|--------------------|---------------------|
| 656 x 600 x 905 | 776 x 680 x 1085 |

NKVR10

mit
 abschließbarem
 Rollo



NKV20-1

mit abschließbaren
 Schiebetablets
 und einem
 Auszug



NKV30-1

mit abschließbaren
 Schiebetablets
 und einem
 Auszug



Kartei- und Visitewagen

Der Kartei- und Visitewagen ist speziell für die Visite in Krankenzimmern und für die Verwaltung von Bewohnerunterlagen in Pflegeheimen konzipiert.


Auch in den Dienstzimmern der einzelnen Stations- und Wohnbereiche ist dieser Wagen ein unentbehrlicher Helfer, denn alle Unterlagen sind übersichtlich und schnell griffbereit angeordnet.

Die beiden oberen Schiebetablets dienen gleichzeitig als Schreibunterlage und sind serienmäßig mit einem Zylinderschloss ausgestattet. Alternativ ist auch ein abschließbares Rollo bestellbar. Das Vollkunststoffahrgestell schützt die Wände vor Beschädigungen.

Serienmäßig erhalten die Wagen vier Leichtlauf-Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm, davon zwei mit Stopp.

Auf Wunsch können die Kartei- und Visitewagen im unteren Bereich des Schrankes mit bis zu zwei Auszügen ausgestattet werden. Bei zwei Auszügen vergrößert sich die Höhe um 220 mm.

Aufteilung

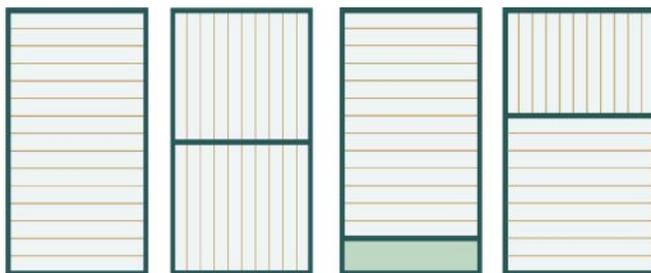

NKV10
 Spurbreite 330

NKV20
 Spurbreite 330

NKV30
 mit Röntgenfilm-
 fach
 Spurbreite 330

NKV40
 DIN A4 längs
 DIN A3 quer
 Spurbreite 330/440

| Artikelnummer | Korpusmaße BxTxH mm |
|----------------------------------------|---------------------|
| NKV10 / NKV20 / NKV20-1 | 745 x 400 x 520 |
| NKVR10 | 815 x 400 x 570 |
| NKV30 / NKV30-1 | 745 x 400 x 520 |
| NKV40 | 780 x 500 x 560 |
| Gesamtmaße inkl. Schiebebügel BxTxH mm | |
| NKV10 / NKV20 | 840 x 460 x 900 |
| NKV20-1 / NKV30-1 | 840 x 460 x 900 |
| NKVR10 | 910 x 460 x 950 |
| NKV30 | 840 x 460 x 900 |
| NKV40 | 875 x 560 x 950 |

Ergonomischer Dokumentationswagen

Der EDW ist für die Patientendokumentation im Pflegealltag flexibel einsetzbar. Durch seine abgeschrägte Arbeitsfläche ist für Sie ein ergonomisches und komfortables Arbeiten an jedem Ort möglich. Der untere Bereich des Wagens ist mit Schubladen, Fächern, Dokumentenauszüge, Türen oder auch Drehfalttüren nach Ihren Wünschen erhältlich. Standardmäßig wird der EDW mit seitlichem Bügelschiebegriff geliefert.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte (diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen)
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stopprollen

Schrankteil

- hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung
- 2 mm Sicherheitsumleimer
- Softschubladen auf Teleskopschienen gelagert, mit Selbsteinzug
- Dokumentenauszug auf Teleskopschienen gelagert, mit Selbsteinzug

EDW5310
mit SPA1L



EDW5102
mit HMF
und BS4L



EDW5102
mit HMF
und BS4L



EDW5310



| Korpusmaße BxTxH mm | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------|---------------------|
| 550 x 490 x 905 | 670x 570 x 1085 |

Katheterwagen

KW01
mit BS4L
und BS4R



KW02



KW02
optional mit
BS6R, MTW
und versch.
Modulen



Katheterwagen KW01

Herzkatheter erfordern aufgrund ihrer Länge besondere Lagerungsbedingungen. Unser Katheterwagen ermöglicht eine geschützte und übersichtliche Aufbewahrung.

Der Wagenüberbau bietet Platz für 21 Kathedertypen, die praktisch an Edelstahlhaken gehängt werden können - jede Ablage fasst hierbei sieben Stück. Das Schrankteil ist vorne offen und mit zwei integrierten Fachböden ausgestattet.

Der Wagen wird standardmäßig mit zwei Bügelschiebegriffen links und rechts am Wagen geliefert.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte (diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen)
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stopprollen

Schrankteil

- hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung
- 2 mm Sicherheitsumleimer
- Standardfarbe lichtgrau

Katheterwagen KW02

Das Fahrgestell besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte. Diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen. Der Schrankteil besteht aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte (diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen)
- 6 Leichtlaufrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Stopp

Schrankteil

- 2 Drehtüren

Linke Seite:

- Modulträgerwände für Module im Format 300 x 400 mm (Lieferung ohne Module)

Rechte Seite:

- dahinter oben Modulträgerwände für Module im Format 600 x 400 mm (Lieferung ohne Module)
- darunter 4 Paar Teleskop-Auszüge mit jeweils 7 Haken-Paaren für Katheter

| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| KW01 | 1120 x 790 x 1640 |
| KW02 | 1132 x 570 x 1680 |



CETOS1112

mit ZY und ZE, optional mit
ES2H,
ESR und
KKE



**Mobiler Funktionswagen CETOS
mit funktioneller Kunststoff-Oberfläche**

Phoenixcare ist ein Zusammenschluss aus einem im Kunststoffbereich führenden Produktionsunternehmen und einem erfolgreichen, innovativen Hersteller von Funktionsmöbeln im Gesundheitswesen. Das macht Phoenixcare zum Spezialisten im Bereich des Pflegemobiliars.

Die Phoenixcare-Produkte haben eine hochwertige, pflegeleichte und funktionelle Kunststoff-Oberfläche und erfüllen durch ihre Eigenschaften alle Anforderungen für ein optimales Hygienemanagement. Sie sind leicht zu reinigen und autoklavierbar. Die Rollen sind zur Reinigung entfernbar.

Die gezeigten Modelle sind Ausstattungsbeispiele und können individuell nach Ihren Wünschen konfiguriert werden.

Ein hoher Überbau, der optional höhenverstellbar ist, kann mit Schütten sowie einer Halterung für weiteres Zubehör ausgestattet werden.



CETOS 1000

- seitlich ausziehbare Laptop-Schublade rechts
- Schubladen in 3 Höheneinheiten erhältlich bei gesamter Korpushöhe 9 HE
- mit Schubladenauszug auf kugelgelagerten Führungsschienen
- Zentralverriegelung mit Schlüssel
- höhenverstellbarer Überbau ausgestattet mit Schüttensystem für Nadeln und Spritzen (2-reihig), Desinfektionsmittelspender sowie Tropfschale
- Standard-Zubehörschiene mit Handschuhbox-Halterung und Abwurfbehälter auf der linken Seite
- Abfallbehälter mit Kniebetätigung auf der rechten Seite

ausziehbare Laptop-schublade



Pflege- und Arbeitswagen für den OP- und Intensivpflegebereich

CETOS1900

optional mit ES2H, DMS5, TS5,
HSB1, MB,
ESR und ZY



Die Cetos-Wagen verfügen bei gleicher Stellfläche ähnlicher Modelle über 20 % mehr Ladekapazität. Durch das geringe Eigengewicht der verbauten Teile sowie die Verwendung von Doppelrollen ist eine leichte Bedienung und Handhabung gewährleistet. Die benutzerfreundlichen Wagen bleiben dennoch stand- und kippstabil.

CETOS2000

optional mit SCHUETTE5,
HSB1, ESS, KKE, GK, ZY
und versch. Modulen



CETOS 2000

- seitlich ausziehbare Laptop-Schublade rechts
- Verschluss der Vorderseite durch Jalousie
- Innenausstattung bestehend aus 2 ISO-Modulen mit 50 mm Höhe, 2 ISO-Modulen mit 100 mm Höhe und einem ISO-Korb mit 200 mm Höhe
- Zentralverriegelung mit Schlüssel
- Standard-Zubehörschiene mit Katheterhalter auf der linken Seite
- 2 Körbe aus Edelstahl-Drahtgeflecht auf der rechten Seite
- niedriger Überbau ausgestattet mit Schüttensystem für Nadeln und Spritzen (1-reihig) sowie Handschuhbox-Halterung

| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| CETOS1000 | 950 x 690 x 1110 |
| CETOS2000 | 950 x 690 x 1110 |

Patientenwagen

PATW8301

Der Patientenwagen ist die perfekte Ergänzung, um Ihre Abläufe im Bereich des Patienteneigentums zu vereinfachen. Er verfügt auf der linken Seite über ein erhöhtes Schrankfach inkl. Drehtür mit Anschlagsdämpfer. Im Inneren des Schrankfachs ist eine herausnehmbare Kleiderstange montiert. An der rechten Seite des Aufbaus ist eine Edelstahlhalterung angebracht. Diese dient zur Aufnahme von zwei bis drei Flaschen.

Die rechte Seite des Patientenwagens besteht aus drei Schubladen, die sowohl von vorne als auch von hinten bedienbar sind. Die obere Schublade ist mit einem Zahlenschloss ausgestattet. Bei der untersten Schublade gewähren erhöhte Seitenteile einen optimalen Bedienkomfort. Die Schubladen können jeweils mit bis zu 35 kg belastet werden.

Seitlich rechts besitzt der Wagen zudem zwei Holzaufkantungen, zwischen denen das höhenverstellbare Tablett montiert ist.

Der Schrankteil besteht aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer.

novocal als Hersteller des Patientenwagens verarbeitet eine spezielle Kante bei allen Holzverarbeiteten Elementen. Diese bietet eine fugenlose Verbindung zwischen Platte und Kante wie aus einem Guss. Die Oberfläche ist hygienisch, clean und einfach zu reinigen. Somit haben Bakterien und Keime keine Chance. Zur Reinigung können handelsübliche Desinfektionsmittel und Flächendesinfektionsmittel genutzt werden.

Das Fahrgestell des Patientenwagens besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte und dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen.

Für ein leises und leichtes Bewegen des Wagens sorgen fünf hochwertige Doppellenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm, davon zwei mit Stoppfunktion.



| Korpusmaße BxTxH mm | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------|---------------------|
| 840 x 500 x 1200 | 920 x 570 x 1380 |

CW4210

optional mit MH, BS6L, SPA1
und ZE
sowie
optional
mit PSS
ausgestattet



CW4210



Computerwagen Serie 4000

Dieser Computerwagen ist mit einer seitlich ausziehbaren Tastatur, einem Mousefach sowie einem hochwertigen Monitorarm, der eine Traglast von 25 kg hat, ausgestattet. Auf der Rückseite sind drei variable Fächer mit Kabeldurchführungen für Ihre EDV hinter abschließbaren Türen untergebracht.

Entsprechende EDV wie z.B. HP Thin Client, Monitore oder auch USV (unterbrechungsfreie Spannungsversorgungen) werden von uns gerne vormontiert und geliefert.

Der unter dem Auszug befindliche Teil des Wagens lässt sich nach Ihren Wünschen mit Türen, Standard- oder Dokumentenauszüge ausstatten.

Alle Auszüge sind natürlich mit Softclose und Selbsteinzug ausgestattet und auf Teleskopschienen gelagert. Die Fachböden sind herausnehmbar und flexibel höhenverstellbar.

Der Korpus besteht aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung, einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer und ist gemäß unser Farbtabelle lieferbar.

Die Arbeitsplatte besticht durch abgerundete Ecken. Das Fahrgestell besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte. Diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen.

Für ein leises und leichtes Bewegen des Wagens sorgen vier hochwertige Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm, davon zwei mit Stoppfunktion.

Der Wagen ist standardmäßig mit einem Bügelschiebegriff ausgestattet.

Eine passende Stromversorgung finden Sie auf Seite 63.

CW4210

mit integriertem PSS



Korpusmaße BxTxH mm

Gesamtmaße BxTxH mm

450 x 600 x 905

570 x 680 x 1085

Computerwagen Serie 5000

Dieser Computerwagen ist so konstruiert, dass er primär von vorne bedient wird. Er ist im oberen Teil mit einem Leerfach ausgestattet, in dem ein Notebook oder ein PC Platz findet. Dieses Leerfach kann auch als Tastaturauszug oder als normaler Auszug bestellt werden. In der Rückseite wie auch in der Front befinden sich Lüftungsgitter zur Abführung der Wärme.

Der untere Teil des Wagens ist mit einem ausziehbaren Tablar auszug ausgestattet, auf dem optional der Akku und die Steuereinheit Platz finden können (PSS Seite 63). Er bietet zudem Platz für zwei Auszüge im vorderen Bereich.

Alle Auszüge sind natürlich mit Softclose und Selbsteinzug ausgestattet sowie auf Teleskopschienen gelagert.

Der Korpus besteht aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung, einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer und ist gemäß unser Farbtabelle auf Seite 10 lieferbar.

Die Arbeitsplatte besteht durch abgerundete Ecken. Das Fahrgerüst besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte. Diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen.

Für ein leises und leichtes Bewegen des Wagens sorgen vier hochwertige Doppellenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm, davon zwei mit Stoppfunktion.

Der Wagen ist standardmäßig mit einem Bügelschiebegriff ausgestattet.

Eine passende Stromversorgung finden Sie auf Seite 63.

CW5202

Lüftungsgitter auf der Rückseite zur Abfuhr der Wärme



CW5202
mit BS4L



CW5202

mit viel Platz für Technik im unteren Bereich



| Korpusmaße BxTxH mm | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------|---------------------|
| 550 x 490 x 905 | 670 x 570 x 1085 |

CW6210
 optional mit
 MH, BS4L,
 BS4R und ZY



Computerwagen Serie 6000

Dieser Computerwagen ist so konstruiert, dass er ausschließlich von vorne bedient wird. Er ist mit einem hochwertigen Monitorarm ausgestattet, der eine Traglast von 25 kg hat. Auf der Rückseite befindet sich ein Lüftungsgitter zur Abführung der Wärme.

Die linke Seite des Wagens ist mit zwei ca. 180 mm breiten, 450 mm tiefen und je 420 mm hohen Fächern ausgestattet. Die Höhe des Fachbodens ist jedoch variabel verstellbar, so dass Sie problemlos Ihre EDV-Komponenten unterbringen können.

Im oberen Teil ist ein aufklappbares Fach mit ausziehbarem Tastatur- und Mouseauszug untergebracht (für Tastaturen bis 400 mm Breite).

Der unter dem Tastaturauszug befindliche Teil des Wagens lässt sich nach Ihren Wünschen mit Türen, Standard- oder Dokumentenauszügen ausstatten.

Alle Auszüge sind natürlich mit Softclose und Selbsteinzug ausgestattet und auf Teleskopschienen gelagert.

Der Korpus besteht aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung, einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer und ist gemäß unserer Farbtabelle lieferbar.

Die Arbeitsplatte besticht durch abgerundete Ecken. Das Fahrgestell besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte. Diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen.

Für ein leises und leichtes Bewegen des Wagens sorgen vier hochwertige Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm, davon zwei mit Stoppfunktion.

Der Wagen ist standardmäßig mit einem Bügelschiebegriff ausgestattet.

Eine passende Stromversorgung finden Sie auf Seite 63.

| Korpusmaße BxTxH mm | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------|---------------------|
| 655 x 490 x 905 | 780 x 570 x 1085 |

EDV-Wagen EDVW5400

Das Fahrgestell besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte. Diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen. Der Korpus besteht aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer.

Die Schubladen sind auf Teleskopschienen gelagert und verfügen über einen Soft-Air Selbsteinzug. Für ein leises und leichtes Bewegen des Wagens sorgen vier Doppelleichtlaufrollen mit einem Durchmesser von 125 mm, davon zwei mit Stopp. Vorne links ist ein Schiebebügel angebracht.

- nach vorne ausziehbarer Tastaturauszug inkl. Mousepad
- drei Schubladen mit je einer Blendenhöhe von ca. 128 mm und eine Schublade mit einer Blendenhöhe von ca. 288 mm inkl. erhöhter Rückwand und Seitenreling
- abklappbare Schreibplatte rechts am Wagen
- Monitorhalterung rechts auf Arbeitsplatte
- alle Schubladen sind mit Muschelgriffen ausgestattet

Eine passende Stromversorgung finden Sie auf Seite 63.

EDVW5400

Monitorhalter inkl.
Zubehör optional;
mit BS4L, TH, SPA1R und
SLIDE15



EDVW5400

Monitorhalter inkl.
Zubehör optional;
mit BS4L, TH, SPA1R und
SLIDE15



| Korpusmaße BxTxH mm | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------|---------------------|
| 550 x 490 x 905 | 670 x 570 x 1085 |

EDVW6102

Monitorhalterung
inkl. Zubehör
optional;
mit BS4R
und versch.
Modulen



EDV-Wagen EDVW6102

Das Fahrgestell besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte. Diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen. Der Korpus besteht aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer.

Das Wagendach hat abgerundete Ecken.

Für ein leises und leichtes Bewegen des Wagens sorgen vier Doppelleichtlauf-Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm, davon zwei mit Stopp.

- nach vorne ausziehbarer Tastaturauszug inkl. Mousepad
- 2 Drehfalttüren
- im Innenraum Modulträgerwände für Module (Lieferung ohne Module)
- Technikfach mit nach unten klappbarer Blende, Höhe 288 mm
- Monitorhalterung auf Arbeitsplatte

Eine passende Stromversorgung finden Sie auf Seite 63.

EDVW6102

Monitorhalterung
inkl. Zubehör
optional;
mit BS4R
und versch.
Modulen



| Korpusmaße BxTxH mm | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------|---------------------|
| 656 x 490 x 905 | 776 x 570 x 1.085 |

LAW4210-S
optional
mit ABSTOP,
ZE und SPA1L



Laptop-Wagen

Unsere Laptop-Wagen sind entweder mit einer absenk- und abschließbaren Laptop-Ablage mit automatischem Liftsystem (-A) oder aber mit einem seitlich ausziehbaren Laptop-Fach erhältlich (-S). Entsprechende EDV-Ausstattung kann selbstverständlich von uns vormontiert und mitgeliefert werden.

Der unter dem Auszug befindliche Teil des Wagens lässt sich nach Ihren Wünschen mit Türen, Standard- oder Dokumentenausügen ausstatten.

Alle Auszüge (mit Arretierung) sind natürlich mit Softclose und Selbsteinzug ausgestattet und auf Teleskopschienen gelagert.

Alle Laptop-Wagen werden standardmäßig mit einem Bügel-schiebegriff geliefert.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte (diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen)
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stopprollen

Schrankteil

- hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1
- mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung
- 2 mm Sicherheitsumleimer
- Standardfarbe lichtgrau

LAW4400-S
optional
mit ABSTOP
und BS4L



LAW4020-A
optional
mit ZE und SPA1R



LAW4002-S
optional
mit EAK, RGE,
SPA1L, HMF



| Korpusmaße BxTxH mm | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------|---------------------|
| 450 x 490 x 905 | 570 x 570 x 1085 |

Höhenverstellbarer Laptop-Wagen

Der Laptopwagen LAW4300H ist mit einer höhenverstellbaren Ablageplatte ausgestattet. Das Fahrgestell besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte und dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen.

Der Schrankteil ist aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer gefertigt. Das Wagendach hat abgerundete Ecken.

Alle Schubladen sind auf Teleskopschienen gelagert und mit Soft-*Air* Selbsteinzug versehen.

Der Laptop-Wagen besitzt vier Leichtlaufrollen mit einem Durchmesser von 125 mm, davon zwei mit Stopp.

Ausstattung:

- ohne obere Galerie
- 1 höhenverstellbare Laptop-Ablageplatte
Abmessungen: 500 x 510 mm (BxT)
- Höhenverstellung von 925 bis 1.295 mm
- 3 Schubladen mit einer Höhe von je 157 mm

LAW4300H



LAW4300H



| Korpusmaße BxTxH mm | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------|---------------------|
| 450 x 490 x 525 | 570 x 570 x 925 |

iPad-Wagen

Unser iPad-Wagen ist ein ergonomisch geformter Visitewagen mit abgeschrägter Arbeitsfläche, in die sich das iPad mühelos integrieren lässt. Mit einem seitlichen Schloss ist das iPad gegen Diebstahl gesichert.

Die abgeschrägte Arbeitsfläche ist zur Seite klappbar und bietet ein Fach für weiteren Stauraum. Die Oberfläche der iPad-Halterung lässt sich leicht reinigen und das Gerät bleibt vor eindringender Feuchtigkeit geschützt.

Der untere Bereich des Wagens lässt sich mit Schubladen, Fächern, Türen oder auch Drehfalttüren nach Ihren Wünschen ausstatten.

Ein integrierter Zusatzakku (nicht im Lieferumfang enthalten) verlängert die Laufzeit des iPads um bis zu 12 Stunden (je nach Modell). So können Sie auch in mehreren Schichten mit diesem Wagen mobil arbeiten, ohne dass es einer Aufladung bedarf.

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte (diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen)
- 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 Stopprollen

Schrankteil

- hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung
- 2 mm Sicherheitsumleimer
- Standardfarbe lichtgrau

IPW4400
mit BS4L



Akkufach



| Korpusmaße BxTxH mm | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------|---------------------|
| 450 x 490 x 905 | 570 x 570 x 1085 |

IT-Wagen

Power Supply System

Das Power Supply System besteht aus einer Basiseinheit, einem externen Bedien- und Anzeigefeld, sämtlichen Verbindungsleitungen und einem entsprechenden Akku, der in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist. Gerne beraten wir Sie hierzu.

Diese Einheit erzeugt den benötigten Ladestrom und liefert gleichzeitig genug Kapazität für Ihre EDV-Einheit. Selbstverständlich ist auch das Lademodul bereits enthalten.

Mit dieser Akkulösung sind Sie in der Lage, autark in Ihrer Einrichtung zu arbeiten und das sogar über Stunden. Die Steuereinheit signalisiert optisch und akustisch einen niedrigen Ladestand.

Der Ladevorgang kann jederzeit über das entsprechende Ladekabel erfolgen. Es erfolgt keine Unterbrechung der Stromversorgung. Das heißt, Sie können flexibler als je zuvor arbeiten.


Dieses System ist in eine Vielzahl von unseren Pflege- und Arbeitswagen integrierbar. Das PSS ist erhältlich für alle Computer- und Laptopwagen und kann auch in bestehenden Wagen nachgerüstet werden.

Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 71.

PSS im Detail



Bedieneinheit am Korpus

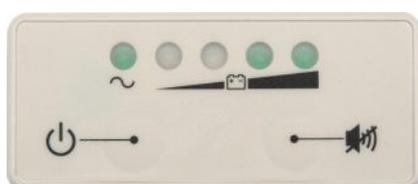

PSS



PSS integriert im CW6210



DESI1
fahrbar
optional mit
DMS5, TSDESI,
GK



DESI2
Standmodell
optional mit
DMS5, TSDESI,
GK



Desinfektionsmittelinsel DESI

Virusinfektionen häufen und breiten sich gerade in der letzten Zeit vermehrt aus.

Um sich vor Ansteckungen zu schützen, raten Ärzte und Gesundheitsexperten als vorbeugende Maßnahme, die Hände regelmäßig zu waschen und zu desinfizieren.

Dies ist jedoch nicht an jedem Ort möglich. Seien Sie dennoch flexibel! Unsere Desinfektionsmittelinsel DESI ist an jedem Ort problemlos einsetzbar und bietet für die Händedesinfektion ideale Voraussetzungen.

Die Säule besteht komplett aus Edelstahl. Alle Rohrverbindungen sind aus Rundrohr und rundum verschweißt sowie poliert.

An der integrierten Edelstahlplatte können manuelle oder automatische Desinfektionsmittelspender, Tropfschalen, Hinweisschilder mit Desinfektionsanleitung und/oder Zubehör nach Ihren Wünschen und Vorstellungen angebracht werden.

DMS5A
inkl TS



Des Weiteren besteht im unteren Bereich des DESI die Möglichkeit, Drahtgitterkörbe anzubringen (fest mit dem Gestell verschweißt oder einhängbar über Haken).

Der DESI ist in zwei unterschiedlichen Varianten erhältlich:

DESI1 bezeichnet die mobile Version, die mit vier Leichtlaufrollen mit einem Durchmesser von 50 mm (davon zwei mit Stopp) ausgestattet ist.

DESI2 bezeichnet das Standmodell.

| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| DESI1 | 405 x 436 x 1425 |
| DESI2 | 385 x 420 x 1350 |

Desinfektionsmittelsäule DESICENTER

Die Desinfektionsmittelsäule DESICENTER besticht durch ihr modernes und praktisches Design. Sie ist stabil, aber dennoch handlich und überall flexibel einsetzbar - somit gewährleistet sie eine optimale Nutzung in allen hygiene relevanten Abteilungen wie Eingangs- und Wartebereichen in Pflegeheimen, Krankenhäusern oder Arztpraxen.

Die Desinfektionsmittelsäule ist sowohl in poliertem Edelstahl (DESICENTER-VA), als auch in farblichen Varianten mit pulverbeschichtetem Oberflächenmaterial (DESICENTER-F) erhältlich. Die Farben sind hier wahlweise weiß, gelb, orange, rot, grün und blau.

Die Edelstahlsäule ist kippsicher konstruiert und steht auf einer soliden Bodenplatte mit rutschfesten Gummifüßen. Auf Wunsch können zwei Transportrollen angebracht werden.

DESICENTER-F

optional mit
DMS5 und TSDESI



DESICENTER-VA

optional mit
DMS5 und TSDESI



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| DESICENTER-VA | 400 x 600 x 1490 |
| DESICENTER-F | 800 x 500 x 1505 |

Mobiles 360°-Entkeimungsgerät mit UV-C-Technologie - für bis zu 99,999% Keimfreiheit

Ohne Chemie, ohne toxische Verbindungen und ohne Resistenzbildungen: Das UV-C-Entkeimungsgerät von novocal entkeimt Mikroorganismen aller Art in Patientenzimmern, Operationssälen, Intensivräumen oder anderen mit Keimen belasteten Räumen in Krankenhäusern und Pflegeheimen.

Ultraviolette Strahlung verfügt im Spektralbereich zwischen 280 und 200 nm über eine Entkeimungswirkung. Diesen Vorteil macht sich das Gerät zu nutze und eliminiert bei 254 nm Keime ohne jegliche Ozonbildung. Alle Anforderungen an den Verbraucherschutz sowie der HACCP-Konzepte werden selbstverständlich erfüllt.

UEKG01



UEKG01
Bedieneinheit



Die richtige Dosis macht den Unterschied!

Kleine Mikroorganismen werden durch eine geringe Dosis von UV-C-Strahlung abgetötet. Pilze und Sporen, die komplexer strukturiert sind, benötigen eine höhere Dosis an UV-C-Strahlung, um eliminiert zu werden. Die energiereiche Strahlung des UV-C-Entkeimungsgerätes entkeimt bei richtiger Platzierung des Gerätes im Zimmer bis zu 99,999% aller Keime an den unterschiedlichsten Oberflächen wie beispielsweise Türgriffen, Bettgestellen, Matratzen, Tischen oder Telefonhörern.



Alle Vorteile im Überblick:

- flächendeckende Entkeimung ohne Einsatz von Chemie
- durch 8 UV-C-Strahler ist rundum-/360°-Entkeimung möglich
- sehr wirtschaftlich
- benutzerfreundliche Bedienung, Reinigung und Wartung
- kompakte Baugröße, mobil und demnach leicht zu transportieren innerhalb aller Krankenhausräumlichkeiten
- geringer Stromverbrauch
- sichere Abschaltung
- kurze Einsatzzeiten von 5 bis 20 Minuten
- Lebensdauer UV-C-Strahler: 12.000 h
- optimale Ergänzung zu Standard-Reinigungsmaßnahmen, für alle Oberflächen wie u.a. Matratzen, Tische und Stühle

UEKG01



Die Sensor-Reichweite des UV-C-Gerätes beträgt 4,2 Meter:

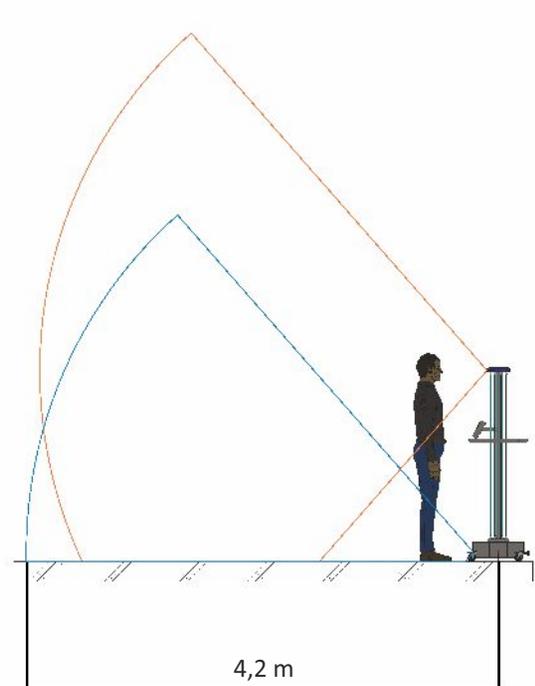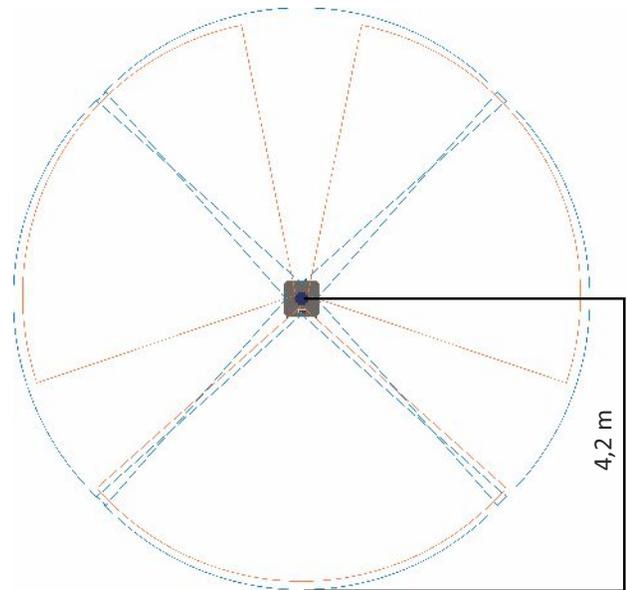

Artikelnummer

Gesamtmaße BxTxH mm

UEKG01

532 x 532 x 1726

MRSA-Wagen 1



MRSA1M
optional mit
DMS5, TS5,
HSB1 und
versch. Modulen



MRSA-Wagen MRSA1

Der MRSA1-Wagen bietet Ihnen optimale Voraussetzungen im Bereich des Hygienemanagements. Der Wagen besticht hierbei durch seine erhöhte Rückwand, an der Sie individuell Zubehör wie Desinfektionsmittelspender, Tropfschalen, Handschuhboxen, Mundschutzboxen u.a. anbringen können.

Der Schrankteil ist abschließbar und besteht aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer.

Der MRSA1F besitzt im Schrankteil mit Flügeltür zwei höhenverstellbare Zwischenböden und bietet somit genügend Stauraum für alle notwendigen Utensilien.

Der MRSA1M ist im Inneren mit Modulträgerwänden ausgestattet, die Module und/oder Drahtgitterkörbe im Format 400x300 mm fassen (s. S. 44-45).

Das Fahrgestell des MRSA1 besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte. Diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen.

Der Wagen besitzt vier Leichtlaufrollen mit einem Durchmesser von 125 mm, davon zwei mit Stopp.

Der Aufkleber für den MRSA-Wagen in roter Schrift ist optional bestellbar. Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

MRSA1F
optional mit
DMS5,
HSB1 und
TEXT-MRSA



Korpusmaße BxTxH mm

Gesamtmaße BxTxH mm

360 x 490 x 745

440 x 570 x 1660

MRSA-Wagen MRSA2

Der MRSA2-Wagen bietet Ihnen optimale Voraussetzungen im Bereich des Hygienemanagements.

Der Wagen besticht hierbei durch seine erhöhte offene Rückwand aus Edelstahl-Rundrohr mit Normschiene, an der Sie ganz individuell Zubehör wie Desinfektionsmittelpender, Tropfschalen, Handschuhboxen, Mundschutzboxen u.a. anbringen können.

Der Schrankteil ist abschließbar und besteht aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung und einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer.

Der MRSA2F besitzt im Schrankteil mit Flügeltür zwei höhenverstellbare Zwischenböden und bietet somit genügend Stauraum für alle notwendigen Utensilien.

Der MRSA2M ist im Inneren mit Modulträgerwänden ausgestattet, die Module und/oder Drahtgitterkörbe im Format 400x300 mm fassen (s. S. 44-45).

Das Fahrgestell des MRSA2 besteht aus einer durchgehenden Vollkunststoffplatte. Diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen.

Der Wagen besitzt vier Leichtlaufrollen mit einem Durchmesser von 125 mm, davon zwei mit Stopp.

Der Aufkleber für den MRSA-Wagen in roter Schrift ist optional bestellbar. Sonderfarben sind auf Anfrage möglich.

MRSA-Wagen 2

optional mit
DMS5, TS5,
HSB2 und
TEXT-MRSA



MRSA2F

optional mit
DMS5, TS5,
HSB2




MRSA2M

optional mit
DMS5, TS5,
HSB2 und
versch. Modulen



| Korpusmaße BxTxH mm | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|

| | |
|-----------------|------------------|
| 360 x 490 x 745 | 440 x 570 x 1485 |
|-----------------|------------------|

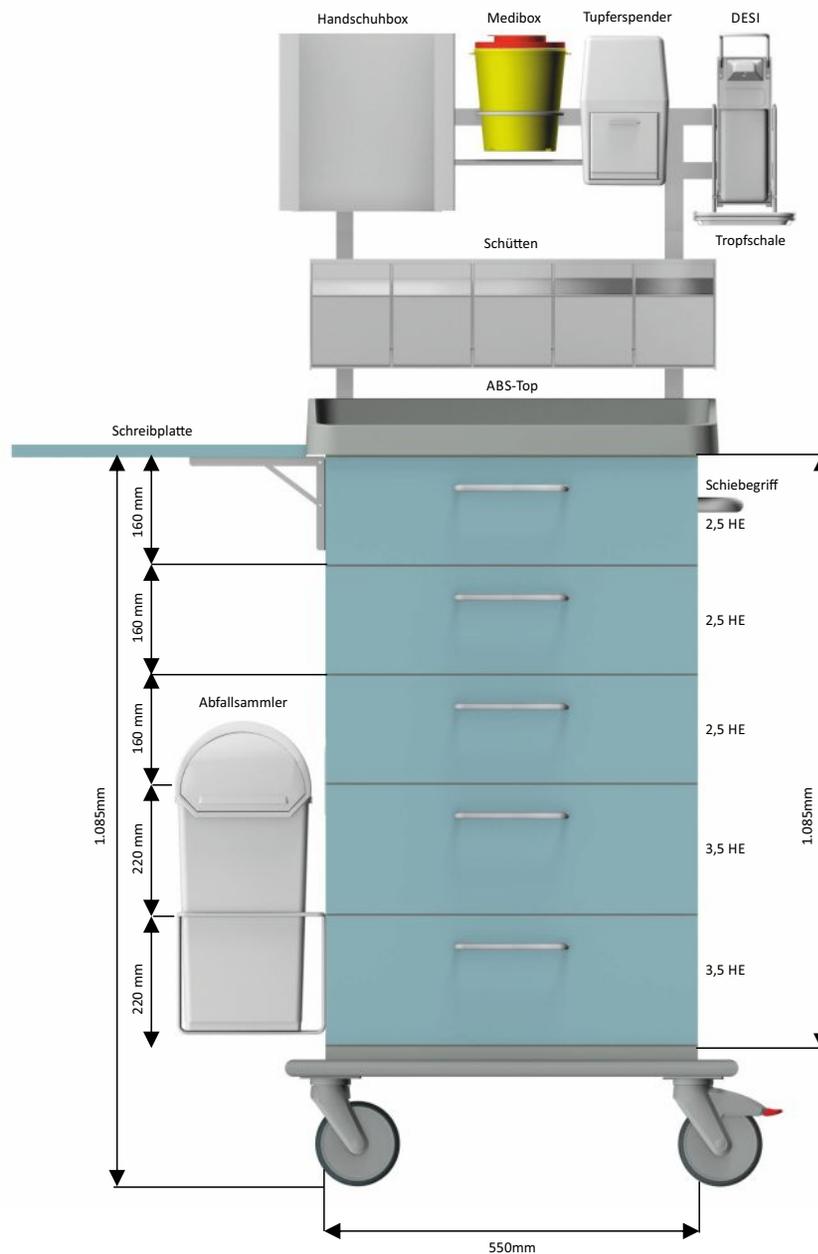

Dieses Modellbeispiel ist mit folgendem Zubehör ausgestattet:

- SPA1L (abklappbare Schreibplatte)
- KB15-E (Abfallsammler)
- ABSTOP 5000 (ABS-Top)
- BS4R (Bügelschiebegriff rechts)
- ES2 (Euroschiene 2-reihig)
- SCHUETTE5 (5 kleine Schütten)
- HSB2PAW (Handschuhboxhalterung 2-fach, Euroschienenmodell)
- MB (Medibox)
- TSE (Tupferspender, Euroschienenmodell)
- DSM5PAW (Desinfektionsmittelspender, 500ml, Euroschienenmodell)
- TS5PAW (Tropfschale, Euroschienenmodell)

Das passende Zubehör für Ihren Stations-, EDV- oder Pflegearbeitswagen finden Sie auf den folgenden Seiten! Gerne beraten wir Sie bei der Zusammenstellung und unterbreiten ein individuelles Angebot.

Eine alphabetische Liste mit allen Zubehörteilen und Abkürzungen finden Sie am Ende des Katalogs.

Zubehör

SPA1

seitlich abklappbare Schreibplatte
 mit Einhandbedienung
 optional mit Edelstahlauflage
 Montage rechts oder links möglich



SPA1H

seitlich höhenverstellbare Schreibplatte mit Einhandbedienung
 Montage rechts oder links möglich
 optional mit Edelstahlauflage



SPA2

ausziehbare Schreibplatte
 mit Arretierung



EAK

Edelstahlauflage gebürstet; für die obere Arbeits- und Schreibfläche, inkl. dreiseitiger Aufkantung

| Artikelnr. | Außenmaße (BxT mm) | für Korpusmaße (BxT mm) |
|------------|--------------------|-------------------------|
| EAK3000 | PAW3000: 404 x 508 | PAW3000: 356 x 490 |
| EAK4000 | PAW4000: 498 x 508 | PAW4000: 450 x 490 |
| EAK5000 | PAW5000: 598 x 508 | PAW5000: 550 x 490 |
| EAK6000 | PAW6000: 704 x 508 | PAW6000: 656 x 490 |
| EAK7000 | PAW7000: 760 x 508 | PAW7000: 712 x 490 |
| EAK8000 | PAW8000: 848 x 508 | PAW8000: 800 x 490 |
| EAK9000 | PAW9000: 948 x 508 | PAW9000: 900 x 490 |



ABSTOP

desinfektionsmittelbeständig

| Artikelnr. | Außenmaße (BxT mm) | für Korpusmaße (BxT mm) |
|----------------|-----------------------|-------------------------|
| ABSTOP3000 | PAW3000: 411 x 515 | PAW3000: 356 x 490 |
| ABSTOP4000 | PAW4000: 505 x 515 | PAW4000: 450 x 490 |
| ABSTOP4000-600 | PAW4000-600: 505x 625 | PAW4000-600: 450 x 600 |
| ABSTOP5000 | PAW5000: 605 x 515 | PAW5000: 550 x 490 |
| ABSTOP6000 | PAW6000: 711 x 515 | PAW6000: 656 x 490 |
| ABSTOP7000 | PAW7000: 767 x 515 | PAW7000: 712 x 490 |
| ABSTOP8000 | PAW8000: 855 x 515 | PAW8000: 800 x 490 |
| ABSTOP9000 | PAW9000: 955 x 515 | PAW9000: 900 x 490 |



RGE

Rohrgalerie aus Edelstahl, auch zweiseitig lieferbar
 (nicht in Verbindung mit ABSTOP)

| Artikelnr. | Außenmaße (BxT mm) | für Korpusmaße (BxT mm) |
|------------|--------------------|-------------------------|
| RGE3000 | PAW3000: 396 x 470 | PAW3000: 356 x 490 |
| RGE4000 | PAW4000: 490 x 470 | PAW4000: 450 x 490 |
| RGE5000 | PAW5000: 590 x 470 | PAW5000: 550 x 490 |
| RGE6000 | PAW6000: 696 x 470 | PAW6000: 656 x 490 |
| RGE7000 | PAW7000: 752 x 470 | PAW7000: 712 x 490 |
| RGE8000 | PAW8000: 840 x 470 | PAW8000: 800 x 490 |
| RGE9000 | PAW9000: 940 x 470 | PAW9000: 900 x 490 |



SF

Seitenfächer mit Edelstahl-Randgitter für SW600 und SW700



MTW

Modulträgerwände für PAW



QTS, LTS, RLS

Längsteiler LTS aus Aluminium, in verschiedenen Größen lieferbar
Querteiler QTS transparent, in verschiedenen Größen lieferbar
Rasterleiste RL (Klebefixierung) 490mm



BS

Bügelschiebegriff
BS4L/BS4R: Bügelschiebegriff links/rechts für Korptiefe 490 mm
BS6L/BS6R: Bügelschiebegriff links/rechts für Korptiefe 600 mm



TSE

Tupferspender für Euroschiene



IAB

Instrumentenabwurfbehälter inkl. Edelstahlhalterung



MB

Medibox (Septobox / Kanülabwurf) aus Polypropylen, flüssigkeitsdicht, gelb mit rotem Verschlussdeckel, 1,5 Liter Volumen



MBHS

Mediboxhalterung (Set), in versch. Größen verfügbar, Halterung als Set, inkl. 10 Mediboxen 1,5 Liter



MBHES

Mediboxhalterung Euroschienenmodell, Sondergrößen und Formen auf Anfrage



DMS

Desinfektionsmittelspender für 500 ml oder 1000 ml, Edelstahlhebel für Hand- und Ellenbogenbedienung, Gehäuse Aluminium mattsilber eloxiert, nach vorne herausnehmbare Edelstahlpumpe mit Dosierbegrenzer, als Euroschienenmodell (PAW), Rohrmodell (SW) und Wandmodell (W) verfügbar
Die Pumpe aus Edelstahl (EPD) ist auch separat erhältlich.



DMS5HH

Desinfektionsmittelspender-Halter für Euroschiene, um den Spender nach oben oder unten zu versetzen



DMS5RR

Desinfektionsmittelspender für Rundrohr Ø 22-35 mm



DMSA

Desinfektionsmittelspender 500 ml oder 1000 ml automatisch mit Sensor, Ersatzpumpe für Pumpentausch erhältlich



TS

Tropfschale für DMS5 und DMS10 als Euroschienenmodell (PAW), Rohrmodell (SW) oder Wandmodell (W) sowie als Sondermodell für DESI verfügbar



EPD

Edelstahlpumpe mit Dosierbegrenzer



DMSV5 / DMSV10

Verschlussplatte für DMS
DMSV5: für 500 ml DMS
DMSV10: für 1000 ml DMS



| Artikelnummer | Desinfektionsmittelspender |
|---------------|--------------------------------------|
| DMS5A | automatischer DMS mit Sensor, 500 ml |
| DMS5PAW | Euroschienenmodell, 500 ml |
| DMS10PAW | Euroschienenmodell, 1000 ml |
| DMS5SW | Rohrmodell, 500 ml |
| DMS10SW | Rohrmodell, 1000 ml |

| Artikelnummer | Desinfektionsmittelspender |
|---------------|----------------------------------------|
| DMS5W | Wandmodell, 500 ml |
| DMS10W | Wandmodell, 1000 ml |
| DMS5HH | Halter für Euroschiene für DMS 500 ml |
| DMS10HH | Halter für Euroschiene für DMS 1000 ml |
| EPD | Edelstahlpumpe m. Dosierbegrenzung |

ES1
Eurosciene
1-reihig



ES1H
Eurosciene höhenverstellbar
1-reihig



ES2
Eurosciene 2-reihig
Abb. inkl. optionaler F-Halterung



ES2H
Eurosciene höhenverstellbar
2-reihig



FHL
F-Halterung
Edelstahl
Montage links



FHR
F-Halterung
Edelstahl
Montage rechts



TH
T-Halterung
Edelstahl



ESS
Eurosciene zur seitlichen Montage
Edelstahl
ESSL - Eurosciene Montage links
ESSR - Montage rechts



EBHES
Edelstahlbehälter zum Einhängen an
der Eurosciene, für chirurgisches Besteck
Maße BxTxH= 250 x 150 x 300 mm



UTBES
Utensilienbox
Maße BxTxH = 80 x 80 x 90 mm



HSB

Handschuhboxhalterung, 1-4fach, aus Edelstahl
für alle gängigen Größen
als Euroschienenmodell (PAW), Rohrmodell (SW) und Wandmodell (W)

HSB1



HSB2



HSB3



HSB1Q



HSB3Q



HSB2Q



HSB4Q



Handschuhboxhalterungen als Euroschienenmodell 1-4fach in längs und quer (-Q):

| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|-------------------|---------------------|
| HSB1PAW | 134 x 92 x 237 |
| HSB1QPAW | 235 x 85 x 130 |
| HSB2PAW | 259 x 92 x 261 |
| HSB2QPAW | 470 x 85 x 130 |
| HSB3PAW | 134 x 92 x 391 |
| HSB3QPAW | 685 x 85 x 130 |
| HSB4PAW (o. Abb.) | 134 x 92 x 520 |
| HSB4QPAW | 960 x 85 x 130 |

Handschuhboxhalterungen als Rohrmodell (aufsteckbar) 1-4fach:

| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|------------------|---------------------|
| HSB1SW | 134 x 92 x 237 |
| HSB2SW | 259 x 92 x 261 |
| HSB3SW | 134 x 92 x 391 |
| HSB4SW (o. Abb.) | 134 x 92 x 520 |

Handschuhboxhalterungen als Wandmodell 1-4fach in längs und quer (-Q):

| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|------------------------|-------------------------------|
| HSB1W/HSB1QW | 134 x 92 x 237/235 x 85 x 130 |
| HSB2W/HSB2QW | 259 x 92 x 261/470 x 85 x 130 |
| HSB3W/HSB3QW | 134 x 92 x 391/685 x 85 x 130 |
| HSB4W (o. Abb.)/HSB4QW | 134 x 92 x 520/960 x 85 x 130 |

SCHUETTE3 - SCHUETTE6

Schütten 3-6fach, zur Montage an der Euroschiene



SCHUETTE3FIFO / SCHUETTE5FIFO

Schütten mit FIFO-Prinzip, 3fach und 5fach



GK

Drahtgitterkorb zur seitlichen Montage am Korpus
BxTxH = 400 x 160 x 170 mm



PHE / PHK

Planetten- und Kleiderhaken zur Montage an der Rückwand

PHE - Edelstahl **PHK** - Kunststoff




NRS01

Nierenschale für Euroschiene



KKR

Katheterköcher rund
Draht, PE weiß
KKR01 - Höhe 335 mm, Ø 85 mm
KKR02 - Höhe 480 mm, Ø 100 mm

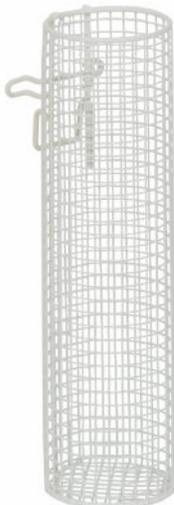

KKE

Katheterköcher eckig
Edelstahl
KKE01 - 90 x 90 x 350 mm
KKED01 - Mittelsteg, 150 x 100 x 480 mm
KKED02 - Mittelsteg, 150 x 100 x 280 mm



MUBH

Mundschutzboxhalterung auch zur Montage an ES erhältlich (**MUBHES**)
Sondergrößen auf Anfrage



KB9

Kunststoffabfallbehälter
9 Liter Abwurf für SW und PAW
KB9-E - mit Edelstahlhalterung



KB15

Kunststoffabfallbehälter
15 Liter Abwurf für SW und PAW
KB15-E - mit Edelstahlhalterung



KB8A

Automatischer Sensorabfallbehälter
8 Liter Abwurf für SW und PAW
KB8A-E - mit Edelstahlhalterung




SLIDE15 / SLIDE25

Abfallbehälter 15 bzw. 25 Liter mit Kniebetätigung
gepulvert in RAL7035 lichtgrau
Maße: 460 x 400 x 170 mm / Maße: 420 x 570 x 210 mm



SLIDE15E / SLIDE25E

Abfallbehälter 15 bzw. 25 Liter aus Edelstahl mit Kniebetätigung
Maße: 460 x 400 x 170 mm / Maße: 420 x 570 x 210 mm

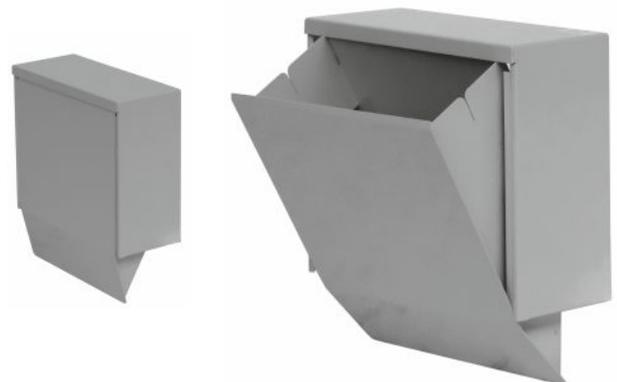

ZY
Zylinderschloss



ZS
Zahlenschloss
Variante Produkteabhängig



TPS01
Transponderschloss
mit Chiptechnologie,
ohne mechanischen Schlüssel



BSML
Elektronisches Zahlenpad
B-Smart-Lock



ZE
Zentralschloss



IPH001
iPad-Halterung
Wandmontage



MH
Monitorhalterung



MT1
Möbeltresor
Innen (BxTxH): 336 x 294 x 209 mm
Außen (BxTxH): 402 x 376 x 278 mm



MT2
Möbeltresor
Innen (BxTxH): 350 x 292 x 440 mm
Außen (BxTxH): 435 x 382 x 528 mm



IFH
 Infusionsflaschenhalter
IFHR - fest an Rückwand
 montiert
IFHES - Euroschienenmodell




IFHH
 Infusionsflaschenhalter
 höhenverstellbar


SFH01
 Sauerstoffflaschenhalter



HMF
 Haltemagnet
 auf Fahrgestell



DFST
 Türfeststeller mittig
 für Drehfalttür

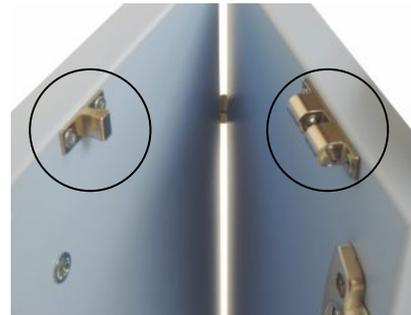

ZFS
 Zentrales Feststellsystem zur sicheren Vollfeststellung für PAW
ZFS04 zentrales Feststellsystem mit 4 gebremsten Rollen
 für Serie PAW3000-6000
ZFS05 zentrales Feststellsystem mit 5 Rollen, 4 davon gebremst
 für Serie PAW7000-9000
ZFS+P zusätzliche Pedalerie



ZFS
 Detailaufnahme



LB-SE

PU-geschäumtes Rad für Mehrzweckwagen
 Ø 150 mm
 1 Satz = 2 Lenk- und 2 Stopprollen



LRS75MRT

Doppellenkrolle, nicht magnetisch
 Gehäuse aus Kunststoff
 Ø 75 mm
 speziell für MRT-Bereich



LRS125KU

Doppellenkrolle für PAW
 aus Kunststoff mit Doppelstopp
 Ø 125 mm



ADEF

Ablage für Defibrillator



RP01

Reanimationsplatte mit drei Griffen
 aus Kunststoff mit Halterungen
 für Pflegewagenserien PAW5000-9000
 500 x 500 mm



help

Feuerlöschersystem

helpfs380



Feuerlöscher-Schrank

Höhe 1027,5 mm
 Breite 224,6 mm
 Tiefe 433,4 mm

helpav383



Aufsatz Verbandskasten

Gesamthöhe 1224 mm
 Breite 224,6 mm
 Tiefe 433,4 mm

helpad384



Aufsatz Defibrillator

Gesamthöhe 1224 mm
 Breite 224,6 mm
 Tiefe 433,4 mm



Aufsatz Defibrillator und Verbandskasten

Gesamthöhe 1420 mm
 Breite 224,6 mm
 Tiefe 433,4 mm

helpvs381



Verbandskasten-Schrank

Höhe 527,5 mm
 Breite 224,6 mm
 Tiefe 433,4 mm

helpds382



Defibrillator-Schrank

Höhe 527,5 mm
 Breite 224,6 mm
 Tiefe 433,4 mm

Edelstahl-Abfallsammler „Kompakt“

Diese Modellreihe unserer Abfallsammler für Kunststoffsäcke zeichnet sich durch eine kompakte und formschöne Bauweise aus.

Die ausgereifte Konstruktion dieser Serie garantiert Ihnen einen jahrelangen, störungsfreien Einsatz.

Bitte beachten Sie die außergewöhnlich günstigen Abmessungen unserer Sammler. Diese finden auch bei beengten Raumverhältnissen ihren Platz.

Lieferung erfolgt mit Scharnierdeckel(n) und Kunststoffbodenwanne.

Aufbau

- Scharnierdeckel
- Bodenwanne
- polierter Edelstahlrahmen
- Rohrverbindungen rundum verschweißt
- Einspannringe: jeweils mit Haftring SR400
- 4 Leichtlaufkrollen, Ø 75 mm, davon 2 mit Stopp

Optionales Zubehör

- Tretvorrichtung TVD
- Stoßscheiben

NA71
 optional
 mit TVD



NA72



NA73



NA74



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| NA71 | 420 x 530 x 950 |
| NA72 | 620 x 530 x 950 |
| NA73 | 970 x 530 x 950 |
| NA74 | 1320 x 530 x 950 |

S40
Standmodell



S40L
fahrbar



S70
Standmodell



S70L
fahrbar



S70L-2



**Abfallsammler „Genius“
mit Klemmring und Tretvorrichtung**

Der novocal-Abfallsammler „Genius“ ist aus Edelstahl gefertigt und wird serienmäßig mit einem Klemmring für Kunststoffsäcke ausgestattet. Der Genius Plus beinhaltet zusätzlich eine Schweißfunktion für Abfallsäcke (siehe S. 86).

Der vordere Bügel dient gleichzeitig als Tretvorrichtung.

Diese Sammlerserie ist als Einzelgerät (S70: 70 Liter Inhalt und S40: 40 Liter Inhalt) sowie in Kombination (KS70) mit unseren Stationswagen und Wäschesammlern einsetzbar. Der KS70 ist für bereits vorhandene novocal-Systeme nachrüstbar.

Optional kann der „Genius“ mit einem Fußpedal als Bremse ausgestattet werden (s. nächste Seite).

| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|-------------------|---------------------|
| S40 (Standfüße) | 580 x 525 x 825 |
| S70 (Standfüße) | 580 x 525 x 1010 |
| S40L (Lenkrollen) | 580 x 525 x 825 |
| S70L (Lenkrollen) | 580 x 525 x 1010 |
| S70L-2 (2-fach) | 1195 x 490 x 975 |

Abfallsammler

S70L-B
mit Bremsfunktion



S70L-B
mit betätigter Bremse
und Aufhaltesperre



Detailaufnahme der Bremse



Zubehör für den Abfallsammler „Genius“

DD
Drillapparat für Drahtschlingen




D
Satz Drahtschlingen (1000 Stk.)
für Drillapparat



DDK
Drillapparat mit Kette
optional erhältlich



KF
Klemmfeder
für einen besseren Halt
der Abfallsäcke

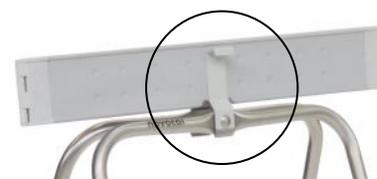

AHS
Aufhaltesperre
optional erhältlich



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| S70L-B | 580 x 525 x 825 |

Folienschlauch

Die 85 m lange Abfallkassette ist hygienisches Abfallmanagement auf höchstem Niveau. Die Säcke werden von außen verschlossen, so dass kein Kontakt zum Abfall entsteht. Die Abfallsäcke bestehen aus extrem dünnen, mehrschichtigem und gleichzeitig sehr robustem Polyethylen.

Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Zeitersparnis beim Wechsel gefüllter Abfallsäcke
- Geringer Materialverbrauch
- Geringe Transportkosten

Die Standardfarben sind transparent und schwarz. Weitere Farben auf Anfrage!

LGP

Folienschlauch in drei Größen (mini, medi, maxi) und zwei Farben (transparent und schwarz) erhältlich

LGP-ME-S



LGP-ME-T




NAL81

Sammler für Folienschlauch



So funktioniert es:

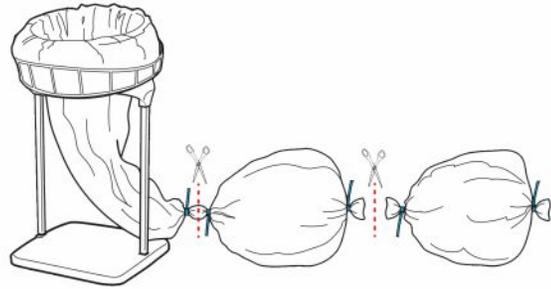

Schritt 1:

Der Folienschlauch wird an einem Ende mit einem Kabelbinder verschlossen. Sobald mit dem Befüllen des Abfallsackes begonnen wird, verlängert sich der Folienschlauch automatisch und der Abfallsack vergrößert sich.

Schritt 2:

Möchten Sie einen neuen Abfallsack befüllen, ziehen Sie den Folienschlauch etwas herunter und verschließen Sie ihn mit einem Kabelbinder.

Schritt 3:

Verwenden Sie einen neuen Kabelbinder über dem vorherigen und schneiden Sie den Folienschlauch zwischen beiden Kabelbindern ab.

Der gesamte Prozess dauert weniger als 30 Sekunden!



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| NAL81 | 450 x 565 x 965 |

Abfalleinschweißgeräte für kontaminierte Abfälle: Pactosafe mit offenem und geschlossenem Unterbau

Mit den mobilen Abfalleinschweißgeräten können geruchsintensive und infektiöse Abfälle einfach, schnell und hygienisch isoliert werden.

Für ein sicheres Arbeitsumfeld sorgt eine hermetische Versiegelung, welche die Ausbreitung von Gerüchen, Keimen und toxischen Ausdünstungen verhindert. Der eingebrachte Abfall wird direkt nach jeder Nutzung luftdicht verschweißt und in den darunterliegenden Behälter transportiert.

Pactosafe Einschweißgerät mit geschlossenem Untergestell

PACTOSAFEN01N-G Netzversion
PACTOSAFEN01A-G Akkuversion



Die Abfalleinschweißgeräte sind anwenderfreundlich in der Handhabung, ergonomisch und umweltfreundlich. Durch den in den Geräten befindlichen Folienschlauch (ca. 35 Meter) ist automatisch nach jeder Nutzung ein neuer Folienbeutel verfügbar.

Für den Pactosafe sind Zytostatika-Folien in transparent erhältlich (LGP-PS-TR-Z).



Pactosafe Einschweißgerät mit offenem Untergestell

PACTOSAFEN01N-O Netzversion
PACTOSAFEN01A-O Akkuversion



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|------------------------------------|--------------------------------|
| PACTOSAFEN01N-G Netzversion | 500 x 510 x 990 (inkl. Auszug) |
| PACTOSAFEN01A-G Akkuversion | 500 x 510 x 990 (inkl. Auszug) |

| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|------------------------------------|---------------------|
| PACTOSAFEN01N-O Netzversion | 455 x 545 x 900 |
| PACTOSAFEN01A-O Akkuversion | 455 x 545 x 900 |

Genius Plus

Der Genius Plus ergänzt die Baureihe der beliebten Genius Abfallsammler.

Durch die integrierte Versiegelungseinheit kann der Abfallsack bereits vor der Entnahme aus dem Abfallsammler flüssigkeits-, geruchs- und keimdicht versiegelt werden.

Der für den Genius Plus entwickelte Abfallsack VS- Plus hat ein Füllvolumen von ca. 70 Litern. Die entwickelten Abfallsäcke VS-Plus verhindern ein Aufblähen des biologisch aktiven Füllinhaltes.

Durch diese Eigenschaft kann eine Volumenreduzierung im Abfallcontainer erreicht werden.

S70LPLUS



Detailaufnahme Verschweißknopf



Die Ventilsäcke sind in Laboruntersuchungen auf verschiedene Eigenschaften hin untersucht worden. Insgesamt liegen die Ergebnisse im „sehr guten“ bis „ausgezeichneten“ Bereich.

- Die Konzentration diverser Gase wird bis zu 99,4 % reduziert.
- Bakterien und Pilze werden bis zu 91,8 % in den Säcken zurückgehalten.

VSTP01
Ventilsäcke



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|-----------------|---------------------|
| S70LPLUS | 590 x 525 x 1010 |

NOVOVAC01
 Vakuumerät



NOVOVAC01
 mit leerem Beutel



Vakuumerät NOVOVAC

Mit dem NOVOVAC-Verpackungssystem können Abfälle in Einrichtungen des Gesundheitswesens, die bei Lagerung und Transport in den entsprechenden Einrichtungen, aber auch bei der Lagerung im Entsorgungscontainer oftmals zu erheblichen Geruchsbelästigungen und der Verschleppung von Keimen führen, schon am Ort des tatsächlichen Anfalls hygienisch vakuumverpackt werden. Dabei wird die abgesaugte Luft über einen Spezialfilter gereinigt. Durch die Vakuumverpackung reduziert sich das Abfallvolumen.

Dadurch werden die Lagerung und der Transport innerhalb der Einrichtungen erheblich erleichtert. Entsorgungskosten können reduziert werden.

Der NOVOVAC ist als mobiles Gerät oder Stand-/Wandmodell verfügbar.

Die Vakuumsäcke sind auch separat in weiß und transparent erhältlich.

NOVOVAC01
 mit verschweißtem Abfall



NOVOVAC01
 Bedieneinheit



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|-----------------------------|---------------------|
| NOVOVAC01 | 830 x 535 x 1020 |
| VAKTP01 Vakuumsäcke transp. | 620 x 1000 |
| VAKWS01 Vakuumsäcke weiß | 620 x 1000 |

GSE15-KB51



Wertstoffsammler für Kunststoffbehälter, 50 Liter

Mit dieser Sammlerserie haben Sie eine preisgünstige Möglichkeit, die Wertstofftrennung mittels 50-Liter-Kunststoffbehältern vorzunehmen. Die Fahrgestelle dieser Serie bestehen aus Edelstahl. Die Kunststoffbehälter zeichnen sich durch ein geringes Eigengewicht und hohe Stabilität aus. Ihre glatten Innen- und Außenflächen sind leicht zu reinigen.

Aufbau

- polierter Edelstahlrahmen
- Rohrverbindungen rundum verschweißt
- 2 Stopprollen und 2 Lenkrollen, Ø 50 mm (GSE) / Ø 75 mm (NWE), Leichtlaufrollen, gummibereit
- Kunststoffbehälter 50 Liter Inhalt, Farbe weiß
- serienmäßig mit Scharnierdeckel
- Deckelfarben: weiß, rot, gelb, grün, blau, braun, grau und schwarz

GSE25-KB51



NWE2012-TVD



GSE35-KB51



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|-------------------------|----------------------------|
| GSE15-KB51 | 300 x 425 x 585 |
| GSE25-KB51 | 610 x 425 x 585 |
| GSE35-KB51 | 920 x 425 x 585 |
| GSE45-KB51 | 1230 x 425 x 585 |
| NWE2011-TVD | 425 x 505 x 725 |
| NWE2012-TVD | 645 x 505 x 725 |
| NWE2013-TVD | 1015 x 505 x 725 |
| Kunststoffbehälter KB51 | 290 x 425 x 510 · 50 Liter |

Wertstoffsammler Serie 2000

Die Serie 2000 aus unserem Wertstoffprogramm ist komplett aus Edelstahl gefertigt und zeichnet sich durch eine kompakte und nach vorne offene Bauweise aus.

Bei dieser Modellreihe können sowohl 50-Liter-Behälter als auch Einspannringe für Kunststoffsäcke in vielen Variationen berücksichtigt werden.

Durch die außergewöhnliche Konstruktion der Geräte werden die Kunststoffbehälter im Sammler lediglich abgestellt und können nach dem Befüllen kinderleicht wieder entnommen werden.

Die Einfüllöffnung der Behälter und die Einspannringe sind auf gleicher Höhe positioniert.

Durch die offene, frei zugängliche Vorderseite der Sammler ist ein problemloses Abwerfen der Wertstoffe gewährleistet.

Kombi-Wertstoffsammler KW

Unsere Kombi-Wertstoffsammler können individuell mit folgenden Komponenten zusammengestellt werden:

- farbige Kunststoffkästen
- Kunststoffbehälter 50 Liter
- Einspannringe für Kunststoffsäcke
- Tretvorrichtungen

| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------------------------------|---------------------|
| NWE2020 2 Einspannringe / 0 Behälter | 820 x 540 x 970 |
| NWE2021 1 Einspannring / 1 Behälter | 820 x 540 x 970 |
| NWE2022 0 Einspannringe / 2 Behälter | 820 x 540 x 970 |
| NWE2030 3 Einspannringe / 0 Behälter | 1140 x 540 x 970 |
| NWE2031 2 Einspannringe / 1 Behälter | 1140 x 540 x 970 |
| NWE2032 1 Einspannring / 2 Behälter | 1140 x 540 x 970 |
| NWE2033 0 Einspannringe / 3 Behälter | 1140 x 540 x 970 |
| NWE2040 4 Einspannringe / 0 Behälter | 1470 x 540 x 970 |
| NWE2041 3 Einspannringe / 1 Behälter | 1470 x 540 x 970 |
| NWE2042 2 Einspannringe / 2 Behälter | 1470 x 540 x 970 |
| NWE2043 1 Einspannring / 3 Behälter | 1470 x 540 x 970 |
| NWE2044 0 Einspannringe / 4 Behälter | 1470 x 540 x 970 |
| KW4 | 680 x 425 x 1200 |
| KW5 | 1200 x 425 x 1200 |

NWE2041



KW4



KW5



ZSE215



Zimmer-Wertstoffsammler

Eine bereits in den Zimmern konsequent durchgeführte Vorsortierung garantiert eine weitere reibungslose Wertstofftrennung innerhalb Ihres Hauses.

Unsere Zimmersammler ZSE sind aufgrund der gewählten Konstruktion äußerst handlich und platzsparend.

Aufbau:

- Fahrgestell aus Edelstahl
- Behälter: 15 Liter, Kunststoff, weiß,
- mit farbigen Wertstoffaufklebern
- Räder: 4 Lenkrollen, Ø 50 mm

Farbige Wertstoffaufkleber

Wertstoffaufkleber sind in zwei Größen in folgender farbiger Zurordnung erhältlich:



ZSE315



ZSE415



Individuelle Beschriftung auf Anfrage.

| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------------------|---------------------|
| ZSE215 | 415 x 335 x 500 |
| ZSE315 | 630 x 335 x 500 |
| ZSE415 | 830 x 335 x 500 |
| WAK-KL Wertstoffaufkleber klein | 120 x 40 |
| WAK-GR Wertstoffaufkleber groß | 130 x 130 |

Wertstoffsammler mit farbigen Kunststoffkästen

WKK342

Fahrgestelle

- Rahmen: Edelstahl
- Auflageschienen: Edelstahl
- Rohrverbindungen rundum verschweißt
- Abdeckplatte: Vollkernmaterial, weiß
- Räder: 4 Lenkrollen, Ø 75 mm, davon 2 mit Stopp

Kunststoffkästen (im Lieferumfang enthalten)

- Größen: 300 x 400 x 270 mm oder 400 x 600 x 270 mm
- Farben: rot, gelb, grün, blau, grau
- Sonderfarben auf Anfrage

Zubehör

- Edelstahl-Einspannring für Kunststoffsäcke
- Aufkleber

Unsere Wertstoffsammler mit Kunststoffkästen sind auch in anderen Ausführungen, Kombinationen und Größen auf Anfrage lieferbar.



Kombinationsbeispiel



WKK343



WKK344



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH in mm |
|----------------------------------|------------------------|
| WKK342 2 Kästen 300 x 400 | 380 x 455 x 840 |
| WKK343 3 Kästen 300 x 400 | 380 x 455 x 1200 |
| WKK344 4 Kästen 300 x 400 | 700 x 455 x 840 |
| WKK462 2 Kästen 400 x 600 | 480 x 650 x 840 |
| WKK463 3 Kästen 400 x 600 | 480 x 650 x 1200 |
| WKK464 4 Kästen 400 x 600 | 900 x 650 x 840 |

NWK3010



NWK3020



NWK3020
Rückansicht



Wertstoffschränk Serie 3000

Die Wertstoffschränke der Serie 3000 sind aus Stahlblech mit einer schlagfesten, grauweißen Kunststoffbeschichtung gefertigt und bestehen durch eine äußerst ansprechende Formgebung.

Die Muschelgriffe geben dem Sammler eine weitere besondere und praktische Note.

Selbstverständlich liefern wir den Wertstoffschränk auch in anderen RAL-Farben.

Die 50-Liter-Behälter werden jeweils über eine Tretvorrichtung bedient. Die Entnahme der gefüllten Einheiten erfolgt über die offene Rückseite des Sammlers. Auf Wunsch können die Wertstoffschränke an der Rückseite mit Türen ausgestattet werden.

Material

- Stahlblech, pulverbeschichtet
- glatte und leicht zu reinigende Innen- und Außenflächen
- Farbe: grauweiß, RAL 9002
- Räder: 4 Leichtlaufkrollen, Ø 75 mm, davon 2 mit Stopp

Die Kunststoffbehälter gehören zum Lieferumfang.

NWK3030



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------|---------------------|
| NWK3010 | 420 x 480 x 850 |
| NWK3020 | 800 x 480 x 850 |
| NWK3030 | 1180 x 480 x 850 |
| NWK3040 (ohne Abb.) | 1570 x 480 x 850 |

Wertstoffschrank Edelstahl

Dieser Wertstoffschrank aus Edelstahl besticht durch eine äußerst ansprechende Formgebung.

Er ist komplett geschlossen. Der Abwurf ist nach vorne kippbar ausziehbar.

Die Behälter sind mit einem Dämpfer ausgestattet, der den Deckel geräuscharm schließen lässt.

Wahlweise ist das Modell innen mit einem 50-Liter-Wertstoffbehälter oder alternativ mit einem Einspannring für 70-Liter-Abfallbeutel oder Wäschesäcke erhältlich.

Material

- Edelstahl
- Räder: 4 präzisionsgelagerte Edelstahlrollen, Ø 75 mm, davon 2 mit Stopp, Leichtlaufrollen

EWK270



EWK150



EWK370



Kippsicherung

EWK450



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------------------|---------------------|
| EWK150 mit 50 L Behälter | 450 x 600 x 850 |
| EWK250 mit 50 L Behälter | 850 x 600 x 850 |
| EWK350 mit 50 L Behälter | 1250 x 600 x 850 |
| EWK450 mit 50 L Behälter | 1650 x 600 x 850 |
| EWK170 mit Einspannringen | 450 x 600 x 850 |
| EWK270 mit Einspannringen | 850 x 600 x 850 |
| EWK370 mit Einspannringen | 1250 x 600 x 850 |
| EWK470 mit Einspannringen | 1650 x 600 x 850 |

NWKA3010



Wertstoffschränk Aluminium

Der Wertstoffschränk aus Aluminium besteht durch eine äußerst ansprechende Formgebung und durch ein sehr geringes Eigengewicht.

Er ist komplett geschlossen. Der Abwurf wird über eine Tretrvorrichtung bedient. Die Entnahme der gefüllten 50-Liter-Einheiten erfolgt über die Rückseite des Sammlers. Diese sind mit Türen ausgestattet.

Die Frontblenden sind mit einem Dämpfer ausgestattet, der für leises Schließen sorgt.

Material

- Aluminium
- Räder: 4 präzisionsgelagerte Stahlrollen, Ø 75 mm, davon 2 mit Stopp, Leichtlaufrollen

NWKA3020



NWKA3040



NWKA3030



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| NWKA3010 | 420 x 480 x 850 |
| NWKA3020 | 800 x 480 x 850 |
| NWKA3030 | 1180 x 480 x 850 |
| NWKA3040 | 1570 x 480 x 850 |

Abfallsammler

EL20

Tretabfalleimer in verschiedenen Größen
Stahlblech weiß beschichtet (EL)
Inneneimer verzinkt und feuerfest



EE14

Tretabfalleimer aus Edelstahl, 14 Liter
Inneneimer verzinkt und feuerfest



EC30

Tretabfalleimer in verschiedenen Größen
Chromstahl korrosionsbeständig (EC),
Inneneimer verzinkt und feuerfest



GAE40

geschlossener Abfallsammler
aus Edelstahl, 40 Liter



GAE70

geschlossener Abfallsammler
aus Edelstahl, 70 Liter



GAE120

geschlossener Abfallsammler
aus Edelstahl, 120 Liter



E40, E70, E 120

Einsatzbehälter aus Edelstahl,
verschiedene Größen



| Artikelnummer | | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------------|---------------------|
| EL05 | Stahlblech weiß, 5 Liter | 200 x 230 x 290 |
| EL12 | Stahlblech weiß, 12 Liter | 250 x 350 x 395 |
| EL20 | Stahlblech weiß, 20 Liter | 290 x 390 x 445 |
| EL30 | Stahlblech weiß, 30 Liter | 290 x 390 x 675 |
| EC05 | Chromstahl, 5 Liter | 200 x 230 x 290 |
| EC12 | Chromstahl, 12 Liter | 250 x 350 x 395 |
| EC20 | Chromstahl, 20 Liter | 290 x 390 x 445 |
| EC30 | Chromstahl, 30 Liter | 290 x 390 x 675 |
| EE14 | Edelstahl, 14 Liter | 265 x 350 x 360 |

| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| GAE40 | 320 x 330 x 640 |
| GAE70 | 365 x 390 x 840 |
| GAE120 | 320 x 300 x 900 |



Die einzelnen Elemente dieser Medizinschrankserie können nach Ihren Wünschen und Anforderungen kombiniert werden. Gerne beraten wir Sie und planen mit Ihnen zusammen Ihre individuelle Lösung.

Alle angegebenen Maße beziehen sich auf die Korpushöhe. Die Gesamthöhe ist 2160 mm (Korpushöhe zzgl. Sockelhöhe 100 mm). Der Sockel muss separat bestellt werden.

Alle Schrankteile dieser Medizinschrankserie werden aus hochwertigen Materialien gefertigt:

- Korpus: 19 mm melaminharzbeschichtete Spanplatte in lichtgrau oder weiß
- Rückwand: 8 mm melaminharzbeschichtete Spanplatte
- Fronten: 19 mm melaminharzbeschichtete Spanplatte

Pos. 1 + 2
 Modulhochschranke
 (geeignet für den Einbau von ISO-Systemen)
 Breite 1: 656 mm • Breite 2: 356 mm • Breite 3: 456 mm
 Höhe 1: 2060 mm
 Tiefe 1: 670 mm • Tiefe 2: 470 mm • Tiefe 3: 370 mm

Pos. 3
 Hängeschrank 2-flügelig
 Breite: 600-1200 mm
 Höhe: 600 mm
 Tiefe 1: 440 mm • Tiefe 2: 340 mm

Pos. 4
 Hängeschrank mit Mikrowelle
 Breite: 500 mm
 Höhe: 600 mm
 Tiefe 1: 440 mm • Tiefe 2: 340 mm

Pos. 5
 Hängeregale
 Breite: 200-1200 mm
 Höhe: 600 mm
 Tiefe 1: 440 mm • Tiefe 2: 340 mm

Pos. 6 + 7
 Hänge - Modulschränke
 (geeignet für den Einbau von ISO-Systemen)
 Breite 1: 656 mm • Breite 2: 456 mm • Breite 3: 456 mm
 Höhe: 600 mm
 Tiefe 1: 470 mm • Tiefe 2: 340 mm • Tiefe 3: 370 mm

Pos. 8
 Hochschrank mit Kühlschrank und Auszügen
 Breite: 600 mm
 Höhe: 2060 mm
 Tiefe 1: 670 mm • Tiefe 2: 560 mm

Pos. 9
 Hochschrank mit Kühlschrank, Mikrowelle und Auszug
 Breite: 600 mm
 Höhe: 2060 mm
 Tiefe 1: 670 mm • Tiefe 2: 560 mm

Pos. 10
 Flügeltürenhochschrank mit Einlegeböden
 Breite: 400-1200 mm
 Höhe: 2060 mm
 Tiefe 1: 470 mm • Tiefe 2: 670 mm • Tiefe 3: 560 mm

Pos. 11
 Garderobenschrank mit Einlegeböden und Kleiderstange
 Breite: 400-1200 mm
 Höhe: 2060 mm
 Tiefe 1: 470 mm • Tiefe 2: 670 mm • Tiefe 3: 560 mm



1

Geeignet für den Einbau von ISO-Modulen



2

Geeignet für den Einbau von ISO-Modulen



3



4



5



6

Geeignet für den Einbau von ISO-Modulen



7

Geeignet für den Einbau von ISO-Modulen



10 / 11

Medizinschrankserie

Pos. 12
 Sockelblende inkl. Sockelclips
 Länge: max. 2700 mm
 Breite: 100 mm

Pos. 13
 Spülenunterschrank mit Abfallsammler und Fußpedal
 Breite: 450-700 mm
 Höhe: 760 mm
 Tiefe 1: 470 mm • Tiefe 2: 670 mm • Tiefe 3: 560 mm

Pos. 14
 Spülmaschine
 Breite 1: 450 mm • Breite 2: 600 mm
 Höhe: 760 mm
 Tiefe 1: 670 mm • Tiefe 2: 560 mm

Pos. 15 + 16
 Flügeltüren-Unterschrank mit Schubkasten
 Breite: 300-1200 mm
 Höhe: 760 mm
 Tiefe 1: 470 mm • Tiefe 2: 670 mm • Tiefe 3: 560 mm

Pos. 17
 Kühlschrank
 Breite: 600 mm
 Höhe: 760 mm
 Tiefe 1: 670 mm • Tiefe 2: 560 mm

Pos. 18 + 19
 Schubkastenschrank
 Breite: 300-800 mm
 Höhe: 760 mm
 Tiefe 1: 470 mm • Tiefe 2: 670 mm • Tiefe 3: 560 mm

Pos. 20
 Rückwandspiegel
 Länge: max. 2700 mm
 Breite: 660 mm

Pos. 21
 Lichtblende
 Länge: 2700 mm
 Breite 1: 340 mm • Breite 2: 360 mm
 Breite 3: 440 mm • Breite 4: 460 mm

Pos. 22
 Arbeitsplatte
 altweiß, lichtgrau
 Länge: max. 4000 mm
 Tiefe: 710 mm
 Breite 1: 600 mm • Breite 2: 480 mm

Pos. 23
 Anstellseite
 Höhe: max. 2700 mm
 Breite 1: 660 mm • Breite 2: 580 mm • Breite 3: 460 mm

Pos. 24
 Wandanschlussblende
 Höhe: max. 270 mm
 Breite: 100-200 mm

Pos. 25 + 26
 Modulunterschrank
 (geeignet für den Einbau von ISO-Systemen)
 Breite 1: 656 mm • Breite 2: 456 mm • Breite 3: 456 mm
 Höhe: 760 mm
 Tiefe 1: 670 mm • Tiefe 2: 470 mm • Tiefe 3: 370 mm

Pos. 27 + 28
 Hängeschrank 1-flügelig
 Breite: 200-600 mm
 Höhe: 600 mm
 Tiefe 1: 470 mm • Tiefe 2: 340 mm

Pos. 29
 Modulschrankaufsatz
 (geeignet für den Einbau von ISO-Modulen)
 Breite: 1030 mm
 Höhe: 1262 mm
 Tiefe: 470 mm

Pos. 30 (nur in Kombination mit 29 und 31)
 Ausziehbare Arbeitsfläche
 Breite: 1030 mm
 Höhe: 38 mm
 Tiefe: 470 mm

Pos. 31
 Modulunterschrank
 (geeignet für den Einbau von ISO-Systemen)
 Breite: 1030 mm
 Höhe: 760 mm
 Tiefe: 470 mm



14



15

16



17

18/19




25

26

27 / 28

Geeignet für den Einbau von ISO-Modulen.

Geeignet für den Einbau von ISO-Modulen.

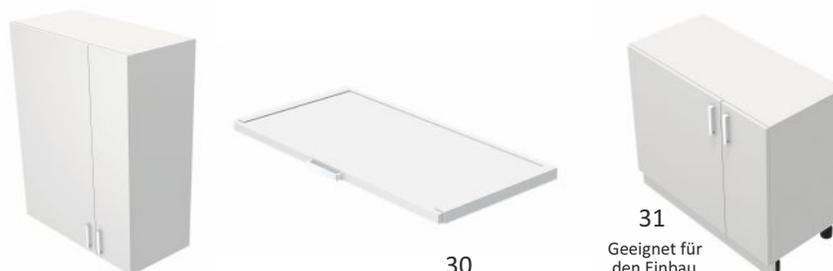

29

30

31

Geeignet für den Einbau von ISO-Modulen.



Lagersystem FLEXISTORE

FLEXISTORE001

Material: Aluminium eloxiert

Aufbau:

- 1 Basisregal 400 x 600 mm mit 10 Paar Trägerschienen für Module
- 1 Adapterpl. schräg 600 mm
- 9 ABS-Module 600 x 400 x 100 mm inkl. Kreuzteilung und Stopper
- 1 ABS-Modul 600 x 400 x 200 mm inkl. Kreuzteilung und Stopper
- 1 Anbauregal 900 x 600 mm
- 1 Adapterpl. schräg 600 mm
- 4 Fachböden 900 x 600 mm max. Tragfähigkeit 35 Kg
- 2 KU-Winkelschienen VSW/K
- 6 Universalteiler 104 G/600, Systemhöhe 55 mm inkl. Clip 45/55
- 1 Anbauregal 300 x 600 mm
- 5 Fachböden auf Teleskopauszug inkl. Softclose 35 Kg
- Stellfußsets H= 18 mm inkl. Profilabdeckungen Kunststoff grün oder grau, Stahl verzinkt



FLEXISTORE003

Material: Aluminium eloxiert

Aufbau:

- 1 Basisregal 400 x 600 mm
- 3 Anbauregale 400 x 600 mm
- 10 Lenkrollen Ø 50 mm, davon 5 mit Stopp
- 48 Paar Trägerschienen für Module
- 1 Adapterpl. schräg 600 mm
- 46 ABS-Module 600 x 400 x 100 mm inkl. Kreuzteilung und Modulstopper
- 2 ABS-Module 600 x 400 x 200 mm inkl. Kreuzteilung und Modulstopper



FLEXISTORE - Die innovative Lagerung im ISO-Format

Mithilfe des Regalsystems können medizinische Verbrauchsgüter platzsparend und sicher gelagert werden. Damit steigt der Stellenwert einer optimalen Lager- und Verbrauchslogistik.

Diese Neuentwicklung aus hochwertigem Aluminium lässt sich einfach und flexibel in unterschiedlichen Breiten und Tiefen erweitern. In Kombination mit zahlreichem Zubehör, wie ISO-Modulen, Fachböden, Deckeln, Steri- und Schwerlast-Auszügen entsteht nicht nur ein Regal, sondern ein extrem flexibles Lagersystem.

- Kompatibilität mit den Modulkörben aus dem novocal-Programm sowie mit allen anderen ISO-Modulen
- jede beliebige Regalbreite bis 900 mm möglich
- hochwertiges Aluminium
- ClipOn-Effekt für Einhängung der Trägerschienen
- Trägerschiene: gerade, abklappbar und schräg
- 400 kg max. Traglast pro Säule
- geeignet für FIFO, RFID und Barcode-Systeme
- Durchreiche-Funktion: beidseitige Bedienung
- frei von PVC
- flexibel erweiterbar



Modulkörbe in unterschiedlichen Höhen gibt es in drei Varianten: ABS grau, PC transparent oder als Gitterkorb rilsaniert. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 44-45.

| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| FLEXISTORE001 | 1780 x 642 x 1940 |
| FLEXISTORE002 | 1380 x 642 x 1996 |
| FLEXISTORE003 | 1823 x 642 x 1996 |

Praktische 2-in-1 Funktion:

- gerade (ca. 5°) und
- abklappbar (ca. 25°)




FLEXISTORE002

Material: Aluminium eloxiert

Aufbau:

- 1 Basisregal 400 x 600 mm
- 2 Anbauregale 400 x 600 mm
- 8 Lenkrollen Ø 50 mm, davon 4 mit Stopp
- 33 Paar Trägerschienen für Module
- 27 ABS-Module 600 x 400 x 100 mm inkl. Kreuzteilung und Modulstopper
- 6 ABS-Module 600 x 400 x 200 mm inkl. Kreuzteilung und Modulstopper

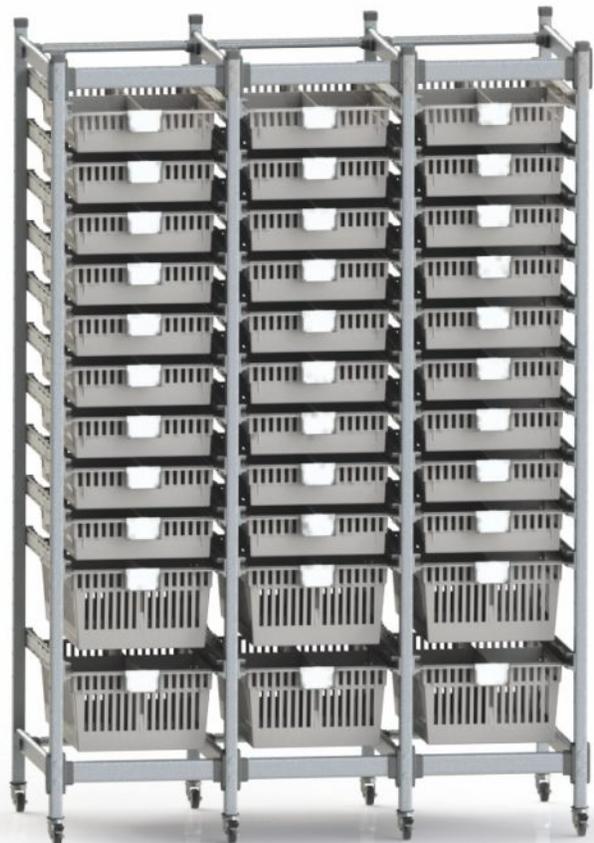

SEV2-64



SEV2-86



SEM2-64



Mehrzweckwagen

- Fachböden: Vollkernmaterial (SEV) weiß oder melaminharzbeschichtet (SEM) in Sonderfarben
- Tragfähigkeit: pro Boden ca. 80 kg
- Gesamtbelastung: ca. 200 kg
- Bereifung: 4 Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Doppelstopp
- Stoßsicherung: 4 Stoßscheiben

SEM3-64



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|-----------------------------------------|---------------------|
| SEV2-64 2 Böden 600x400 Vollkern | 730 x 540 x 965 |
| SEV3-64 3 Böden 600x400 Vollkern | 730 x 540 x 965 |
| SEV2-86 2 Böden 800x600 Vollkern | 940 x 730 x 965 |
| SEV3-86 3 Böden 800x600 Vollkern | 940 x 730 x 965 |
| SEM2-64 2 Böden 600x400 Melamin | 730 x 540 x 965 |
| SEM3-64 3 Böden 600x400 Melamin | 730 x 540 x 965 |
| SEM2-86 2 Böden 800x600 Melamin | 940 x 730 x 965 |
| SEM3-86 3 Böden 800x600 Melamin | 940 x 730 x 965 |

Mehrzweckwagen

Mehrzweckwagen "Silverline"

Die Standardausführung wird mit zwei oder drei Gitterfachböden geliefert. Durch die Vielzahl von Zubehörteilen (ab S. 109) wird eine individuelle Ausstattung möglich. Der Mehrzweckwagen besitzt vier Lenkrollen (Ø 125 mm), zwei davon mit Stoppfunktion. Jedes Modell ist optional mit Randgittern (Höhe 100 mm) erhältlich.



S49-3



Mehrzweckwagen „Ecoline“

E4091



E4093



| Artikelnummer | Korpusmaße BxTxH mm |
|------------------------|---------------------|
| S46-2 mit 2 Fachböden | 610 x 457 x 1010 |
| S47-2 mit 2 Fachböden | 764 x 457 x 1010 |
| S49-2 mit 2 Fachböden | 912 x 457 x 1010 |
| S410-2 mit 2 Fachböden | 1062 x 457 x 1010 |
| S412-2 mit 2 Fachböden | 1217 x 457 x 1010 |
| S66-2 mit 2 Fachböden | 610 x 610 x 1010 |
| S67-2 mit 2 Fachböden | 764 x 610 x 1010 |
| S69-2 mit 2 Fachböden | 912 x 610 x 1010 |
| S610-2 mit 2 Fachböden | 1062 x 610 x 1010 |
| S612-2 mit 2 Fachböden | 1217 x 610 x 1010 |
| S46-3 mit 3 Fachböden | 610 x 457 x 1010 |
| S47-3 mit 3 Fachböden | 764 x 457 x 1010 |
| S49-3 mit 3 Fachböden | 912 x 457 x 1010 |
| S410-3 mit 3 Fachböden | 1062 x 457 x 1010 |
| S412-3 mit 3 Fachböden | 1217 x 457 x 1010 |
| S66-3 mit 3 Fachböden | 610 x 610 x 1010 |
| S67-3 mit 3 Fachböden | 764 x 610 x 1010 |
| S69-3 mit 3 Fachböden | 912 x 610 x 1010 |
| S610-3 mit 3 Fachböden | 1062 x 610 x 1010 |
| S612-3 mit 3 Fachböden | 1217 x 610 x 1010 |

| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|-------------------------------------|---------------------|
| E4091 800 x 520 mm, 180 kg Nutzlast | 1015 x 540 x 950 |
| E4093 800 x 520 mm, 180 kg Nutzlast | 1015 x 540 x 950 |

Wäschelogsitik
 Pflege- & Arbeitswagen
 IT-Wagen
 ISO-Wagen
 Zubehör
 Abfallsammler
 Transport- & Lagersysteme
 OP-Ausstattung
 Edelstahlanfertigungen
 Bestuhlung

SEG2-85
geschlossen



Edelstahl-Mehrzweckwagen

- Material: Edelstahl
- Rahmen: aus stabilem Rundrohr, Ø 25 mm
- Fachböden: eingeschweißte, tief gezogene Böden mit umlaufendem, erhöhtem Profilrand
- Tragfähigkeit: max. Flächenbelastung pro Boden 80 kg
- Gesamtbelastung: 120 kg
- Bereifung: 4 Lenkrollen, Ø 125 mm, davon 2 feststellbar
- Rollengehäuse: glanzverzinkt
- Luftbereifung gegen Aufpreis
- Stoßsicherung: 4 Stoßscheiben

Bei dem Edelstahlmehrzweckwagen sind alle Fachböden standardmäßig mit einer Geräuschdämmungsmatte ausgestattet.

SE3-85



SE2-85



SE2-106



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm | |
|----------------|----------------------------------|-------------------|
| SE2-85 | 2 Böden 800x500, Abstand 585 mm | 900 x 600 x 950 |
| SE3-85 | 3 Böden 800x500, Abstand 275 mm | 900 x 600 x 950 |
| SE4-85 | 4 Böden 800x500, Abstand 285 mm | 900 x 600 x 1290 |
| SE2-96 | 2 Böden 900x550, Abstand 585 mm | 1000 x 650 x 950 |
| SE3-96 | 3 Böden 900x550, Abstand 275 mm | 1000 x 650 x 950 |
| SE4-96 | 4 Böden 900x550, Abstand 285 mm | 1000 x 650 x 1290 |
| SE2-106 | 2 Böden 1000x600, Abstand 585 mm | 1100 x 700 x 1000 |
| SE3-106 | 3 Böden 1000x600, Abstand 275 mm | 1100 x 700 x 1000 |
| SE4-106 | 4 Böden 1000x600, Abstand 275mm | 1100 x 700 x 1340 |

FS8100



Fahrbarer Servierschrank

Der Servierwagen ist aus hochwertigen Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung sowie einem 2 mm dicken ABS-Sicherheitsumleimer gefertigt.

Aufbau

- dreiseitige Edelstahlrohrgalerie
- 1 Schublade mit Sichtfenster aus Plexiglas
- Edelstahlvorrichtung für 2 Getränkeboxen
- rechts drei Fachböden

TWD
mit Drehtüren



Tablettwagen

Der Tablettwagen ist speziell für Ihren Pflegealltag entwickelt worden. Die Front des TW besteht aus zwei 270°-Drehtüren. Der Wagen ist innen mit Modulträgerwänden ausgestattet und mittig unterteilt.

Standardmäßig wird der Tablettwagen ohne seitlichen Bügel-schiebegriff geliefert. Dieser ist optional erhältlich (s. S. 72).

Der Wagen ist ausgelegt für Tablett mit einer Breite von bis zu 440 mm und einer Länge von 530 mm (EN Norm 370 x 530 mm, GN Norm 325 x 530 mm).

Fahrgestell

- durchgehende Vollkunststoffplatte (diese dient gleichzeitig als Wandabweisrahmen)
- 4 Lenkrollen Ø 125mm, davon 2 Stopprollen für einfache Handhabung

Schrankteil

- hochwertige Spezialplatten der Qualitätsklasse E1 mit einer beidseitigen Melaminharzbeschichtung
- 2 mm Sicherheitsumleimer
- Standardfarbe lichtgrau (LG), Sonderfarben auf Anfrage

TWR
mit Rollo



Korpus- und Frontfarbe können mit den Farben unserer Farbpalette auf Seite 10 individuell kombiniert werden.

| Artikelnummer | Korpusmaße BxTxH mm |
|------------------------|---------------------|
| TWDEN (EN-Norm) | 585 x 490 x 1450 |
| TWRGN (GN-Norm) | 585 x 490 x 1450 |
| FS8100 | 800 x 490 x 905 |
| Gesamtmaße BxTxH mm | |
| TWDEN (EN-Norm) | 705 x 570 x 1615 |
| TWRGN (GN-Norm) | 705 x 570 x 1615 |
| FS8100 | 920 x 570 x 1050 |

TBW16



Tablettwagen TBW

- Material: Edelstahl
- Ausführung 1-reihig oder 2-reihig
- geeignet zur Aufnahme von Tablettts im Format 530 x 325 mm
- Tablettauflagen aus 6 mm Edelstahlrundmaterial mit Kipp- und Durchschiebesicherung
- Abstand zwischen den Tablettts jeweils ca. 150 mm
- 4 Stoßscheiben
- 4 Leichtlaufkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Stopp

TBW110



TBW220



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|-------------------------------|
| TBW16 | individuell nach Tablettgröße |
| TBW110 | individuell nach Tablettgröße |
| TBW220 | individuell nach Tablettgröße |

KSR412-5-8

optional mit Stoßscheiben



KI418B2



Kombinierte Sortierwagen und Kittelständer

Dieser Wagen ist eine raffiniert konstruierte Kombination aus einem Sortierwagen und einer Garderobe. Die Stirnseiten der Fachböden werden jeweils durch zwei Randstäbe abgegrenzt. Fachteiler, Etikettenrahmen und Kleiderstange werden serienmäßig mitgeliefert. Ferner erhalten die Wagen vier Lenkrollen, davon zwei mit Doppelstopp.

Der Bereich der Kleiderstange bei den kombinierten Sortierwagen misst ca. 600 mm. Wir bieten Ihnen auch reine Kittelständer aus dieser Serie an.

Passendes Zubehör finden Sie ab Seite 109.

Sämtliche Sortierregale und Regalsysteme dieser Serie sind nur bedingt für den Einsatz im Außenbereich geeignet.

| Artikelnummer | | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|----------------------|---------------------|
| KSR412-5-8 | 5 Böden, 8 Fächer | 1217 x 457 x 1850 |
| KSR415-5-12 | 5 Böden, 12 Fächer | 1520 x 457 x 1850 |
| KSR418-5-16 | 5 Böden, 16 Fächer | 1826 x 457 x 1850 |
| KSR612-5-8 | 5 Böden, 8 Fächer | 1217 x 610 x 1850 |
| KSR615-5-12 | 5 Böden, 12 Fächer | 1520 x 610 x 1850 |
| KSR618-5-16 | 5 Böden, 16 Fächer | 1826 x 610 x 1850 |
| KSR412-6-10 | 6 Böden, 10 Fächer | 1217 x 457 x 1850 |
| KSR415-6-15 | 6 Böden, 15 Fächer | 1520 x 457 x 1850 |
| KSR418-6-20 | 6 Böden, 20 Fächer | 1826 x 457 x 1850 |
| KSR612-6-10 | 6 Böden, 10 Fächer | 1217 x 610 x 1850 |
| KSR615-6-15 | 6 Böden, 15 Fächer | 1520 x 610 x 1850 |
| KSR618-6-20 | 6 Böden, 20 Fächer | 1826 x 610 x 1850 |
| KI46B2 | reiner Kittelständer | 610 x 457 x 1850 |
| KI47B2 | reiner Kittelständer | 610 x 457 x 1850 |
| KI49B2 | reiner Kittelständer | 764 x 457 x 1850 |
| KI410B2 | reiner Kittelständer | 1062 x 457 x 1850 |
| KI412B2 | reiner Kittelständer | 1217 x 457 x 1850 |
| KI415B2 | reiner Kittelständer | 1520 x 457 x 1850 |
| KI418B2 | reiner Kittelständer | 1826 x 457 x 1850 |

| Artikelnummer | | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|--------------------|---------------------|
| R46A4 | 4 Böden, verchromt | 610 x 457 x 1550 |
| R47A4 | 4 Böden, verchromt | 764 x 457 x 1550 |
| R49A4 | 4 Böden, verchromt | 912 x 457 x 1550 |
| R410A4 | 4 Böden, verchromt | 1062 x 457 x 1550 |
| R412A4 | 4 Böden, verchromt | 1217 x 457 x 1550 |
| R415A4 | 4 Böden, verchromt | 1520 x 457 x 1550 |
| R418A4 | 4 Böden, verchromt | 1826 x 457 x 1550 |
| R66A4 | 4 Böden, verchromt | 610 x 610 x 1550 |
| R67A4 | 4 Böden, verchromt | 764 x 610 x 1550 |
| R69A4 | 4 Böden, verchromt | 912 x 610 x 1550 |
| R610A4 | 4 Böden, verchromt | 1062 x 610 x 1550 |
| R612A4 | 4 Böden, verchromt | 1217 x 610 x 1550 |
| R615A4 | 4 Böden, verchromt | 1520 x 610 x 1550 |
| R618A4 | 4 Böden, verchromt | 1826 x 610 x 1550 |
| R46B4 | 4 Böden, verchromt | 610 x 457 x 1850 |
| R47B4 | 4 Böden, verchromt | 764 x 457 x 1850 |
| R49B4 | 4 Böden, verchromt | 912 x 457 x 1850 |
| R410B4 | 4 Böden, verchromt | 1062 x 457 x 1850 |
| R412B4 | 4 Böden, verchromt | 1217 x 457 x 1850 |
| R415B4 | 4 Böden, verchromt | 1520 x 457 x 1850 |
| R418B4 | 4 Böden, verchromt | 1826 x 457 x 1850 |
| R66B4 | 4 Böden, verchromt | 610 x 610 x 1850 |
| R67B4 | 4 Böden, verchromt | 764 x 610 x 1850 |
| R69B4 | 4 Böden, verchromt | 912 x 610 x 1850 |
| R610B4 | 4 Böden, verchromt | 1062 x 610 x 1850 |
| R612B4 | 4 Böden, verchromt | 1217 x 610 x 1850 |
| R615B4 | 4 Böden, verchromt | 1520 x 610 x 1850 |
| R618B4 | 4 Böden, verchromt | 1826 x 610 x 1850 |

Regalwagen

Mit dem novocal-Regalsystem können Sie auf ganz individuelle Weise den Transport und die Lagerung von Gütern unterschiedlicher Form und Größe vornehmen.

Das Regalsystem zeichnet sich durch eine hohe Tragfähigkeit aus. Zusätzliche Verstrebungen werden nicht benötigt. Als Werkstoff wird vernickelter und hochglanzverchromter Präzisionsstahl verwendet.

Unsere Regalwagen sind serienmäßig mit jeweils vier Gitterfachböden und Eckpfosten ausgerüstet. Die Ringnuten in den Eckpfosten ermöglichen ein Verstellen der Fachböden in der Höhe um jeweils ca. 25 mm. Vier Lenkrollen mit einem Durchmesser von 150 mm, davon zwei mit Doppelstopp, komplettieren die Ausstattung.

Insgesamt ist der Wagen bis ca. 300 kg belastbar, max. 50 kg pro Boden.

Diese Regalwagen sind in zwei Höhen (1550 mm/1850 mm) sowie in zwei Tiefen (457 mm/610 mm) erhältlich.

Weitere Regalböden und sonstige Zubehörteile können selbstverständlich auch nachträglich montiert werden. Abdeckhauben und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 109.

R415A4




SR612/B5-16



Aufteilung Übersicht

5 Gitterfachböden

6 Gitterfachböden




8 Fächer

10 Fächer




12 Fächer

15 Fächer





16 Fächer

20 Fächer




20 Fächer

25 Fächer



24 Fächer

30 Fächer



Abmessungen der Fächer
 B 290 x H 340 mm

Abmessungen der Fächer
 B 290 x H 265 mm

Sortier-Regalwagen

Unsere Sortier-Regalwagen eignen sich besonders für die Lagerung und Verteilung von Krankenhauswäsche sowie für die private Bewohnerwäsche im Altenheimbereich.

Es sind Regale mit fünf oder sechs Gitterfachböden erhältlich. Die einzelnen Fächer sind mit Etikettenrahmen versehen, so dass die Möglichkeit einer individuellen Beschriftung und Sortierung besteht. Vier Lenkrollen mit einem Durchmesser von 150 mm (davon zwei mit Doppelstopp) komplettieren die Ausstattung.

Eine ausziehbare Kleiderstange kann auf Wunsch an alle Sortierwagen montiert werden. Weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 109.

| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|-------------------------------|---------------------|
| SR46B5-8 5 Böden, 8 Fächer | 610 x 457 x 1850 |
| SR49B5-12 5 Böden, 12 Fächer | 912 x 457 x 1850 |
| SR412B5-16 5 Böden, 16 Fächer | 1217 x 457 x 1850 |
| SR415B5-20 5 Böden, 20 Fächer | 1520 x 457 x 1850 |
| SR418B5-24 5 Böden, 24 Fächer | 1826 x 457 x 1850 |
| SR66B5-8 5 Böden, 8 Fächer | 610 x 610 x 1850 |
| SR69B5-12 5 Böden, 12 Fächer | 912 x 610 x 1850 |
| SR612B5-16 5 Böden, 16 Fächer | 1217 x 610 x 1850 |
| SR615B5-20 5 Böden, 20 Fächer | 1520 x 610 x 1850 |
| SR618B5-24 5 Böden, 24 Fächer | 1826 x 610 x 1850 |
| SR46B6-10 6 Böden, 10 Fächer | 610 x 457 x 1850 |
| SR49B6-15 6 Böden, 15 Fächer | 912 x 457 x 1850 |
| SR412B6-20 6 Böden, 20 Fächer | 1217 x 457 x 1850 |
| SR415B6-25 6 Böden, 25 Fächer | 1520 x 457 x 1850 |
| SR418B6-30 6 Böden, 30 Fächer | 1826 x 457 x 1850 |
| SR66B6-10 6 Böden, 10 Fächer | 610 x 610 x 1850 |
| SR69B6-15 6 Böden, 15 Fächer | 912 x 610 x 1850 |
| SR612B6-20 6 Böden, 20 Fächer | 1217 x 610 x 1850 |
| SR615B6-25 6 Böden, 25 Fächer | 1520 x 610 x 1850 |
| SR618B6-30 6 Böden, 30 Fächer | 1826 x 610 x 1850 |

Wäschelogsistik
 Pflege- & Arbeitswagen
 IT-Wagen
 ISO-Wagen
 Zubehör
 Abfallsammler
 Transport- & Lagersysteme
 OP-Ausstattung
 Edelstahlanfertigungen
 Bestuhlung

| Artikelnr. Grundeinheit | Gesamtmaße BxTxH mm |
|-------------------------|---------------------|
| ST46B4 | 610 x 457 x 1650 |
| ST47B4 | 764 x 457 x 1650 |
| ST49B4 | 912 x 457 x 1650 |
| ST410B4 | 1062 x 457 x 1650 |
| ST412B4 | 1217 x 457 x 1650 |
| ST415B4 | 1520 x 457 x 1650 |
| ST418B4 | 1826 x 457 x 1650 |
| ST46C4 | 610 x 457 x 1870 |
| ST47C4 | 764 x 457 x 1870 |
| ST49C4 | 912 x 457 x 1870 |
| ST410C4 | 1062 x 457 x 1870 |
| ST412C4 | 1217 x 457 x 1870 |
| ST415C4 | 1520 x 457 x 1870 |
| ST418C4 | 1826 x 457 x 1870 |
| ST46D4 | 610 x 457 x 2180 |
| ST47D4 | 764 x 457 x 2180 |
| ST49D4 | 912 x 457 x 2180 |
| ST410D4 | 1062 x 457 x 2180 |
| ST412D4 | 1217 x 457 x 2180 |
| ST415D4 | 1520 x 457 x 2180 |
| ST418D4 | 1826 x 457 x 2180 |
| ST66B4 | 610 x 610 x 1650 |
| ST67B4 | 764 x 610 x 1650 |
| ST69B4 | 912 x 610 x 1650 |
| ST610B4 | 1062 x 610 x 1650 |
| ST612B4 | 1217 x 610 x 1650 |
| ST615B4 | 1520 x 610 x 1650 |
| ST618B4 | 1826 x 610 x 1650 |
| ST66C4 | 610 x 610 x 1870 |
| ST67C4 | 764 x 610 x 1870 |
| ST69C4 | 912 x 610 x 1870 |
| ST610C4 | 1062 x 610 x 1870 |
| ST612C4 | 1217 x 610 x 1870 |
| ST615C4 | 1520 x 610 x 1870 |
| ST618C4 | 1826 x 610 x 1870 |

Standregale Grundeinheiten

Die Grundeinheiten bestehen aus vier verchromten Gitterfachböden und vier Eckpfosten. Anbaueinheiten sind mit zwei Eckpfosten sowie zwei S-Haken pro Fachboden ausgestattet. Die S-Haken dienen zum Verbinden der Grund- und Anbaueinheiten. Die Ringnuten in den Eckpfosten ermöglichen ein Verstellen der Fachböden in der Höhe um jeweils ca. 25 mm. Die Belastung der Gitterfachböden beträgt bei den Standeinheiten bis zu 50 kg pro Boden, max. 300 kg insgesamt.

Grundeinheit



Anbaueinheit -A



| Artikelnr. Grundeinheit | Gesamtmaße BxTxH mm |
|-------------------------|---------------------|
| ST66D4 | 610 x 610 x 2180 |
| ST67D4 | 764 x 610 x 2180 |
| ST69D4 | 912 x 610 x 2180 |
| ST610D4 | 1062 x 610 x 2180 |
| ST612D4 | 1217 x 610 x 2180 |
| ST615D4 | 1520 x 610 x 2180 |
| ST618D4 | 1826 x 610 x 2180 |

Eckpfosten P

Die verchromten Ringnuten in den Eckpfosten ermöglichen ein stufenweises Verstellen der Fachöden in der Höhe um jeweils ca. 25 mm.

PB 1650 mm Länge

PC 1800 mm Länge

PD 2100 mm Länge



Fachteiler F4 / F6

Fachteiler lassen sich an beliebiger Stelle in einem Fachboden einhaken.


F4 457 x 230 mm

F6 610 x 230 mm



Gitterfachboden GB

Sie können Ihre Regalsysteme nach Belieben mit weiteren verchromten Gitterböden bestücken. Wir bieten diese in zwei verschiedenen Tiefen sowie in sieben verschiedenen Breiten an.

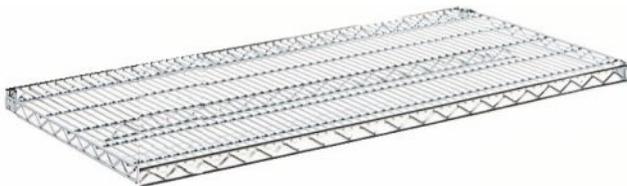

Randgitter RG

Die passenden Randgitter kommen als äußere Begrenzung der Gitterfachböden zum Einsatz.



| Artikelnummer GB | BxT mm |
|------------------|------------|
| GB46 | 610 x 457 |
| GB47 | 764 x 457 |
| GB49 | 912 x 457 |
| GB410 | 1062 x 457 |
| GB412 | 1217 x 457 |
| GB415 | 1520 x 457 |
| GB418 | 1826 x 457 |
| GB66 | 610 x 610 |
| GB67 | 764 x 610 |
| GB69 | 912 x 610 |
| GB610 | 1062 x 610 |
| GB612 | 1217 x 610 |
| GB615 | 1520 x 610 |
| GB618 | 1826 x 610 |
| Artikelnummer RG | LxH mm |
| RG4 | 457 x 100 |
| RG6 | 610 x 100 |
| RG7 | 764 x 100 |
| RG9 | 912 x 100 |
| RG10 | 1062 x 100 |
| RG12 | 1217 x 100 |
| RG15 | 1520 x 100 |
| RG9/2 | 1826 x 100 |

Textilabdeckhaube H

Die Textilabdeckhauben bestehen aus 100% Polyester. An der Vorderseite sind zwei Reißverschlüsse eingenäht.



Etikettenrahmen EK

Die einheitlichen Etikettenrahmen zur übersichtlichen Beschriftung können an jeder beliebigen Stelle befestigt werden.



Ausziehbare Kleiderstange AK

aus Edelstahl, zur Montage an Regal- und Sortierwagen Die ausgezogene Länge beträgt 340 mm.



| Art.nr. Abdeckhauben | BxTxH mm |
|----------------------|-------------------|
| H46B | 610 x 457 x 1650 |
| H47B | 764 x 457 x 1650 |
| H49B | 912 x 457 x 1650 |
| H410B | 1062 x 457 x 1650 |
| H412B | 1217 x 457 x 1650 |
| H415B | 1520 x 457 x 1650 |
| H418B | 1826 x 457 x 1650 |
| H66B | 610 x 610 x 1650 |
| H67B | 764 x 610 x 1650 |
| H69B | 912 x 610 x 1650 |
| H610B | 1062 x 610 x 1650 |
| H612B | 1217 x 610 x 1650 |
| H615B | 1520 x 610 x 1650 |
| H618B | 1826 x 610 x 1650 |

Randstäbe RSB / RSD

RSB 1580 mm Länge

RSD 1800 mm Länge



Bügelschiebegriff BSR für Regalwagen



S-Haken SH

Diese Haken sind für das Verbinden von Grund- und Anbaueinheiten notwendig. Pro Gitterfachboden werden zwei S-Haken benötigt.



Klammern für Randstäbe KKL

Die Kunststoffklammern mit Sicherungsstiften können sich nicht von den Randstäben ablösen.



Stoßsicherungsscheibe SSR

Um Wände vor Kratzern und Stoßspuren zu schützen, kann man die Lenkrolle mit Stoßsicherungsscheiben ausrüsten.



Richtungsfeststeller RIFIX

Die Lenkbewegung der Rolle wird in Fahrrichtung blockiert. Ein spurgetreues Fahrverhalten ist somit gewährleistet.



Fußplatte FP

Die Fußplatte sorgt für einen sicheren Stand Ihrer Regalsysteme, da die Platte fest mit dem Fußboden verschraubt werden kann.



Gittertransportwagen

Bei dem Gittertransportwagen GTR2 sind sämtliche Metallteile galvanisch verzinkt und chromatiert, so dass ein jahrelanger, störungsfreier Einsatz gewährleistet ist.

Serienmäßig ist dieser Gittertransportwagen mit zwei klappbaren Zwischenböden ausgestattet. Eine Beschriftungstafel ist stirnseitig angeschweißt. Beide Zwischenböden haben eine leichte Schräglage nach hinten. Der obere Boden wird zur Rückwand, der untere nach vorne abgeklappt. Die Vorderseite des Wagens ist somit im unteren Teil geschlossen.

- Material: Präzisionsstahlrohre, galvanisch verzinkt, gelb chromatiert
- Räder: 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Ø 125 mm
- Optionales Zubehör (ohne Abb.): Bodenwanne, Kleiderstange, Textilabdeckhaube, Stoßecken und Gummigurte

GTR2



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| GTR2 | 886 x 680 x 1700 |

Edelstahl-Transportwagen mit klappbaren Zwischenböden

Der Edelstahl-Transportwagen TRE91 für Schmutz- und Frischwäsche ist serienmäßig mit zwei nach hinten klappbaren Zwischenböden aus Vollkernmaterial ausgestattet. Diese sind wasser-, hitze- und desinfektionsmittelbeständig.

Die großen Rollen mit einem Durchmesser von 200 mm garantieren auch in voll beladenem Zustand jederzeit einen leichten Lauf.

Zur Serienausstattung gehören zwei Bock- und zwei Lenkrollen mit Doppelstopp sowie eine rundumlaufende Stoßsicherung.

TRE91



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| TRE91 | 1000 x 700 x 1700 |

Stirnwandwagen (STE) und Transportwagen (TRE)

- Rahmen: Edelstahl
 - Bodenplatte: Vollkernmaterial, weiß
 - wasser-, hitze- und desinfektionsmittelbeständig
 - Räder: 2 Bock- und 2 Leichtlaufkrollen, Ø 200 mm
 - Tragfähigkeit: ca. 500 kg
- Optionales Zubehör:
- Stoßscheiben
 - Lenkrollen mit Doppelstopp

STE70



TRE81



TRE81TP

inkl. BSR und ESSR;
optional mit
PHA4ES, DMS, TS
und TRE-AP



Frontklappe
herausnehmbar

TRE51



TRE60



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|----------------------------------------|---------------------|
| TRE50 o. Rückwand, 1020x710 Ladefläche | 1050 x 740 x 1045 |
| TRE51 m. Rückwand, 1020x710 Ladefläche | 1050 x 740 x 1045 |
| TRE60 o. Rückwand, 1250x810 Ladefläche | 1300 x 840 x 1045 |
| TRE61 m. Rückwand, 1250x810 Ladefläche | 1300 x 840 x 1045 |

| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|----------------------------------------|---------------------|
| TRE80 o. Rückwand, 1020x710 Ladefläche | 1050 x 740 x 1700 |
| TRE81 m. Rückwand, 1020x710 Ladefläche | 1050 x 740 x 1700 |
| TRE81TP (Abmessungen mit SPA und ESS) | 1200 x 780 x 1700 |
| STE70 980 x 690 Ladefläche | 1080 x 695 x 1045 |

Geschlossene Modulwagen GM

Unsere geschlossenen Modulwagen aus eloxiertem Aluminium sind mit herausnehmbaren Modulaufnahmen ausgestattet und geeignet zur Aufnahme von Modulen im Format 400x600 mm.

Der GM1-9 fasst neun Module, der GM2-18 fasst 18 Module und der GM3-27 fasst 27 Module.

Die Türen sind bis 270° schwenkbar und können mittels Magnet an den Seiten festgestellt werden.

Serienmäßig werden die Modulwagen mit zwei rundumlaufenden Stoßsicherungen oben und unten sowie zwei Bock- und zwei Lenkrollen mit Stopp mit einem Durchmesser von 125 bzw. 200 mm geliefert. Alle Rollen sind präzisionskugelgelagert.

Optionales Zubehör:

- Zylinderschloss
- Modulkörbe (siehe Seite 44/45)
- zentraler Radfeststeller

GM1-9



GM2-18



Herausnehmbare Modulträger



GM3-27



| Artikelnummer | Innen BxTxH mm | Außen BxTxH mm |
|---------------|-------------------|-------------------|
| GM1-9 | 465 x 635 x 1167 | 555 x 725 x 1464 |
| GM2-18 | 900 x 635 x 1167 | 990 x 725 x 1543 |
| GM3-27 | 1330 x 635 x 1167 | 1420 x 725 x 1543 |

GS130



GS130 / GS200 / GS250 / GS400

Diese Wagen sind mit zwei herausnehmbaren Zwischenböden ausgestattet, der GS400 mit drei herausnehmbaren Fachböden.

Serienmäßig besitzen alle Modelle eine rundumlaufende Stoßsicherung jeweils oben und unten.

Geliefert werden sie mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen (mit Stopp) mit einem Durchmesser von 200 mm. Alle Rollen sind präzisionskugelgelagert.

Schrankwagen Aluminium (eloxiert)

Unsere geschlossenen Schrankwagen aus eloxiertem Aluminium zeichnen sich durch höchste Stabilität, Festigkeit sowie eine hochwertige Verarbeitung aus. Die Türscharniere sind wartungsfrei und geräuschlos durch eine spezielle Teflonbeschichtung.

Das Fahrwerk besteht aus zwei Bock- und zwei Lenkrollen (Ø 200 mm) und ist austauschbar an einem Torsionsrahmen angeschraubt. Alle Rollen sind präzisionskugelgelagert. Die Lenkrollen sind serienmäßig mit Radfeststeller. Die beiden Flügeltüren sind 3 mm dick, um 270° schwenkbar, mit Zentralverschluss und besitzen einen beidseitig angebrachten Magneten für die Offenhaltung beider Türen.

Oben und unten befinden sich zum Schutz zwei rundumlaufende Stoßsicherungen. Für eine leichte Handhabung befindet sich pro Schmalseite je ein massiver Schiebegriff.

Die Wagen werden mit Schilderrahmen DIN A4 und DIN A7 für Warenbegleitkarten ausgestattet, die Zwischenböden sind herausnehmbar.

GS250



| Artikelnummer | Innen BxTxH mm | Außen BxTxH mm |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| GS130 3 Fächer | 750 x 550 x 1430 | 840 x 640 x 1806 |
| GS200 3 Fächer | 1130 x 550 x 1430 | 1220 x 640 x 1806 |
| GS250 3 Fächer | 1320 x 600 x 1220 | 1410 x 690 x 1596 |
| GS400 4 Fächer | 1320 x 600 x 1220 | 1410 x 690 x 1596 |

GS150

Dieser Schrankwagen (Aluminium eloxiert) ist mit einem herausnehmbaren Zwischenboden ausgestattet.

Die beiden Flügeltüren mit Zentralverschluss sind um 270° schwenkbar und besitzen beidseitig einen angebrachten Magneten, der die geöffneten Türen an der Seitenwand fixiert. Pro Schmalseite ist ein massiver Schiebegriff angebracht.

- Tragkraft: 300 kg
- Fassungsvermögen: ca. 150 kg Wäsche gleichmäßig verteilt
- Wagen mit Schilderrahmen DIN A4 und DIN A7 für Warenbegleitkarte

GS150



GS202

Das Modell GS202 entspricht dem Aufbau der bereits vorgestellten Schrankwagen. Anders als bei den Standardmodellen ist beim GS202 der Innenraum senkrecht geteilt.

Die rechte Seite ist mit zwei herausnehmbaren Zwischenböden (= drei Fächer) ausgestattet. Die linke Seite enthält eine Kleiderstange.

Auch hier ist pro Schmalseite ein massiver Schiebegriff angebracht.

GS202



| Artikelnummer | Innen BxTxH mm | Außen BxTxH mm |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------|
| GS150 | 2 Fächer 1130 x 550 x 1030 | 1220 x 640 x 1406 |
| GS202 | 3 Fächer + Abteil links 1130 x 550 x 1430 | 1220 x 640 x 1806 |

Schrankwagen Aluminium

GS300

Der Aluminium-Schrankwagen GS300 eignet sich ideal für Schmutz- und Frischwäsche.

Er ist mit zwei klappbaren Zwischenböden ausgestattet. Der obere Boden kann nach hinten, der untere nach vorne abgeklappt werden.

GS300



GS450

Der Innenraum bei diesem Modell ist senkrecht aufgeteilt. In der linken Hälfte befinden sich zwei herausnehmbare Zwischenböden, auf der anderen Seite sind Modulträger eingebaut.

Bei diesem Modell ist ggf. mit abweichenden Lieferzeiten zu rechnen.

GS450



| Artikelnummer | Innen BxTxH mm | Außen BxTxH mm |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| GS300 3 Fächer + Klappböden | 750 x 550 x 1430 | 840 x 640 x 1806 |
| GS450 3 Fächer + Abteil links | 1320 x 600 x 1220 | 1410 x 690 x 1596 |

GFW22



Federbodenwagen (GFW)

- Material: Aluminium eloxiert (GFW23 nicht eloxiert)
- gefederter Boden verhindert lästiges Bücken
- Federkraft variierbar
- 1 rundumlaufende Stoßsicherung oben
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Ø 125 mm (mit Radfeststeller)
- Sondergrößen auf Anfrage

GFW23



Transportcontainer, wasserdicht (GTC1)

- Material: Aluminium
- Wagen wasserdicht geschweißt
- Wagenboden mit Ablaufhahn
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Ø 125 mm

Transportcontainer mit Seitenwandausschnitt (GTC)

- Material: Aluminium
- äußerst robust und formstabil bei geringem Eigengewicht
- umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- seitlich massive Schiebegriffe aus eloxiertem Alu-Rohr
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Ø 200mm (mit Radfeststeller)

GTC1



GTC2



| Artikelnummer | Innen BxTxH mm | Außen BxTxH mm |
|------------------------|------------------|------------------|
| GFW22 380 Liter | 1000 x 650 x 580 | 1115 x 690 x 855 |
| GFW23 615 Liter | 1400 x 700 x 620 | 1515 x 740 x 895 |
| GTC1 280 Liter | 1000 x 700 x 400 | 1030 x 730 x 710 |
| GTC2 945 Liter | 1500 x 900 x 700 | 1680 x 930 x 970 |

Transportwagen Aluminium

Transportwagen mit abklappbarer bzw. absenkbarer Vorderwand (GTWK11-13)

- Material: Aluminium
- äußerst robust und formstabil bei geringem Eigengewicht
- Umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller

Alle Modelle sind auf Wunsch mit Scharnierdeckel verfügbar

Transportwagen GTW mit Deckel

- Material: Aluminium
- äußerst robust und formstabil bei geringem Eigengewicht
- umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Ø 100/125 mm (mit Radfeststeller)

Transportwagen mit Scharnierdeckel (GTC350)

- Material: Aluminium
- äußerst robust und formstabil bei geringem Eigengewicht
- umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- Scharnierdeckel und 2 massive Verschlüsse
- 1 rundumlaufende Stoßsicherung unten
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Ø 160 mm (mit Radfeststeller)
- Schiebegriff an beiden Stirnseiten

| Artikelnummer | Innen BxTxH mm | Außen BxTxH mm |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| GTC350 322 Liter | 960 x 550 x 610 | 1040 x 635 x 845 |
| GTWK11 355 Liter | 900 x 500 x 800 | 930 x 530 x 985 |
| GTWK12 650 Liter | 1250 x 645 x 800 | 1280 x 675 x 985 |
| GTWK13 1050 Liter | 1250 x 700 x 1200 | 1280 x 730 x 1430 |
| GTW20 322 Liter | 960 x 550 x 610 | 990 x 580 x 770 |

GTWK13



GTWK12
mit Scharnierdeckel



GTW20
mit Deckel



GTC350



Transportkörbe aus Aluminium ohne Deckel (TK)

- Material: Aluminium, Materialstärke 1 mm
- sicher übereinander stapelbar
- pro Schmalseite ein Schalengriff
- austauschbare Kunststoffleisten längs am Boden

Transportkisten aus Aluminium mit Scharnierdeckel (TKD)

- Material: Aluminium, Materialstärke 1 mm
- sicher übereinander stapelbar
- pro Schmalseite ein Federfallgriff mit Rückholfeder und Kunststoffummantelung
- fest angeschlossener Deckel mit Zellgummidichtung (staub- und spritzwasserdicht)
- 2 massive Verschlüsse
- TKD42/60 sind aus Strukturblech

TK



TKD42



TKD73



| Artikelnummer | Inhalt | Gewicht |
|---------------|-----------|---------|
| TK50/L | 50 Liter | 2,5 kg |
| TK50 | 50 Liter | 2,6 kg |
| TK82/L | 82 Liter | 3,5 kg |
| TK82 | 82 Liter | 3,6 kg |
| TK122/L | 122 Liter | 4,5 kg |
| TKD26 | 26 Liter | 2,7 kg |
| TKD29 | 29 Liter | 4,2 kg |
| TKD42 | 42 Liter | 3,9 kg |
| TKD60 | 60 Liter | 4,3 kg |
| TKD73 | 73 Liter | 4,6 kg |

| Artikelnummer | Innen BxTxH mm | Außen BxTxH mm |
|---------------|-----------------|-----------------|
| TK50/L | 544 x 340 x 270 | 564 x 360 x 288 |
| TK50 | 544 x 340 x 270 | 564 x 360 x 288 |
| TK82/L | 703 x 436 x 270 | 723 x 456 x 288 |
| TK82 | 703 x 436 x 270 | 723 x 456 x 288 |
| TK122/L | 703 x 436 x 400 | 723 x 456 x 418 |
| TKD26 | 353 x 253 x 310 | 388 x 288 x 340 |
| TKD29 | 553 x 253 x 150 | 588 x 388 x 180 |
| TKD42 | 550 x 350 x 220 | 585 x 385 x 243 |
| TKD60 | 550 x 350 x 310 | 585 x 385 x 333 |
| TKD73 | 553 x 535 x 380 | 588 x 388 x 410 |

GTW20



Aluminium-Transportcontainer offen (GTW)

- Material: Aluminium
- äußerst robust und formstabil bei geringem Eigengewicht
- umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände
- Wände mit trapezförmig ausgeprägten Sicken versteift
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Lenkrollen mit Radfeststeller)

GTWK21



Geschlossener Aluminium Transportcontainer mit 3-geteilter Frontklappe und 2-geteiltem Deckel (GTWK21 / GTWK22)

- Material: Aluminium
- umlaufendes Rand- und Bodenprofil zur Verstärkung der Behälterwände und Klappe
- glatte Wände - reinigungsfreundlich
- Scharnierdeckel mittig geteilt mit 2 Gurtbändern und 2 Hebelspannverschlüssen
- Vorderwand 2-fach abklappbar
- je 1 Schiebegriff an beiden Wagen-Stirnseiten
- schräger Boden mit Gefälle zu 2 Abflusslöchern mit Ablaufventil 1 1/4", inkl. Stöpsel und Kette
- Boden mit Silikon abgedichtet
- mit ringsumlaufendem PVC-Stoßschuttpuffer unten
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Ø 200 mm (Lenkrollen mit Radfeststeller)
- Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, spurlos, Präzisionskugellager

Option: PVC Schutzpuffer oben



GTW/L



| Artikelnummer | Innen BxTxH mm | Außen BxTxH mm |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| GTW10 223 Liter | 700 x 550 x 580 | 730 x 580 x 740 |
| GTW20 322 Liter | 960 x 550 x 610 | 990 x 580 x 770 |
| GTW30 415 Liter | 1000 x 640 x 650 | 1030 x 670 x 835 |
| GTW40 560 Liter | 1250 x 650 x 685 | 1280 x 680 x 870 |
| GTW50 656 Liter | 1250 x 700 x 750 | 1280 x 730 x 935 |
| GTW/L 430 Liter | 1100 x 600 x 650 | 1130 x 630 x 835 |
| GTWK21 690 Liter | 1000 x 575 x 1200 | 1090 x 665 x 1475 |
| GTWK22 1050 Liter | 1250 x 700 x 1200 | 1340 x 790 x 1475 |

**Sterilgut-Transportwagen
zur Aufnahme von Innenrahmen für Module**

- Wagengehäuse aus satiniertem Edelstahlblech
- gefalztes Pyramidendach für verbesserten Wasserabfluss
- 2 Türen aus doppeltem Blech mit umlaufender Silikondichtung, feststellbar bei 255° und 270°
- 4 vertikale Schiebegriffe aus Rohrprofil
- an den Ecken rundumlaufende Stoßsicherung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 160 mm
- Innenraum ausgestattet mit einer Führung für die Aufnahme der Innenrahmen

CI-STGW-IRA63-2

Innenraum ausgestattet mit einer Führung für Aufnahme eines Innenrahmens für Module CI-IRA63-2



CI-STGW-2xIRA63-1

Innenraum ausgestattet mit einer Führung für Aufnahme von zwei Innenrahmen für Module CI-IRA63-1



CI-STGW-IRA643-2/IRA63-3

Innenraum ausgestattet mit einer Führung für Aufnahme eines Innenrahmens für Module CI-IRA63-2 oder CI-IRA63-3



CI-STGW-2xIRA64-1

Innenraum ausgestattet mit einer Führung für Aufnahme von zwei Innenrahmen für Module CI-IRA64-1



| Artikelnummer | Innen BxTxH mm | Außen BxTxH mm |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| CI-STGW-IRA63-2 | 800 x 640 x 1150 | 1010 x 710 x 1470 |
| CI-STGW-2xIRA63-1 | 800 x 640 x 1150 | 1010 x 710 x 1470 |
| CI-STGW-IRA63-2/IRA63-3 | 1050 x 640 x 1150 | 1260 x 710 x 1470 |
| CI-STGW-2xIRA64-1 | 1050 x 640 x 1150 | 1260 x 710 x 147 |

Innenrahmen für Sterilgut-Transportwagen

CI-IRA63-1 (1-reihig)

zur Aufnahme von DIN-Behälter und/oder Gitterkörben in 600 x 300 mm, Rahmen ausgestattet mit 3 Paar Auflageschienen



CI-IRA64-1 (1-reihig)

zur Aufnahme von DIN-Behälter und/oder Gitterkörben in 600 x 400 mm, Rahmen ausgestattet mit 3 Paar Auflageschienen



CI-IRA63-2 (2-reihig)

zur Aufnahme von DIN-Behälter und/oder Gitterkörben in 600 x 300 mm, Rahmen ausgestattet mit 6 Paar Auflageschienen



CI-IRA64-2 (2-reihig)

zur Aufnahme von DIN-Behälter und/oder Gitterkörben in 600 x 300 mm, Rahmen ausgestattet mit 6 Paar Auflageschienen



CI-IRA63-3 (3-reihig)

zur Aufnahme von DIN-Behälter und/oder Gitterkörben in 600 x 300 mm, Rahmen ausgestattet mit 9 Paar Auflageschienen



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| CI-IRA63-1 | 356 x 600 x 1040 |
| CI-IRA63-2 | 687 x 600 x 1040 |
| CI-IRA63-3 | 1018 x 600 x 1040 |
| CI-IRA64-1 | 453 x 600 x 1040 |
| CI-IRA64-2 | 881 x 600 x 1040 |

**Sterilgut-Transportwagen
mit Auflageschienen für Module**

Dieser Wagen ist entwickelt worden für die Versetzung und den Transport der infizierten und/oder verunreinigten Instrumente, damit diese gereinigt und nachfolgend sterilisiert werden können, um sie final an die Bestimmungsabteilungen zurückzugeben.

- Wagengehäuse aus satiniertem Edelstahlblech
- gefalztes Pyramidendach für verbesserten Wasserabfluss
- 2 Türen aus doppeltem Blech mit umlaufender Silikondichtung, feststellbar bei 255° und 270°
- 4 vertikale Schiebegriffe aus Rohrprofil an den Ecken
- rundumlaufende Stoßsicherung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 160 mm

CI-STGW3-9-H

- Innenraum dreigeteilt mit Auflageschienen für DIN-Behälter (600 x 300 mm)
- 3 x 3 Paar Auflageschienen aus Edelstahl, höhenverstellbar um 110 mm



CI-STGW2-6-H

- Innenraum zweigeteilt mit Auflageschienen für DIN-Behälter (600 x 300 mm)
- 2 x 3 Paar Auflageschienen aus Edelstahl, höhenverstellbar um 110 mm

CI-STGW2-16-F

- Innenraum zweigeteilt mit Auflageschienen für DIN-Behälter (600 x 300 mm)
- 2 x 8 Paar feste Auflageschienen aus Edelstahl, Abstand je 125 mm



CI-STGW3-24-F

- Innenraum dreigeteilt mit Auflageschienen für DIN-Behälter (600 x 300 mm)
- 3 x 8 Paar feste Auflageschienen aus Edelstahl, Abstand je 125 mm



CI-STGW2-20-F

- Innenraum zweigeteilt mit Auflageschienen für DIN-Behälter (600 x 400 mm)
- 2 x 10 Paar feste Auflageschienen aus Edelstahl, Abstand je 125 mm



CI-STGW1-10-F

- Innenraum mit Auflageschienen für DIN-Behälter (600 x 400 mm)
- 10 Paar feste Auflageschienen aus Edelstahl, Abstand je 125 mm



| Artikelnummer | Innen BxTxH mm | Außen BxTxH mm |
|---------------|-------------------|-------------------|
| CI-STGW2-6-H | 800 x 640 x 1150 | 1010 x 710 x 1470 |
| CI-STGW3-9-H | 1050 x 640 x 1150 | 1260 x 710 x 1470 |
| CI-STGW2-16-F | 800 x 640 x 1150 | 1010 x 710 x 1470 |
| CI-STGW3-24-F | 1050 x 640 x 1150 | 1260 x 710 x 1470 |
| CI-STGW1-10-F | 510 x 640 x 1150 | 720 x 710 x 1470 |
| CI-STGW2-20-F | 1050 x 640 x 1150 | 1260 x 710 x 1470 |

Sterilgut-Transportwagen mit festen Edelstahl-Fachböden

- Wagengehäuse aus satiniertem Edelstahlblech
- gefalztes Pyramidendach für verbesserten Wasserabfluss
- 2 Türen aus doppeltem Blech mit umlaufender Silikondichtung, feststellbar bei 255° und 270°
- 4 vertikale Schiebegriffe aus Rohrprofil, an den Ecken rundumlaufende Stoßsicherung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 160 mm
- Innenraum ausgestattet mit 2 festen Fachböden aus rostfreiem Edelstahl

CI-STGW-FB-1



CI-STGW-FB-2



| Artikelnummer | Innen BxTxH mm | Außen BxTxH mm |
|---------------|-------------------|-------------------|
| CI-STGW-FB-1 | 800 x 640 x 1150 | 1010 x 710 x 1470 |
| CI-STGW-FB-2 | 1050 x 640 x 1150 | 1260 x 710 x 1470 |

Sterilgut-Transportwagen mit herausnehmbaren Edelstahl-Fachböden

- Wagengehäuse aus satiniertem Edelstahlblech
- gefalztes Pyramidendach für verbesserten Wasserabfluss
- 2 Türen aus doppeltem Blech mit umlaufender Silikondichtung, feststellbar bei 255° und 270°
- 4 vertikale Schiebegriffe aus Rohrprofil, an den Ecken rundumlaufende Stoßsicherung
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Ø 160 mm
- Innenraum ausgestattet mit 2 herausnehmbaren Fachböden aus rostfreiem Edelstahl

CI-STGW-FB-1-A



CI-STGW-FB-2-A



| Artikelnummer | Innen BxTxH mm | Außen BxTxH mm |
|----------------|-------------------|-------------------|
| CI-STGW-FB-1-A | 800 x 640 x 1150 | 1010 x 710 x 1470 |
| CI-STGW-FB-2-A | 1050 x 640 x 1150 | 1260 x 710 x 1470 |

Sterilgut-Regalwagen

- Edelstahlrahmen zum Einhängen von Regalböden mit einem Abstand von 110 mm
- mit 4 Leichtlaufkrollen, Ø 125 mm

CI-STGR



Sterilgut-Schränke

Geeignet für die Lagerung der Sterilisierungsbehälter und/oder Aufnahmekörbe für sterile Sets und verschiedenes Verpackungsmaterial.

CI-STG-SCHRANK



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|------------------------------------|---------------------|
| CI-STGR-60 Gerüst Regalwagen | 600 x 600 x1800 |
| CI-EFB-60 Edelstahlfachboden | 600 x 540 |
| CI-EGB-60 Edeltahlgitterfachboden | 600 x 540 |
| CI-STGR-100 Gerüst Regalwagen | 1000 x 600 x1800 |
| CI-EFB-100 Edelstahlfachboden | 1000 x 540 |
| CI-EGB-100 Edeltahlgitterfachboden | 1000 x 540 |
| CI-STGR-120 Gerüst Regalwagen | 1200 x 600 x1800 |
| CI-EFB-120 Edelstahlfachboden | 1200 x 540 |
| CI-EGB-120 Edeltahlgitterfachboden | 1200 x 540 |
| CI-STGR-140 Gerüst Regalwagen | 1400 x 600 x1800 |
| CI-EFB-140 Edelstahlfachboden | 1400 x 540 |
| CI-EGB-140 Edeltahlgitterfachboden | 1400 x 540 |



IFSKI / Infusionsständer Kinderstation

- Material: Aluminium / Kunststoff
- Höhenverstellbereich: 1.350 - 2.000 mm
- Flaschenkreuz aus Kunststoff mit 4 Sicherheitsflaschenhaken
- Belastbarkeit 2 kg pro Haken; mit Abtropfglas
- 5 Doppellaufenkrollen mit Stopp Ø 50 mm
- Fußdurchmesser: 635 mm
- Farbvariante: gelb/blau/grün und rot/schwarz/gelb mit Rolle „Flugzeug“



IFSKI / Infusionsständer Kinderstation

- Material: Aluminium / Kunststoff
- Höhenverstellbereich: 1.350 - 2.000 mm
- Flaschenkreuz aus Kunststoff mit 4 Sicherheitsflaschenhaken
- Belastbarkeit 2 kg pro Haken; mit Abtropfglas
- 5 Doppellaufenkrollen mit Stopp Ø 50 mm
- Fußdurchmesser: 635 mm
- Farbvariante: grün/schwarz/gelb mit Rolle „Maus“



IFS / Infusionsständer Normalstation

- Material: Edelstahl
- Einhand-Sicherheitshöhenverstellung
- Höhenverstellbereich: 1.350 - 2.150 mm
- Flaschenkreuz aus Edelstahl mit 4 Sicherheitsflaschenhaken
- Belastbarkeit 2 kg pro Haken; mit Abtropfglas
- 5 Doppellaufenkrollen mit Stopp Ø 50 mm
- elektrisch leitfähig
- Fußdurchmesser: 635 mm



Fuß für Kinderinfusionsständer
Modelle „Maus“ und „Flugzeug“



IFSOP / Infusionsständer OP

- Material: Edelstahl; komplett rostfrei
- Einhand-Sicherheits Höhenverstellung
- Höhenverstellbereich: 1.350 - 2.150 mm
- Flaschenkreuz aus Edelstahl mit 4 Sicherheitsflaschenhaken
- Belastbarkeit 2 kg pro Haken; mit Abtropfglas
- 5 Leichtlaufrollen mit Stopp Ø 80 mm
- elektrisch leitfähig
- Fußdurchmesser: 635 mm



IFSURO / Infusionsständer Urologie

- Material: Edelstahl
- Einhand-Schraub Höhenverstellung
- mit Softdropsystem
- Höhenverstellbereich: 1.900 - 2.800 mm
- Flaschenkreuz aus Edelstahl mit 4 Sicherheitsflaschenhaken
- Belastbarkeit 5 kg pro Haken
- 5 Doppellaufenrollen mit Stopp Ø 75
- elektrisch leitfähig
- Fußdurchmesser: 800 mm



IFSI / Infusionsständer Intensivstation

- Material: Edelstahl
- Einhand-Sicherheitshöhenverstellung
- Höhenverstellbereich: 1.350 - 2.150 mm
- Flaschenkreuz aus Edelstahl mit 4 Sicherheitsflaschenhaken
- Belastbarkeit 2 kg pro Haken; mit Abtropfglas
- 5 Leichtlaufrollen mit Stopp Ø 75, elektrisch leitfähig
- Fußdurchmesser: 680 mm



IFSMRT / Infusionsständer MRT für Geräte bis 1,5 Tesla

- Material: Edelstahl; antimagnetisch
- Schraub Höhenverstellung
- Höhenverstellbereich: 1.350 - 2.150 mm
- Flaschenkreuz aus Kunststoff mit 4 Sicherheitsflaschenhaken
- Belastbarkeit 2 kg pro Haken; mit Abtropfglas
- 5 Doppellaufenrollen mit Stopp Ø 50 mm
- elektrisch leitfähig
- Fußdurchmesser: 635 mm



IFS-FK

Kunststoff-Flaschenkreuz zum Aufstecken
Belastbarkeit 2 kg pro Haken



IFS-FKE

Flaschenkreuz zum Einpressen
Belastbarkeit 2 kg pro Haken



IFS-FKE5

Flaschenkreuz zum Einschrauben
Belastbarkeit 5 kg pro Haken



IFS-PH2

Infusionspumpenhalter für 2 Pumpen
für Rundrohr Ø 25 mm, höhenverstellbar



Infusionsständer

Ausstattungsbeispiel



IFS-FH

Infusionsflaschenhalter zum Einschrauben
Belastbarkeit 2 kg pro Korb/Haken



IFS-PH4

Infusionspumpenhalter für 4 Pumpen
für Rundrohr Ø 25 mm, höhenverstellbar



IFS-ES1

Euroschiene für Rundrohr Ø 25 mm
 1-fach, höhenverstellbar



IFS-ES2

Euroschiene für Rundrohr Ø 25 mm
 2-fach



IFS-SGK

Schiebegriff, klappbar



IFS-SG

Schiebegriff
 Material: Edelstahl; mit Handrad verstellbar



IFS-GK

Gitterkorb mit Schnellspannkolben
 BxTxH = 300 x 200 x 100 mm



IFS-AP

Ablageplatte eckig, Edelstahl
 mit Handrad verstellbar



OP-Hocker OPH

- Tragestruktur aus Edelstahl mit 5-fachem Fußkreuz aus Druckgussaluminium
- Material Sitzfläche: feuerbeständiges Kunstleder, waschbar und antistatisch

- Fußkreuz mit 5 antistatischen Doppellenkrollen Ø 50 mm, davon 2 mit Stopp
- Fußkreuz Ø 600 mm, Höhe 550-800 mm

CI-OPHH

runde Sitzfläche Ø 360 mm
Höhenverstellung mit hydraulischer Pumpe durch ein Fußpedal

CI-OPHS

runde Sitzfläche Ø 360 mm
Höhenverstellung durch eine Schraube



CI-OPHS-ST

mit Sattelsitz
Höhenverstellung durch eine Rändelschraube

CI-OPHH-ST

mit Sattelsitz
Höhenverstellung mit hydraulischer Pumpe durch ein Fußpedal



Reitsitzhocker RSH01

BxTxH: 520 x 430 x 740 mm
andere Höhen auf Anfrage



OP-Beistelltisch mit fester Ablageplatte

- Material: Edelstahl mit fester Ablageplatte, herausnehmbar und sterilisierbar
- Höhenverstellung mit hydraulischer Pumpe durch ein Fußpedal
- stabiles Gestell auf 4 Füßen
- 4 antistatische Leichtlaufkrollen, davon 2 mit Stopp



| Artikelnummer | Abmessungen BxTxH mm |
|---------------|------------------------|
| CI-OPBF66-54 | 660 x 540 x 880 - 1220 |
| CI-OPBF70-45 | 700 x 450 x 880 - 1220 |
| CI-OPBF60-40 | 600 x 400 x 880 - 1220 |

OP-Beistelltisch mit schwenkbarer Ablageplatte

- Material: Edelstahl mit schwenkbarer Ablageplatte, herausnehmbar und sterilisierbar
- Höhenverstellung mit hydraulischer Pumpe durch ein Fußpedal
- stabiles Gestell auf 4 Füßen
- 4 antistatische Leichtlaufkrollen, davon 2 mit Stopp



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|------------------------|
| CI-OPBS66-54 | 660 x 540 x 880 - 1220 |
| CI-OPBS70-45 | 700 x 450 x 880 - 1220 |
| CI-OPBS60-40 | 600 x 400 x 880 - 1220 |

OP-Beistelltisch mit fester, zentrierter Ablageplatte

- Material: Edelstahl mit fester, zentrierter Ablageplatte, herausnehmbar und sterilisierbar
- Höhenverstellung m. hydraulischer Pumpe durch Fußpedal
- stabiles Gestell auf 4 Füßen
- 5 elektr. leitfähige Leichtlaufkrollen, davon 2 mit Stopp



| Artikelnummer | Abmessungen BxTxH mm |
|---------------|------------------------|
| CI-OPBZ66-54 | 660 x 540 x 880 - 1220 |
| CI-OPBZ70-45 | 700 x 450 x 880 - 1220 |
| CI-OPBZ60-40 | 600 x 400 x 880 - 1220 |

Schwerlast OP-Beistelltisch

- Material: Edelstahl mit schwenkbarer Ablageplatte, herausnehmbar und sterilisierbar, Tragfähigkeit 30 kg
- Höhenverstellung mit hydraulischer Pumpe durch ein Fußpedal
- stabiles Gestell auf 4 Füßen
- 4 antistatische Leichtlaufkrollen, davon 2 mit Stopp



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|------------------------|
| CI-OPSL65-45 | 650 x 450 x 900 - 1300 |
| CI-OPSL75-55 | 750 x 550 x 900 - 1300 |

Fahrbarer Instrumententisch

- mit 2 herausnehmbaren Böden aus Edelstahl, auf Wunsch auch fest verbaut
- 4 Stoßscheiben
- 4 Leichtlaufkrollen, Ø 75 mm, davon 2 mit Stopp

IE01



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| IE01 | 625 x 425 x 800 |

Instrumententisch mit Schubladen

- aus Edelstahl mit zwei festen Edelstahlböden und 3-seitiger Aufkantung, Höhe 20 mm
- Arbeitshöhe ca. 830 mm
- 2 Schiebebügel
- 4 Leichtlaufkrollen, Ø 125 mm, davon 2 mit Stopp

CI-IES-1

mit 1 Schublade



CI-IES-2

mit 2 Schubladen



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| CI-IES-1 | 1200 x 600 x 950 |
| CI-IES-2 | 1200 x 600 x 950 |

Arbeits- und Ablegetische aus Edelstahl

- Rahmen: Edelstahl mit Arbeitsplatte aus glattem Edelstahlblech, mit abgerundeten Kanten
- mit manueller hydraulischer Höhenverstellung

| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|-------------------------|
| CI-ATE140-H | 1400 x 800 x 800 - 1200 |
| CI-ATE160-H | 1600 x 800 x 800 - 1200 |
| CI-ATE180-H | 1800 x 800 x 800 - 1200 |
| CI-ATE200-H | 2000 x 800 x 800 - 1200 |
| CI-ATE220-H | 2200 x 800 x 800 - 1200 |

CI-ATE-180-H

mit manueller hydraulischer Höhenverstellung



Arbeits- und Ablegetische

- Rahmen aus Edelstahl, Arbeitsplatte: Vollkernmaterial weiß
- wasser-, hitze- und desinfektionsmittelbeständig
- wahlweise fahrbar oder als Standmodell sowie mit 1 oder 2 Böden erhältlich.

Sonderanfertigungen sind auf Wunsch lieferbar.

ATE200F



| Artikelnummer | | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|-----------------|---------------------|
| ATE150F | fahrbar 1 Boden | 1500 x 650 x 850 |
| ATE150F-2 | fahrbar 2 Böden | 1500 x 650 x 850 |
| ATE200F | fahrbar 1 Boden | 2000 x 650 x 850 |
| ATE200F-2 | fahrbar 2 Böden | 2000 x 650 x 850 |
| ATE250F | fahrbar 1 Boden | 2500 x 650 x 850 |
| ATE250F-2 | fahrbar 2 Böden | 2500 x 650 x 850 |

ATE200



| Artikelnummer | | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|---------------------|
| ATE150 | Standmodell 1 Boden | 1500 x 650 x 850 |
| ATE150-2 | Standmodell 2 Böden | 1500 x 650 x 850 |
| ATE200 | Standmodell 1 Boden | 2000 x 650 x 850 |
| ATE200-2 | Standmodell 2 Böden | 2000 x 650 x 850 |
| ATE250 | Standmodell 1 Boden | 2500 x 650 x 850 |
| ATE250-2 | Standmodell 2 Böden | 2500 x 650 x 850 |

OP-Tritt OPT01



OP-Tritt OPT02



Schalenständer SST01



Bauchtuchwagen BTW01



Hakenwagen HW01



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| OPT01 | 600 x 350 x 250 |
| OPT02 | 600 x 700 x 450 |
| SST01 | 700 x 600 x 800 |
| BTW01 | 700 x 400 x 1205 |
| HW01 | 610 x 490 x 1450 |

Raumpflegetwagen RW01



Kittelständer KI01



Edelstahlanfertigungen

Hier finden Sie einige Beispiele aus unserem Lieferprogramm „Edelstahlanfertigungen“.

Die abgebildeten Modelle gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen. Gerne erstellen wir Ihnen hierzu ein persönliches Angebot.

Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

Mangelbock MB01



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|---------------|---------------------|
| RW01 | 1080 x 460 x 1040 |
| KI01 | 1550 x 595 x 1660 |
| MB01 | 1000 x 500 x 1100 |

UF6
Urinflaschenhalter



TE4
Toiletteneimerhalter



SB4
Steckbeckenhalter



TW-US8



Es sind auch individuelle Kombinationen aus z.B. Steckbecken und Urinflaschenhaltern möglich.

| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|--------------------------|---------------------|
| UF2 2 Halterungen | 30 x 210 x 350 |
| UF4 4 Halterungen | 30 x 210 x 650 |
| UF6 6 Halterungen | 30 x 210 x 950 |
| SB2 2 Halterungen | 230 x 250 x 350 |
| SB4 4 Halterungen | 230 x 250 x 650 |
| SB6 6 Halterungen | 230 x 250 x 950 |
| TE2 2 Halterungen | 265 x 290 x 435 |
| TE4 4 Halterungen | 265 x 290 x 905 |
| TE6 6 Halterungen | 265 x 290 x 1375 |
| TW-US8 | 710 x 430 x 1150 |
| WSU | 950 x 300 x 480 |

WSU
Edelstahl-Wandregal



WSRR16



Schuhregale

Hier finden Sie einige Beispiele aus unserem Lieferprogramm „Schuhregale“. Die abgebildeten Modelle gibt es in verschiedenen Ausführungen und Größen.

SRW40



WSR08



WSR24



| Artikelnummer | Gesamtmaße BxTxH mm |
|----------------------------------|---------------------|
| WSRR16 Wandregal 16 Paare | 995 x 130 x 965 |
| WSR08 Wandregal 8 Paare | 275 x 130 x 2180 |
| WSR16 Wandregal 16 Paare | 515 x 130 x 2180 |
| WSR24 Wandregal 24 Paare | 755 x 130 x 2180 |
| WSR32 Wandregal 32 Paare | 995 x 130 x 2180 |
| WSR40 Wandregal 40 Paare | 755 x 130 x 2180 |
| SRW40 Regalwagen 40 Paare | 1100 x 130 x 1650 |

ModernArt Bürodrehstühle

Die Stuhlserie ModernArt bietet Ihnen eine perfekte Kombination aus futuristischem Design und Funktionalität. Leichtigkeit und Eleganz treffen auf Dynamik und sorgen für Wohlfühl am Arbeitsplatz.

Das im Rückenbereich gespannte Netz unterstützt die natürliche Form der Wirbelsäule und gewährleistet durch die bestmögliche Druckverteilung ein Höchstmaß an Sitzkomfort. Steigern Sie hierdurch die Konzentration, die Leistungsfähigkeit Ihrer Mitarbeiter und bringen Sie Farbe an Ihren Arbeitsplatz.

Innovativ und ergonomisch stellt sich der ModernArt dar und erfüllt mühelos alle Anforderungen an aktive Sitzunterstützung.

Diese Drehstuhlserie ist in verschiedenen Farben erhältlich.



ModernArt Swing

Der ModernArt Swing mit dem atmungsaktiven und luftdurchlässigen NetZRücken bietet Ihren Mitarbeitern, Patienten und Gästen einen komfortablen und repräsentativen Stuhl. Sein NetZRücken passt sich ergonomisch dem Körper an und ermöglicht so auch über einen längeren Zeitraum ein entspanntes Sitzen.

- atmungsaktiver NetZRücken, transparente Netzbespannung
- Sitzpolster in vielen unterschiedlichen Farben und Stoffbezügen erhältlich
- Stahlgestell aus Rundrohr schwarz, silberaluminium oder Chrom

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot!

Relax´nFit Bürodrehstuhl

Bei unserem Bürodrehstuhl Relax´nFit ist der Name Programm: Er verbindet ein einzigartiges Sitzgefühl mit einem feinen Gespür für minimalistisches Design. Rund 80.000 Stunden verbringt der durchschnittliche Büroangestellte in sitzender Position und damit in einer Haltung, die alles andere als gesund ist. Grund genug, gerade Sitzmöbeln bei der Einrichtung des Arbeitsplatzes besondere Beachtung zu schenken. Dank der dynamischen Synchronmechanik werden Sie in jeder Sitzhaltung optimal unterstützt und fördern das gesunde Sitzen.

- dynamische Synchronmechanik mit integrierter Sitzneigungsverstellung
- Sicherheitsgasfeder mit Tiefenfederung
- seitliche Federkrafteinstellung von 45-120 kg
- mit weichen oder harten Armlehnen erhältlich
- Armlehnen in der Höhe und Breite verstell- und schwenkbar
- optional mit schwenkbarer Kopfstütze erhältlich
- weitere Optionen: Lordosenstütze, Sitztiefenverstellung
- Zahlreiche Farb- und Materialvarianten



Von Kopf bis Fuß auf Sie einstellbar: Die Stuhlserie Relax´nFit bietet zahlreiche Einstellmöglichkeiten für gesundes Sitzen, die Sie bei der Arbeit unterstützen und entlasten sollen. Die hohe Rückenlehne, wahlweise mit Kopfstütze, ist optional mit einer verstellbaren Lordosenstütze lieferbar. Eine verschiebbare Sitzfläche passt sich jeder Beinlänge und Arbeitshaltung an. Drei Armlehnentypen mit unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten sorgen für eine entlastende Haltung der Schulter- und Oberkörpermuskulatur.





Relax´nFit Freischwinger und Vierbeinstuhl

Ein moderner Stuhl mit dem besonderen Sitzgefühl: Die Rückenlehne ist angenehm flexibel und bietet Freiraum für Entspannung. Optisch abgestimmt auf den Relax´nFit Bürodrehstuhl sitzen auch Ihre Besucher und Patienten bequem.

- als Freischwinger mit Armlehnen, stapelbar oder nicht stapelbar
- Vierbeinstuhl mit und ohne Armlehnen, nicht stapelbar
- in vielen attraktiven Farb- und Stoffvarianten
- wahlweise auch mit Ihrem gestickten Logo

Gerne beraten wir Sie und erstellen ein passendes Angebot!



| | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
| ABS | ABS-Modul, versch. Ausf. | FP | Fußplatte |
| ABSK | ABS-Korb | FS8100 | Fahrbarer Servierschrank |
| ABSTOP | ABS-Top für die obere Arbeitsfläche | GAE | Geschlossener Abfallsammler aus Edelstahl, versch. Ausf. |
| ADEF | Ablage für Defibrillator | GB | Gitterfachboden, versch. Größen |
| AHS | Aufhaltesperre für Abfallsammler S70/S70L | GF | Federbodenwagen |
| AK | Kleiderstange ausziehbar | GK | Gitterkorb, versch. Ausf. |
| ASD/ASK | Auszugstopps für Draht- und Kunststoffkörbe | GK2 - GK4 | Verschlussknebel aus Gummi für Wäschenetze, versch. Ausf. |
| ASM | Auszugsstopps für ABS- und PC-Module | GSE | Wertstoffsammler für Kunststoffbehälter, versch. Ausf. |
| ASPC4305-N | Auszugsstopps für PC-Modul PC4305-N | GM | Geschlossene Modulwagen, versch. Ausf. |
| ATE | Arbeits- und Ablegetische, versch. Ausf. | GS | Schrankwagen aus Aluminium |
| BS | Bügelschiebegriff, versch. Ausf. | GTC/GTW/GTWK | Transportwagen, versch. Ausf. |
| BSML | B-Smart-Lock, elektronisches Zahlenpad | GTR2 | Gittertransportwagen |
| BSR | Bügelschiebegriff für Regalwagen | H | Textil-Abdeckhauben für Sortierregalwagen, versch. Ausf. |
| BTW01 | Bauchtuchwagen | help | Feuerlöschersystem |
| CETOS | Phoenixcare-Funktionswagen, versch. Ausf. | HMF | Haltemagnet auf Fahrgestell |
| CI... | Ausstattung für OP-Räume (Regale, Schränke, Hocker, Tische) | HSB | Handschuhboxhalterung, versch. Ausf. |
| CW | Computerwagen, versch. Ausf. | HW01 | Hakenwagen |
| D | Satz Drahtschlingen für Drillapparat | HWW | Wäschesäcke, warm- oder heißwasserlöslich |
| DD | Drillapparat für Drahtschlingen | HZS | Heizstrahler für Wickelwagen |
| DDK | Drillapparat mit Kette | HZS-H | Edelstahlhalterung für Heizstrahler |
| DEM | Deckelmagnet für Stationswagen | IAB | Instrumentenabwurfbehälter mit Edelstahlhalterung |
| DESI | Desinfektionsmittel-Insel | IE | Fahrbarer Instrumententisch, versch. Ausf. |
| DESICENTER | Desinfektionsmittel-Säule | IF | Infusionsständer, versch. Ausf. |
| DFST | Türfeststeller für Drehfalttür | IFH | Infusionsflaschenhalterung, versch. Ausf. |
| DFT | Drehfalttür | IFS | Zubehör für Infusionsständer |
| DIBE | weißer Verschlussknebel mit Ring für Wäschenetze, versch. Ausf. | IPW | iPad-Wagen |
| DMS | Desinfektionsmittelspender, versch. Ausf. | IPH001 | iPad-Wagen-Halterung |
| DMSV | Desinfektionsmittel-Verschussplatte, versch. Ausf. | K | Koppeleinrichtung |
| EAK | Edelstahlauflage, versch. Ausf. | KB | Kunststoffabfallbehälter, versch. Ausf. |
| EBHES | Edelstahlbehälter zum Einhängen an der Euroschiene | KBW | Kunststoffbodenwanne, versch. Ausf. |
| EC/EE/EL | Tretabfalleimer, versch. Ausf. | KDH/KDS | Kunststoffdeckel, versch. Ausf. |
| EDVW | EDV-Wagen, versch. Ausf. | KF | Klemmfedern |
| EDW | Ergonomischer Dokumentationswagen | KI | Kittelständer |
| EK | Etikettenrahmen mit Papierrahmen für Sortierregalwagen | KKE, KKR | Katheterkorb, versch. Ausf. |
| ENDO61000 | Endoskopiewagen | KKL | Kunststoffklammern für Randstäbe |
| ENDOHR | Endoskopiehalterung | KNEBEL-ROT | Verschlussknebel |
| EPD | Edelstahlpumpe mit Dosierbegrenzung für Desinfektionsmittelspender | KSR | Kombinierte Sortierregalwagen |
| ES | Euroschiene, versch. Ausf. | KW01/KW02 | Katherterwagen, versch. Ausf. |
| EWK | Wertstoffschrank Edelstahl | KW4/KW5 | Kombi-Wertstoffsammler |
| F4/F6 | Fachteiler, versch. Größen | KW90 | Kunststoffwanne, versch. Ausf. |
| FHL/FHR | F-Halterung, Montage links/rechts | LAW | Laptop-Wagen, versch. Ausf. |
| FLEXISTORE | Lagersystem FLEXISTORE | LGP | Folienschlau für Schlauchsammler |
| FM | Fachbodenmodul, versch. Ausf. | LTS | Längsteiler, versch. Ausf. |

Abkürzungsverzeichnis




| | | | |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| MBO1 | Mangelbock | SCHUETTE | Schütten, versch. Ausf. |
| MB | Medibox | SEALSAFE | Abfalleinschweißgerät |
| MBH | Edelstahlhalterung für Medibox, versch. Ausf. | SEG/SEM/SEV | Mehrzweckwagen |
| MBHS | Medibox-Halterung im Set | SF50 | Seitenfächer |
| MEDI | Medikamentenwagen, versch. Ausf. | SFH01 | Sauerstoffflaschenhalter |
| MH/MH-VESA | Monitorhalterung, versch. Ausf. | SH | "S"-Haken |
| MOD | Modulwagenserien, versch. Ausf. | SLAZ450 | Schwerlastauszüge |
| MT1, MT2 | Möbel-Tresor, versch. Ausf. | SLIDE | Hygieneabfalleimer SLIDE, versch. Ausf. |
| MRSA | MRSA-Pflegewagen, versch. Ausf. | SM | Schubladenmodul, versch. Ausf. |
| MTW | Modulträgerwände | SPA | Schreibplatte, versch. Ausf. |
| MUBH | Mundschutzboxhalterung, versch. Ausf. | SR | Sortierregalwagen, versch. Ausf. |
| N | Wäschenetz, versch. Ausf. | SR400 | Hafttring, versch. Ausf. |
| NA | Edelstahl-Abfallsammler „Kompakt“, versch. Ausf. | SRW | Schuhregal, versch. Ausf. |
| NKV | Kartei- und Visitewagen, versch. Ausf. | SSR | Stoßsicherungsscheibe |
| NOVOVAC | Vakuumergerät | SST01 | Schalenständer |
| NRS01 | Nierenschale | ST | Standregale Grundeinheiten |
| NSW | Systemwagen Modula, versch. Ausf. | STE | Stirnwandwagen |
| NW | Wäschesammler Serie Kompakt und Kompakt Plus, versch. Ausf. | SW | Stationswagen, versch. Ausf. |
| NWE | Wertstoffsammler Serie 2000 | TBW/TW | Tablettwagen, versch. Ausf. |
| NWK | Wertstoffschrank Serie 3000 | TE | Toiletteneimerhalter, versch. Ausf. |
| NWKA | Wertstoffschrank Aluminium | TEXT-MRSA | Aufschrift „MRSA Pflegewagen“ für MRSA-Wagen |
| OMW | Offene Modulwagen, versch. Ausf. | TH | T-Halterung |
| OPT | OP-Tritt | TK | Transportkörbe und Transportkisten, versch. Ausf. |
| P | Eckpfosten, versch. Ausf. | TPS01 | Transponderschloss |
| PACTOSAFE | Abfalleinschweißgerät | TRE | Edelstahl-Transportwagen, versch. Ausf. |
| PAW | Pflege- und Arbeitswagen, versch. Ausf. | TRE-AP | abklappbare Ablageplatte für TRE |
| PC | PC-Modul, versch. Ausf. | TS | Tropfschale, versch. Ausf. |
| PCT | PC-Teiler, versch. Ausf. | TSE | Tupferspender |
| PHA4ES | Prospekthalter A4 für Euroschiene | TVD | Tretvorrichtung, versch. Ausf. |
| PHE | Planettenhaken aus Edelstahl | TW1/TW2 | Textil-Wäschesack, versch. Ausf. |
| PHK | Planettenhaken aus Kunststoff | UF | Urinflaschenhalter, versch. Ausf. |
| PSS | Power Supply System | UTBES | Utensilienbox |
| QTS | Querteiler, versch. Ausf. | WKK | Wertstoffsammler mit farbigen Kunststoffkästen |
| R | Regalwagen, versch. Ausf. | WW1/WW2 | Edelstahl-Fahrgestell mit Kunststoffwanne |
| RG | Randgitter, versch. Ausf. | WW | Wickelwagen, versch. Ausf. |
| RGE | Rohrgalerie, versch. Ausf. | WICKELAUFLAGE | Wickelaufgabe, versch. Ausf. |
| RIFIX | Richtungsfeststeller | WSR | Schuhregal zur Wandmontage |
| RLS | Rasterleiste | WSU | Edelstahl-Wandregal |
| RP01 | Reanimationsplatte | WTW | Wäschesack, versch. Ausf. |
| RSB, RSD | Randstäbe, versch. Ausf. | ZE | Zentralschloss |
| RUWI | Roll-Up Mehrzweckwagen | ZFS | Zentrales Feststellsystem |
| RW01 | Raumpflegewagen | ZS | Zahlenschloss |
| S40/S70 | Abfallsammler Genius | ZSE | Zimmer-Wertstoffsammler, versch. Ausf. |
| SB4 | Steckbeckenhalter | ZY | Zylinderschloss |

Unser Ziel ist es, Ihnen Produkte und Lösungen anzubieten, die den aktuellen Anforderungen in Sachen Design, Technik und Funktionalität entsprechen. Daher haben wir Prozesse zur Verbesserung unserer Produkte.

Im Rahmen dieser Prozesse kommt es zu Optimierungen sowie Modifikationen oder auch Änderungen in der Produktion, die relevant für Ihre Produkte sind.

Produktänderungen sind ein Zeichen für Verbesserungen und fortschreitende Fertigung, dadurch kann es jedoch zu Abweichungen in Farbe, Form und Beschaffenheit der Produkte kommen.

Alle Angaben in diesem Katalog sind ohne Gewähr.

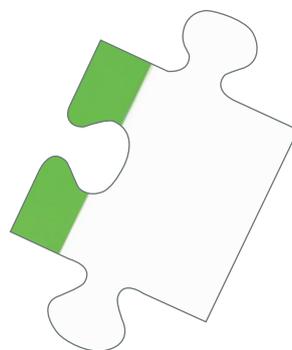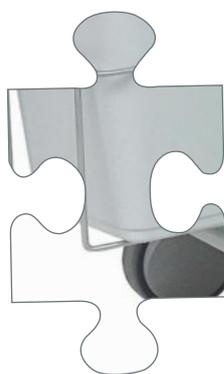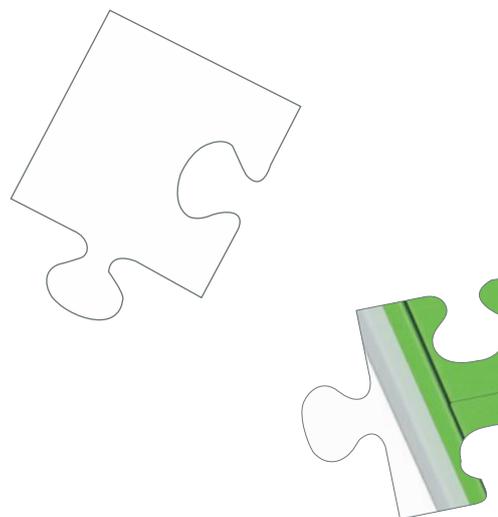

novocal
GmbH & Co. KG

Utende 5 • 26842 Ostrhauderfehn • Fon +49 (0) 49 52 / 94 05 - 0
Fax + 49 (0) 49 52 / 94 05 - 40 • info@novocal.de • www.novocal.de